

(2005.12. 062) 2006.03. 062

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A





B

C


D

E

F

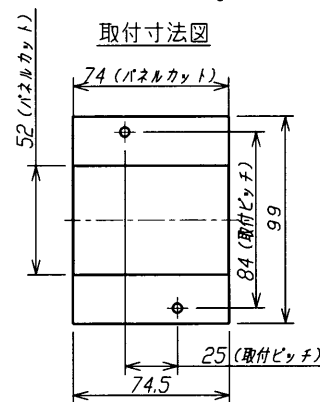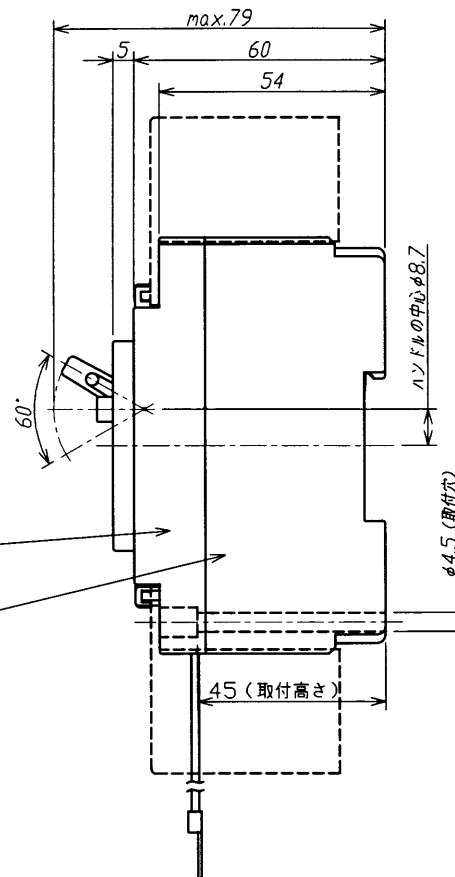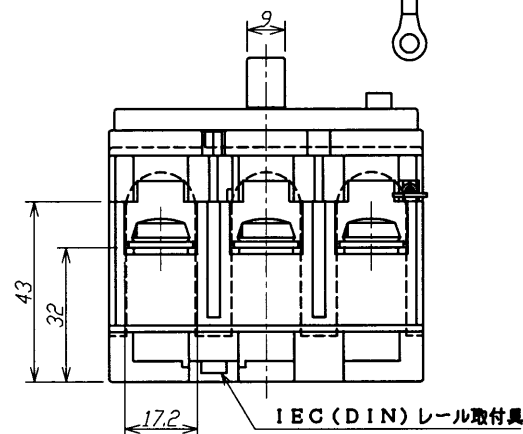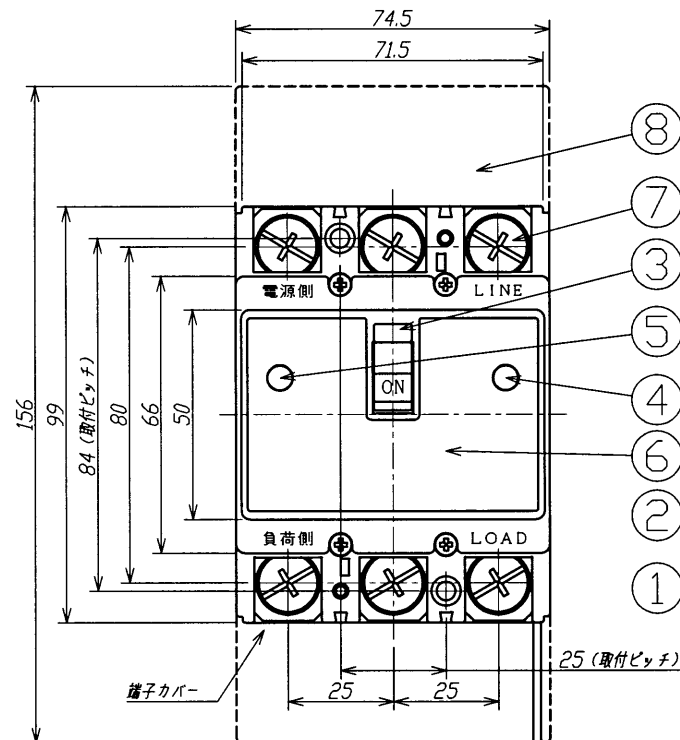

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ポリアセタール	
5	動作表示ボタン	1	ポリアセタール	
6	銘板	1		
7	端子ねじ	6		M8
8	端子カバー	2	ABS	

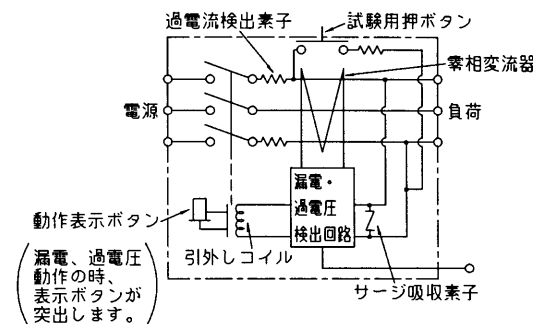

仕様	
形番	LB1032KL 60-30
極・素子数	3P2E
フレームサイズ	100AF
定格電圧	AC 100/200V
定格電流	60A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
動作過電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
定格遮断電流	5000A
基準周囲温度	40℃
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作型、単3中性線欠相保護付き	
付属品	端子カバー (LB-TC-60KL 2個) 取付ねじ (M4×55 2本)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. LB1032KL 60-30
図面番号 DRAWING NO. AA2005-04695-02		単位 UNITS mm
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE A4基準 Free	