



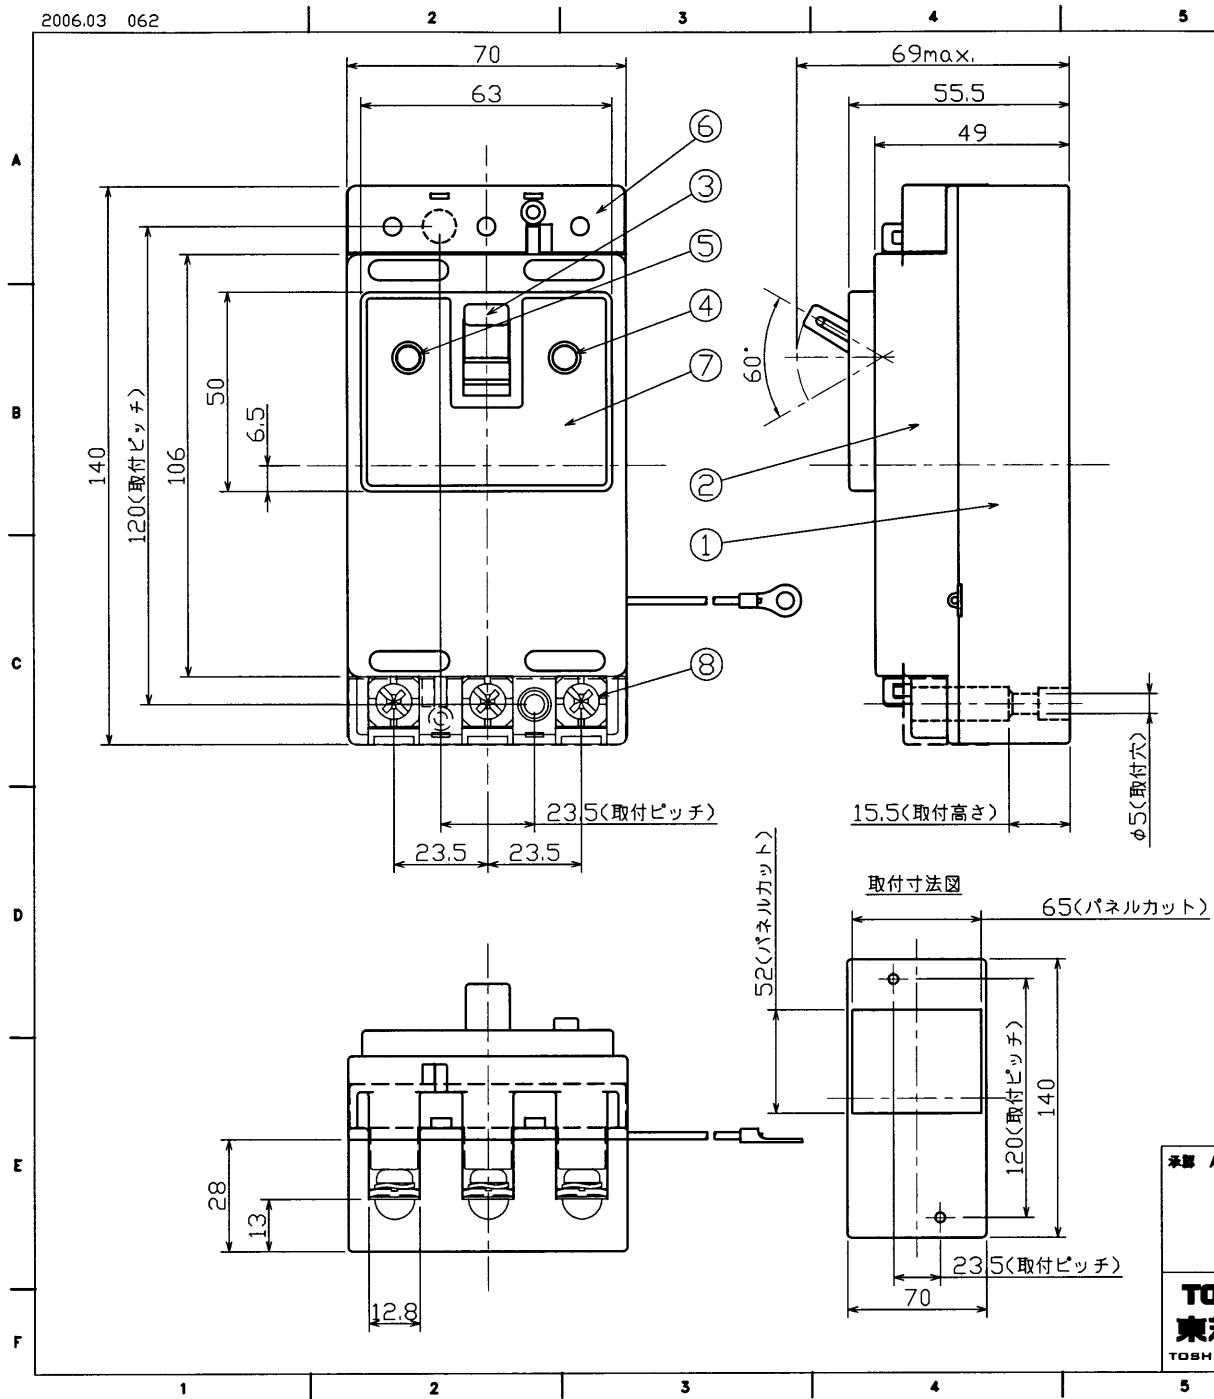

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ABS	
5	動作表示ボタン	1	ポリアセタール	
6	端子カバー	2	ABS	
7	銘板	1		
8	端子ねじ	6	SWRM	M6

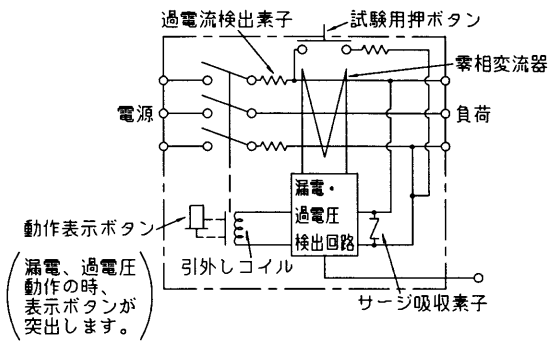

仕様	LB-632GL60A30MA
形式	AC 100/200V
定格電圧	60A
定格電流	2500A
短絡遮断電流	3P2E
極・素子数	30mA
定格感度電流	15mA
定格不動作電流	0.1秒以内
動作時間	135V
過電圧動作電圧	0.3秒以内
過電圧動作時間	40℃
基準周囲温度	配線用遮断器兼用、衝撃波不動作形、単3中性線欠相保護付
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作形、単3中性線欠相保護付	フリー端子(電線接続・圧着端子接続兼用)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ (単3中性線欠相保護付き)
形 名 MODEL NO.		LB632GL60A30MA
図面番号 DRAWING NO.		AA2006-01197-01
第三角法 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		尺 度 SCALE 3RD ANGLE PROJECTION
		単位 UNITS mm