
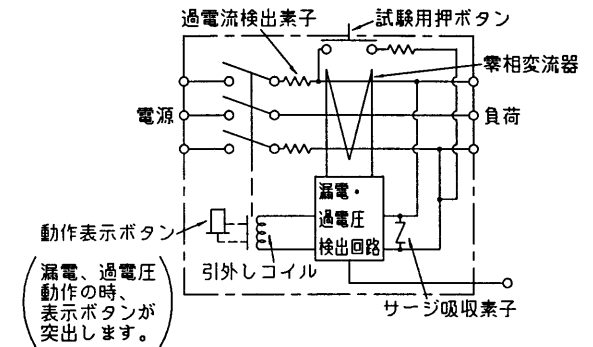


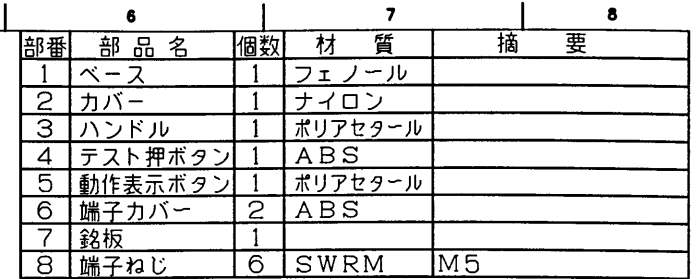

仕様	
形式	LB532GL 50A 30mA
定格電圧	AC 100/200V
定格電流	50A
短絡遮断電流	2500A
極・素子数	3P2E
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
過電圧動作電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
基準周囲温度	40℃
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作形、単3中性線欠相保護付 フリー端子（電線接続・圧着端子接続兼用）	

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝漏電ブレーカ (単3中性線欠相保護付き)		E
安本	松下	形 名 MODEL NO. LB532GL 50A 30MA		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2006-01448-01		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE -	単位 UNITS mm