


2006.04. 062


A
B
C
D
E
F

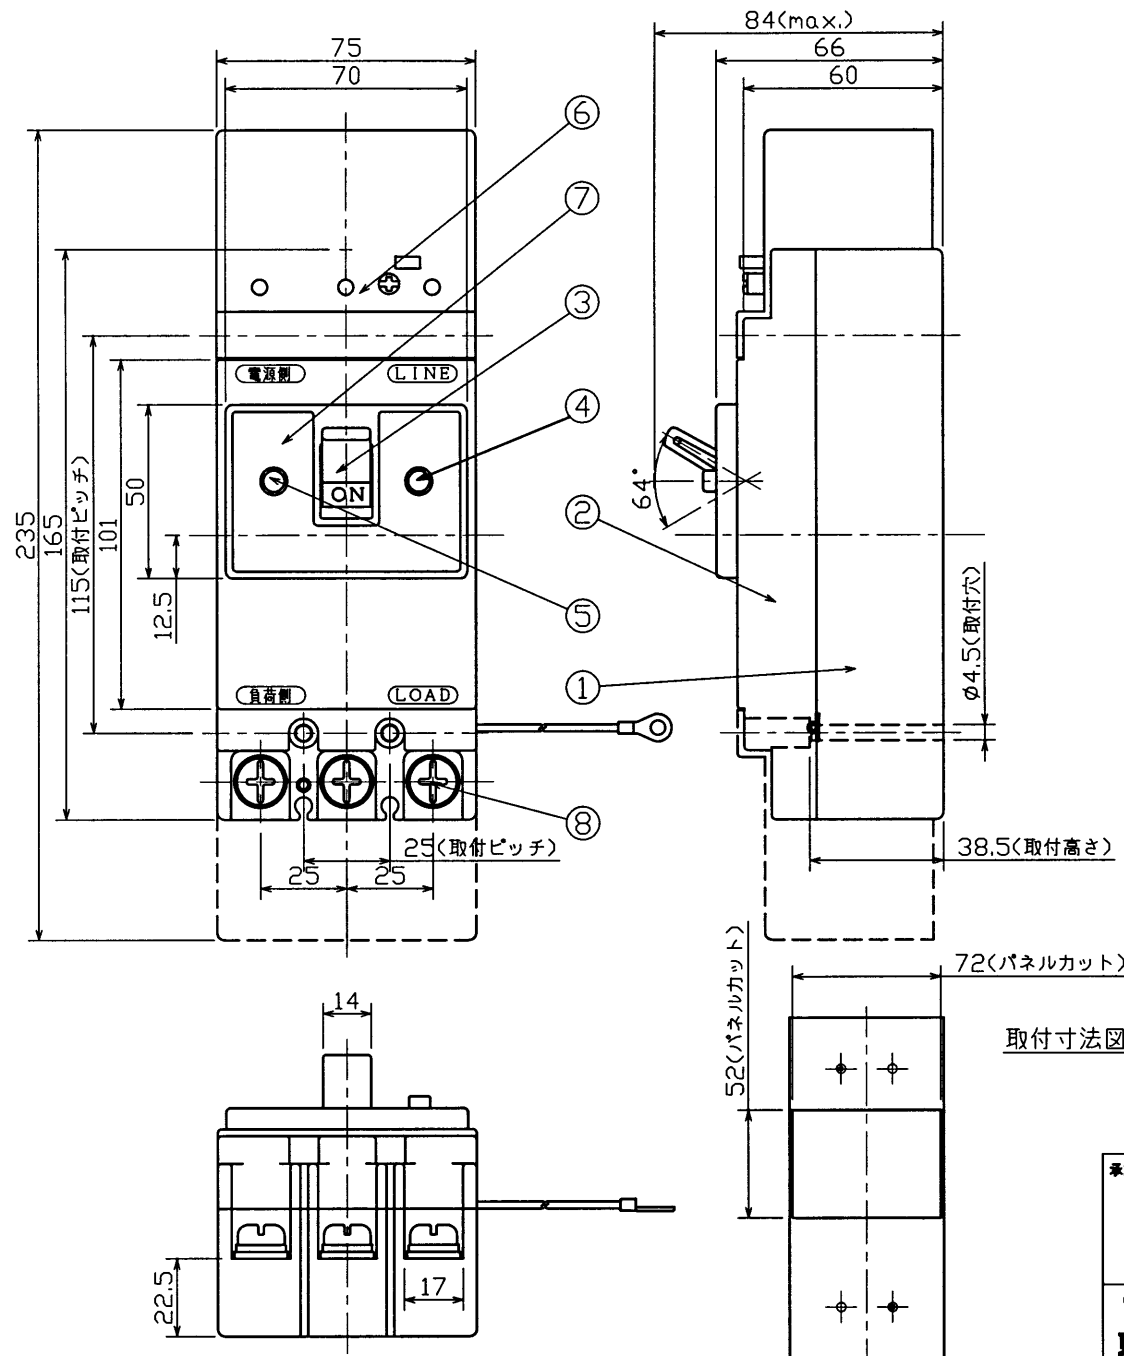

取付寸法図

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ABS	
5	漏電表示ボタン	1	ポリアセタール	
6	端子カバー	2	ABS	
7	銘 板	1		
8	端子ネジ	6	SWRM	M8

回路図

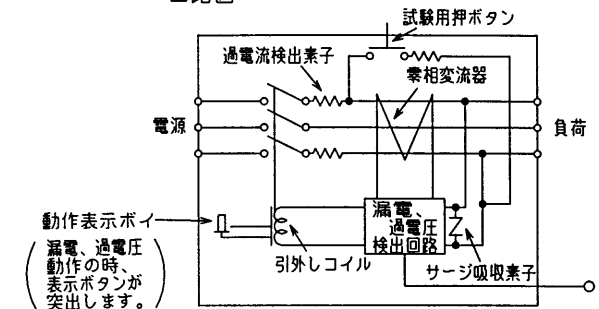

仕様

形 番	LB1032GL-100-30
定格電圧	AC 100/200V
定格電流	100A
定格遮断電流	5000A
極・素子	3P2E
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
過電圧動作電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
基準周囲温度	40℃
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作形、単3中性線欠相保護付	
圧着専用端子	

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ (単3中性線欠相保護付き)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB1032GL-100-30
図面番号 DRAWING NO. AA2006-01456-01		単位 UNITS mm
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE -