

2006.04. 062

A


B

C

D


E

F

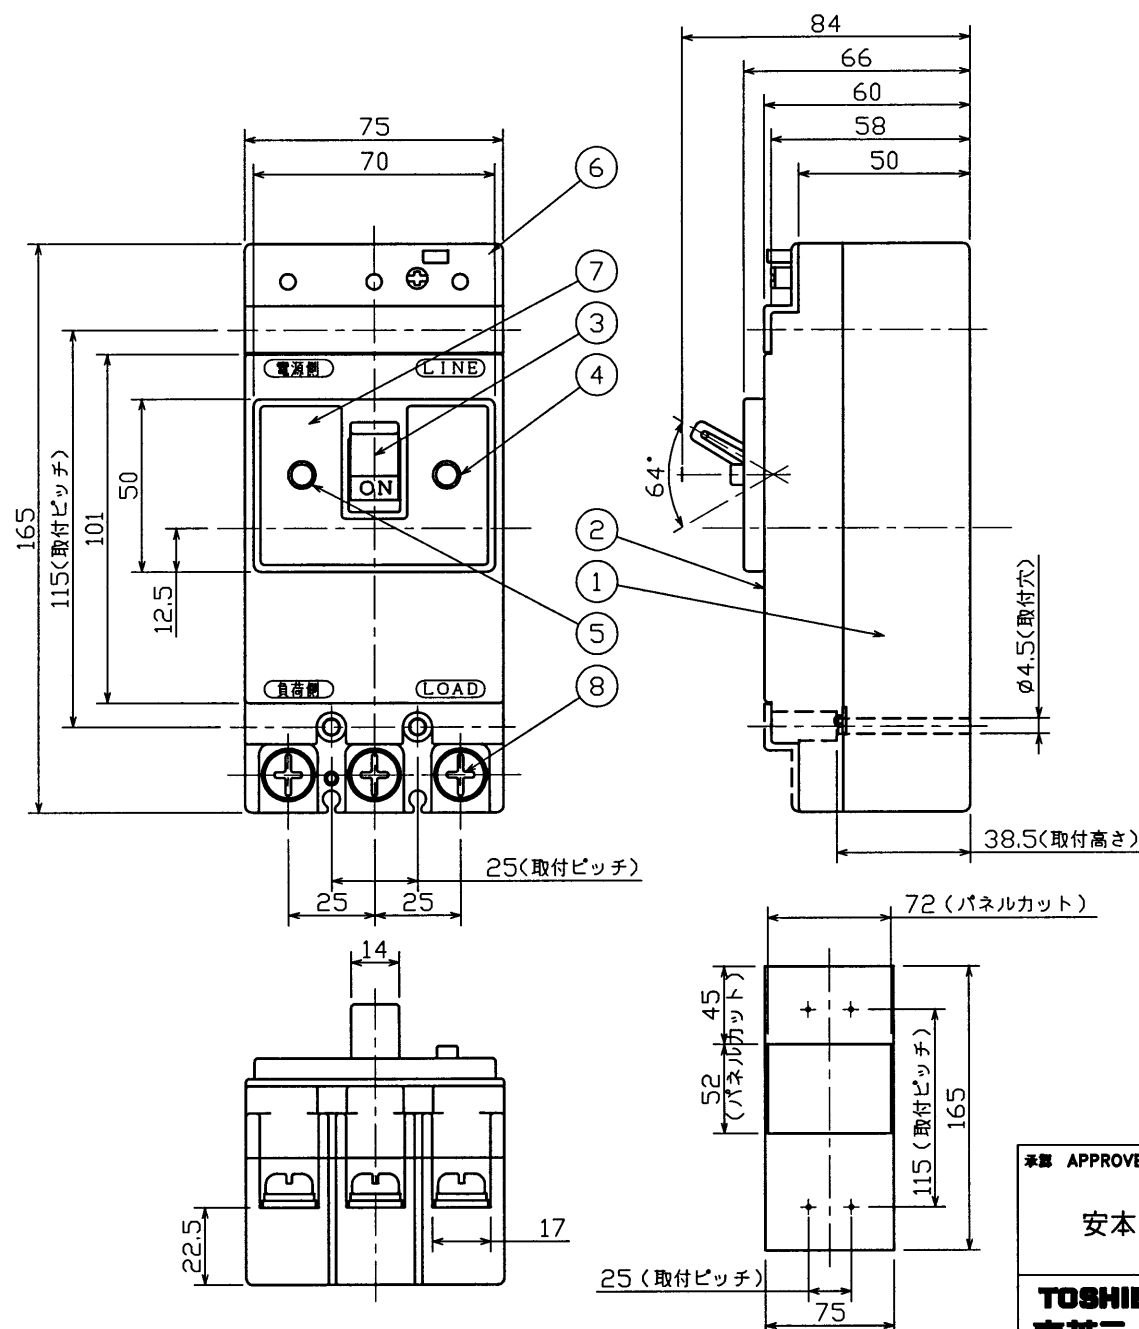

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	POM	
4	テスト押ボタン	1	POM	
5	漏電表示ボタン	1	POM	
6	端子カバー	2	ABS	
7	銘板	1		
8	端子ネジ	6	SWRM	M8

【回路図】

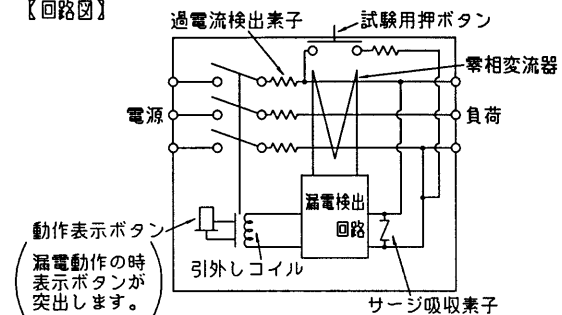

仕様	
形式	LB1033G 60-100 200
適合回路	三相3線式
フレームサイズ	100AF
極・素子数	3P3E
定格電圧	AC 200V
定格周波数	50/60Hz
定格感度電流	100/200mA
定格電流	60A
()内AC200/220V時の遮断モーター容量(kW)を指す	(15kW)
漏電動作時間	0.1秒以内(高速形)
定格遮断電流	5kA
引外し方式	電磁式
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線	38mm ²
基準周囲温度	40℃
付属品	端子カバー (DNB-TC-100 2個) 取付ねじ (M4×60) 2本 取付ねじ (φ4×60) 2本 封印ねじ 2個 圧着端子 14-8
ハンドルロック(キャップ式)	別売(LB-2000)
質量	0.9kg

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB1033G 60-100 200
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-01458-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE -
		単位 UNITS mm