


東芝旋回扇 (40 cm)

天井取付専用

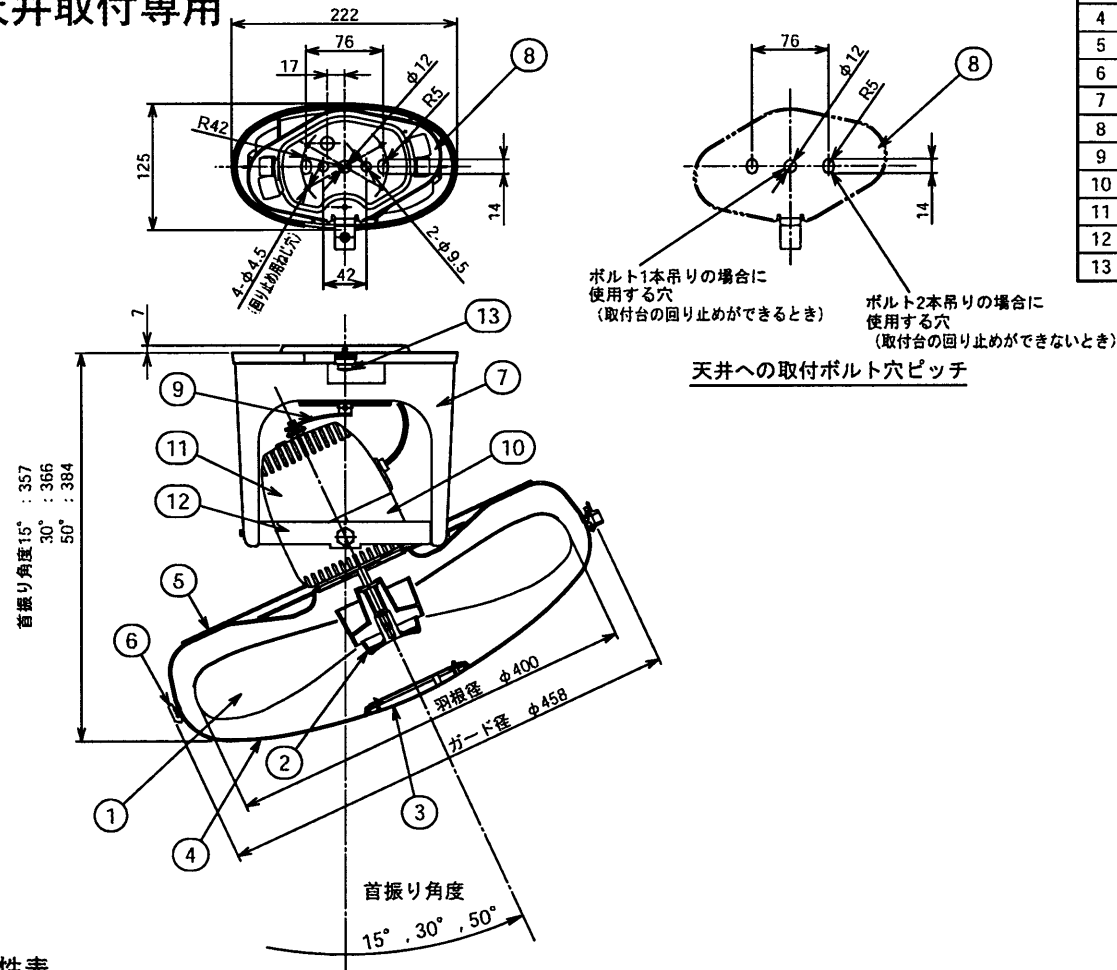

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	速度	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 速 (m/sec)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
単相100V	50/60 Hz	強	45 / 50	0.478 / 0.515	3.83 / 3.83	4320 / 4500	47 / 48	4.2
		中	32 / 37	0.420 / 0.453	2.94 / 2.95	3090 / 3120	43 / 43	
		弱	22 / 28	0.363 / 0.398	2.18 / 2.42	2310 / 2340	37 / 38	

電動機形式	開放型 4 極コンデンサー誘導電動機	電動機絶縁種別	E 種
使用環境温度	5~40℃		
騒音値測定方法	羽根後縁より1m後方で測定		

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	羽根	PP樹脂		ライトグレー
2	スピナー	AS樹脂		8.06GY8.31/0.19 (5/14)レ
3	ガードマーク	ABS樹脂		8.06GY8.31/0.19 (5/14)レ
4	前ガード	軟鋼線+冷間圧延鋼板	アクリル塗装	0.93GY9.3/0.37 (白)
5	後ガード	軟鋼線+冷間圧延鋼板	アクリル塗装	0.93GY9.3/0.37 (白)
6	ガードリング	PP樹脂		8.06GY8.31/0.19 (5/14)レ
7	スタンド	PP樹脂		0.93GY9.3/0.37 (白)
8	取付台	亜鉛めっき鋼板 t1.6		
9	ロッド	亜鉛めっき鋼板 t2.0		
10	前外被	PP樹脂		0.93GY9.3/0.37 (白)
11	後外被	PP樹脂		0.93GY9.3/0.37 (白)
12	ジンバル	冷間圧延鋼板 t2.6	アクリル塗装	0.93GY9.3/0.37 (白)
13	取付ねじ	(取付台-スタンド用)		


■ 付属品

圧着スリーブ (6個)

■ 速度調整器 (別売品)

品 名	形 名
1台運転用	JC-1R
2台運転用	JC-2R

結線図 (1台運転の場合)

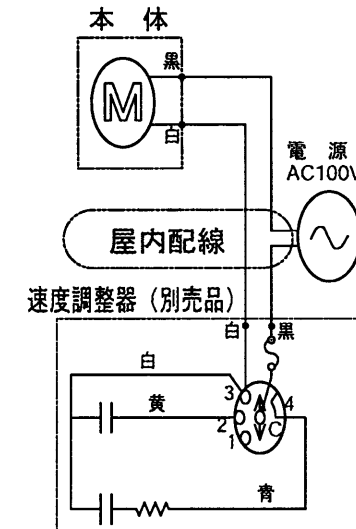

東芝ライテック株式会社

形 名

JF-402

作成年月日

H.18.5.1

図 面 番 号

TV001757

TV001757-01