



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

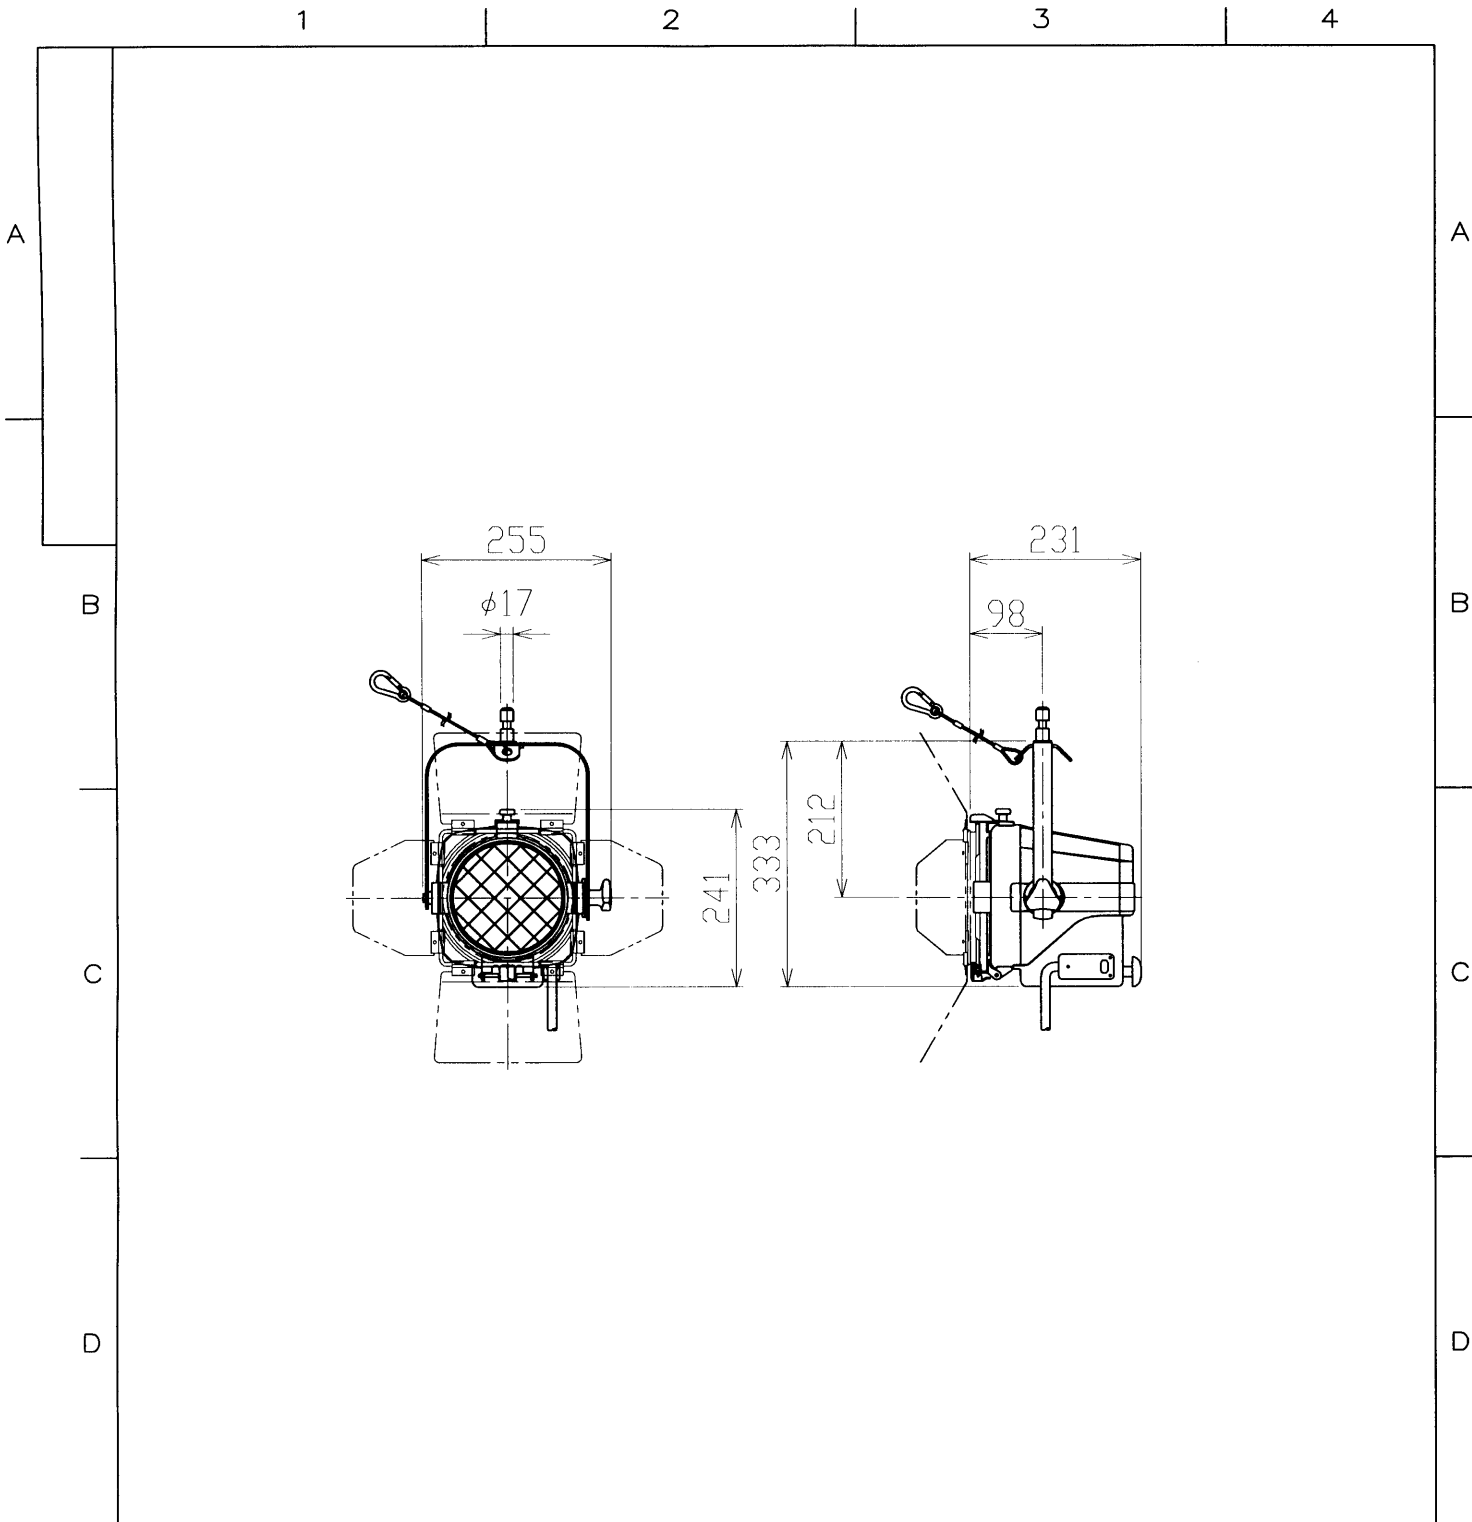

電 球 (別売品)	AL-GSR-3-30	電源コード	2PNCT 2mm ² ×3芯×1.5m			
	AL-GSR-5-30	ブラク仕様	C-20P			
	AL-GSR-5-32	質 量	3.2kg (照明器具本体)			
		付 属 品	ハンドア: AL-BD-0.5KQS-2			
ソケット	AL-SOCKET-GX9.5-QS		フィルタホルダ(スチール) 195×195: AL-FILTER-HOLDER-6			
レ ン ス	フレネルレンズ D=152 f=114: AL-LENS-6-F-6-H					
材 質	薄鋼板	落下防止ワイヤ	φ2.5×400			
外 装	黒2分艶耐熱焼付塗装					
		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	 名称 TITLE スポットライト500W	
		北田	遠山	前田美		尺 度 SCALE 1/10 単 位 UNITS mm
		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			形名 MODEL	AL-0.5KQS-3
					商品コード CODE NO.	548 10401
修 正 REVISION No. 5					図面番号 DRAWING NO.	P-CDA-00001-E2137-0001-0

1

2

3

4