


(2008.01.003) 2023.03.003

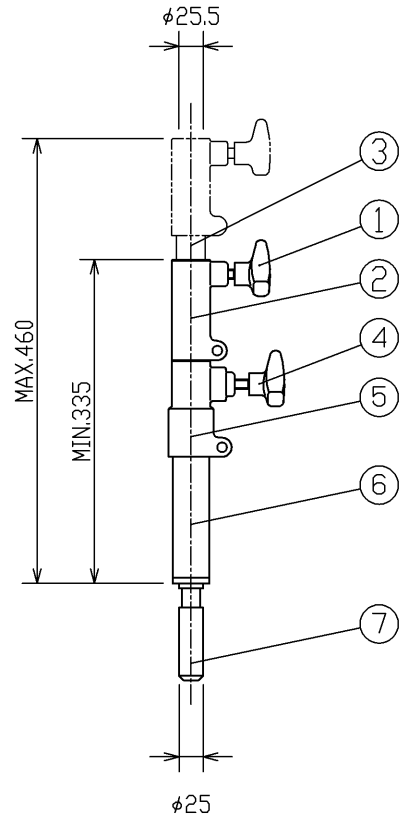

| 部番 PART NO. | 部 品 名 DESCRIPTION | 個数 REQ. | 材 質 MATERIAL | 摘 要 SPECIFICATION |
|----------------|----------------------|------------|---|----------------------|
| 1 | 器具固定ハンドル | 1 | ハンドル部: PA (ポリアミドイミド) ねじ部: SS (ステンレス) | M12 |
| 2 | 上段締付け金具 | 1 | AC (アルミ合金) | メッキ焼付塗装 (黒) |
| 3 | 上段パイプ | 1 | SUS (ステンレス鋼) #30 t1.8 | クロメートめっき |
| 4 | パイプ固定ハンドル | 1 | ハンドル部: PA (ポリアミドイミド) ねじ部: SS (ステンレス) | M12 |
| 5 | 中段締付け金具 | 1 | AC (アルミ合金) | メッキ焼付塗装 (黒) |
| 6 | 下段パイプ | 1 | SUS (ステンレス鋼) #38 t1.8 | メッキ焼付塗装 (黒) |
| 7 | ダボ | 1 | SGD (鋳鉄鋼) #25 | クロメートめっき |

| | |
|-------------|-----------|
| 商品コード | 548 20120 |
| 本体質量 (kg) | 1.9 |
| 許容積載質量 (kg) | 2kg/25 |
| 転倒性能クラス | クラス1 |

- 【使用上の注意】
- 許容積載質量を超える器具を取付けないでください。
 - 使用前に取扱説明書をお読みください。

警告

- 演出空間用の構材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般照明構材として使用する製品ではありません。
- 構材の取扱い、設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、設置を行いますと、転倒・落下などの原因となります。
- 振動の激しい場所、常時振動がある場所への設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。

屋内用

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 承認 APPROVED BY 尾崎 | 担当 CHARGED BY 構 | 名 称 TITLE 5k補助パイプ | | |
| TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation | | 形 名 MODEL NO. AL-150-3P-STAND | 尺 度 SCALE 単位 UNITS 1/5 mm | |
| | | 図面番号 DRAWING NO. AA2023-50174-01 | | |
| | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺 度 SCALE 1/5 | 単位 UNITS mm |

日本国内専用 (Use only in Japan)