


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

1 2 3 4

f-150 (照射角度: 12°) 長腕式

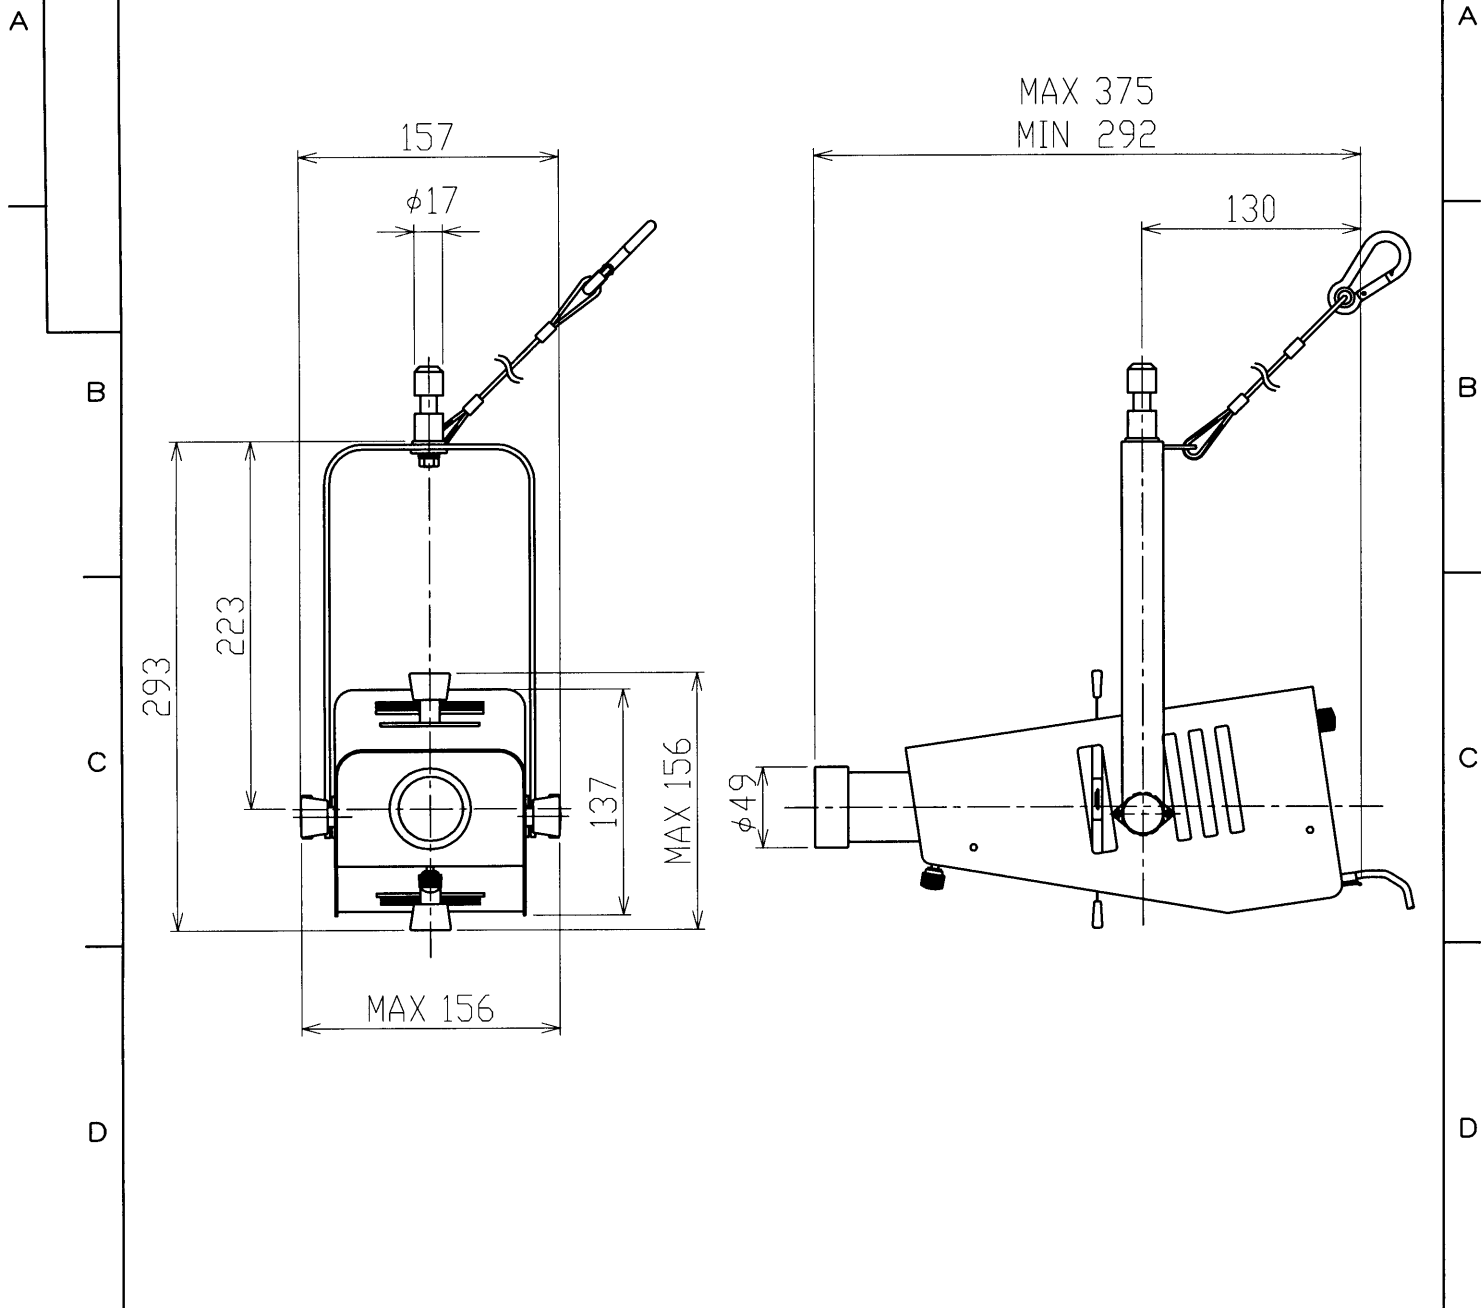

電 球 (別売品)	AL-JCD100V-200WC	電源コード	シリコンコード 1.25mm ² × 2芯 × 0.2m
	AL-JCD100V-300WLD	プラグ仕様	平行プラグ
	AL-JCD100V-500WLD	質 量	1.6kg
		付 属 品	先玉 f-150 (12°) : AL-F-150
ソケット	AL-SOCKET-J6-E		ライトコード (3m) : AL-KLM-LC-3
レ ン ス	貼り合わせレンズ D=41.5		円形マット (4枚組) : AL-MAT-926/937
材 質	薄鋼板		
外 装	アイボリー		落下防止ワイヤー φ2 × 400
		承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY
		北田	臼井
		担当 DRAWN BY	前田美
		第三角法	名称 TITLE
		尺 度 SCALE 1/5	エリススポットライト
		単 位 UNITS mm	形名 MODEL AL-ERI-SPOT-937
			商品コード CODE NO. 548 10008
公称断面積修正	2006/3/13	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	
修 正 REVISION No.	3		
		図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00006-E21Z7-0002-0	

1 2 3 4

<生産完了 2013年09月06日>