


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

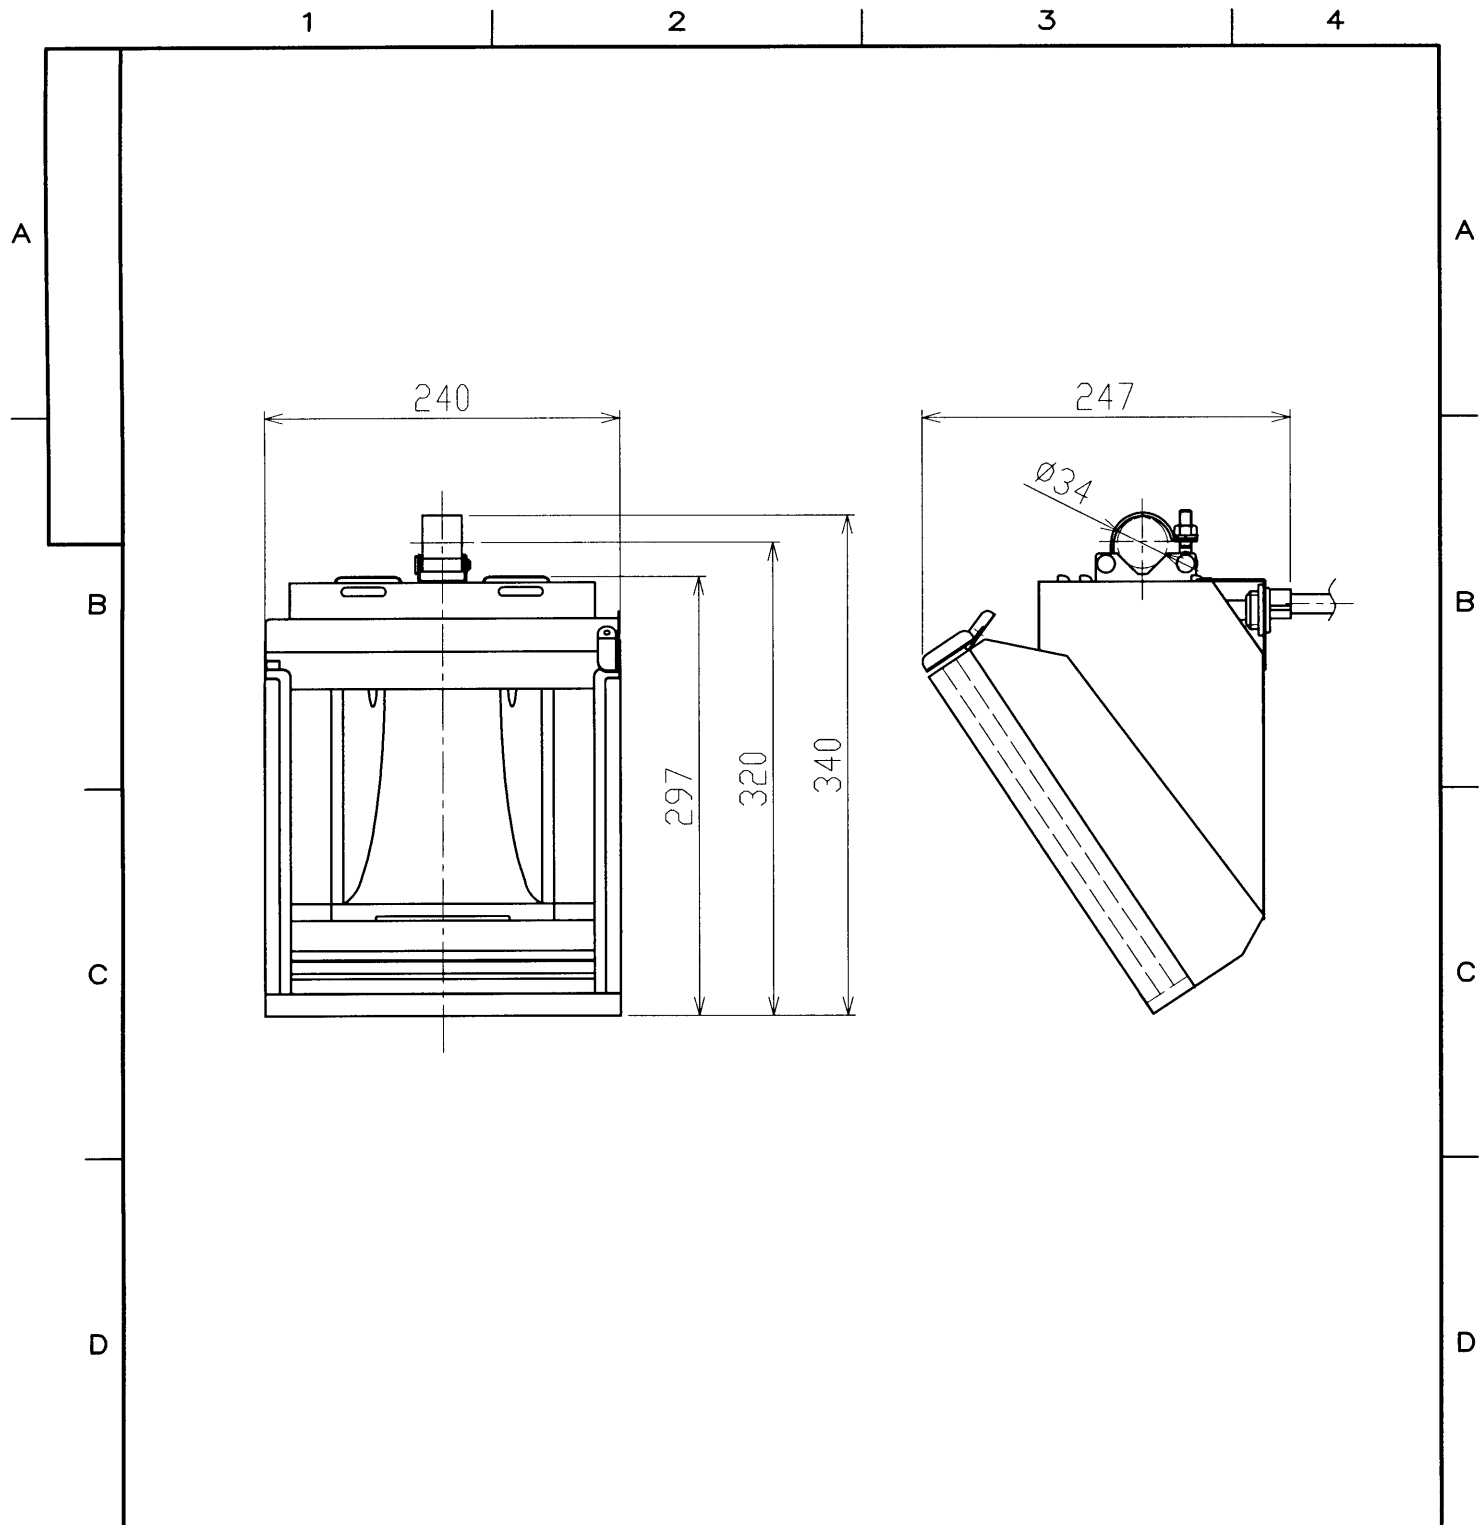

電 球 (別売品)	AL-J100V-300WF、AL-J100V-500WF	電源コード	2PNCT 2mm ² ×3芯×1.5m
	AL-JP100V-500WCLF、AL-JP100V-750WCF	プラグ仕様	AL-C-20P
	AL-JP100V-750WBF、AL-JP100V-1000WCF	質 量	2.8kg
	AL-JP100V-1000WBF、AL-BR-15-32F	付 属 品	フィルタホルダ(スチール) 236×265: AL-UHQ-10-2-6
ソケット	R7S-BⅢ型		耐熱安全シート付フィルタホルダ: AL-UHQ-10-2-6S
レ ン ズ		オプション	耐熱安全シート: AL-UHQ-10-2-TS
材 質	薄鋼板		回転アダプタ: AL-UHQ-10-2C-ADP
外 装	黒半艶耐熱焼付塗装		落下防止ワイヤ

		承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	第三角法 ④ 尺 庫 SCALE 1/5 単 位 UNITS mm	名称 TITLE アッパー水平トライト(クランプ)
		北田	遠山	前田美		形名 MODEL AL-UHQ-10-2-C
		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>				商品コード CODE NO. 548 11403
修正 REVISION No. 3						図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00011-E2347-0026-0