
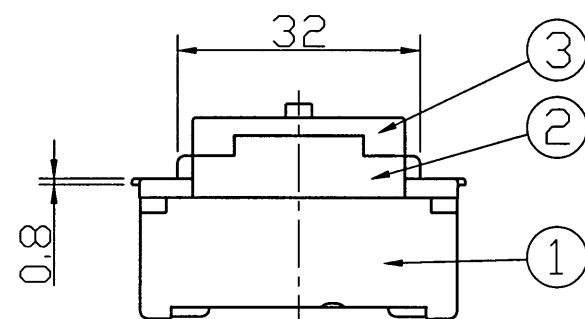
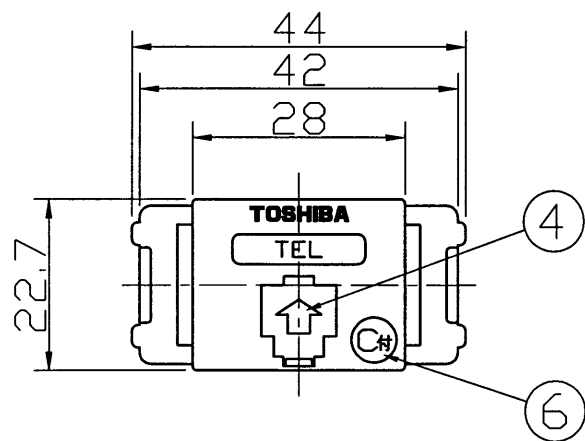


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ABS	
2	カバー	1	ABS	
3	上カバー	1	ABS	
4	扉	1	ABS	
5	リリースボタン	2	ポリアセタール	黄色
6	ラベル	1		


※コンデンサ 内蔵 (250Vdc, 0.27μF・100KΩ)

コンデンサについて


- 保安器から最初のモジュージャックとして取り付けてください。
電話回線故障時のNTTによる検査ができるようになります。

端子配置

- 接触ピン及び端子配列は、NTT仕様に準拠しています。



(裏面端子側から見て)



(プラグ差込口側から見て)

端子構造	SL (ねじなし) 端子
適合電線	φ0.4~φ0.65銅単線
電線ストリップ長	12mm
注) 曲がった電線はまっすぐに伸ばしてから奥まで確実に差し込んでください。	

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	16
内 装 箱	119×91×32	10	180
外 装 箱	197×173×142	100	2,280

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	E'sシリーズ モジュラーコンセント	(6極2心、コンデンサ付) ニューホワイト
TOSHIBA		形 名	MODEL NO. NDG8003 (WW)
東芝ライテック株式会社		図面番号	AA2006-01692-01
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		DRAWING NO.	
第三角法		尺度 SCALE	1:1
3RD ANGLE PROJECTION		単位 UNITS	mm