

(2006.07. 609) 2006.08. 609

2

3

4

5

6

7

8

仕様

- 電源 AC100V, 50/60Hz
- 確定型番号 確仕第18~41号
- 種別 光電式住宅用防災警報器
- 機器交換の目安 約10年
- 検知方式 煙式(光電式・2種)
- 警報音 テスト時:「ビビ、ピーピー」と鳴り、
警報灯(赤色)が点灯
警報時:「ピー!ピー!ピー!」と鳴り、
警報灯(赤色)が点灯
故障警報時:「ビビ、ビビビ」と鳴り、
警報灯(赤色)が3回点滅
- 警報音圧 1mにて70dB以上
- 使用温度範囲 0~40℃(結露しないこと)
- 移報出力容量 1α接点(DC50V, 100mA)
- 表示灯 通常時:無色 作動時:赤色
- 設置場所 屋内専用
- 外観色調 ナチュラルホワイト
- 材質 難燃ABS樹脂
- 質量 約130g(取付ベース含む)
- 寸法 $\phi 98\text{mm} \times 41\text{mm}$
- 構成 TKRH-1……………1台
取付ネジ(M4×20)……………2本
差込コネクタ……………2個
移報コネクタケーブル
(110mm, 2芯)……………1本
取扱説明書(保証書含む)……………1部
- 包装 個装:(段ボール梱包)……………1台
外装:(段ボール梱包)……………個装10個詰




※取付(電源配線)は、必ずボックス工事を行ってください。

警報器についての主な注意事項


▲ 警告

- この警報器の施工には電気工事士の資格が必要です。
- この警報器は火災で発生する煙を音で知らせるもので、消火装置や火災防止器ではありません。火災には十分ご注意ください。
- この警報器は警報音をその場で発します。
日頃、人のいない部屋に設置する場合は、警報音が聞こえるかどうか確認してから取り付けてください。
- この警報器は煙をキャッチして警報を発しますが、次のような場合は火災を感じできないことがあります。
・火のまわりの早い火災・爆発的な火災・ガス漏れ、薬品火災、電気火災など・煙の発生しない火災
- この警報器は屋内型であり、屋外でのご使用はおやめください。
- 停電時やブレーカが「切」になっている場合は警報器は作動しません。
- 多量のガスが発生する殺虫剤などを使用する場合は、誤報を防ぐため警報器を取りはずしてください。
- 殺虫スプレーなどを警報器に直接かけないでください。
- この警報器のすき間に針金などを差し込まないでください。
- 雨水のかかる場所、お風呂などのように高温多湿環境または水蒸気や結露の発生する場所には取付ないでください。
- 警報器は精密に調整されています。分解などはいしないでください。機器の故障ばかりでなく、感電するおそれがあります。

番号	名称
1	本体
2	熱感知部
3	警報停止ボタン(テストボタン兼用)
4	音響孔(機器内にブザー)
5	通電灯(緑)/警報灯(赤)
6	取付ベース
7	注意書きシール
8	端子
9	リード線
10	鑑定シール
11	移報用コネクタ
12	銘板

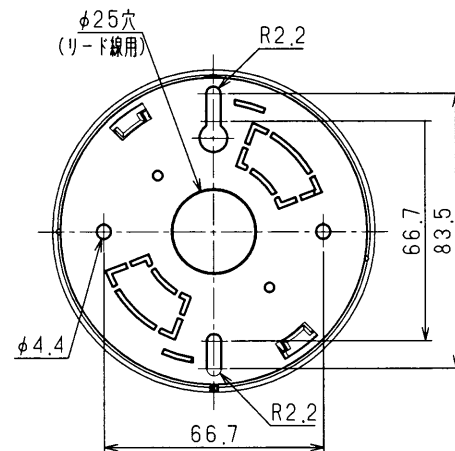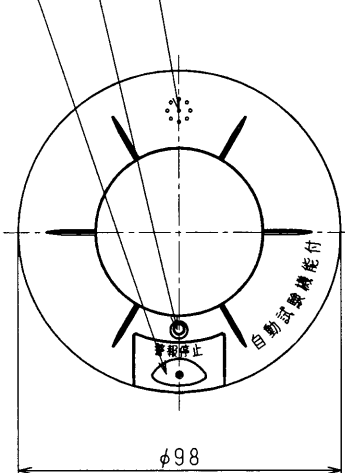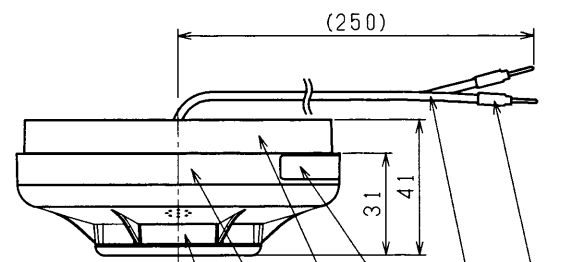

【ベース取り付け状態】

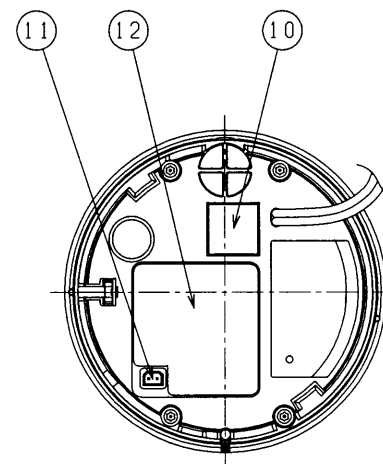

【ベースを取り外した状態】

※自動試験機能付
※日本消防検定協会認定合格品(NSマーク付)

承認 APPROVED BY 松田	担当 CHARGE BY 志水	名 称 TITLE 東芝住宅用火災警報器 AC100V単独型煙式(光電式・2種)		
		形 名 MODEL NO. TKRH-1		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2006-02716-03		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm	

5<生産完了 2009年10月15日>