
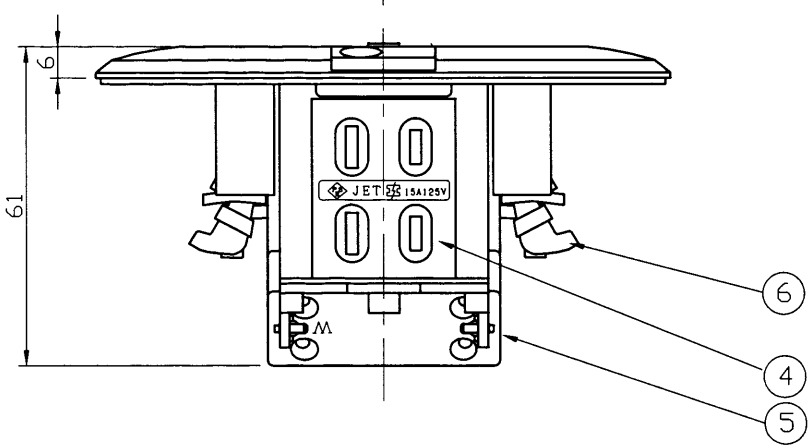



2006.08. 061

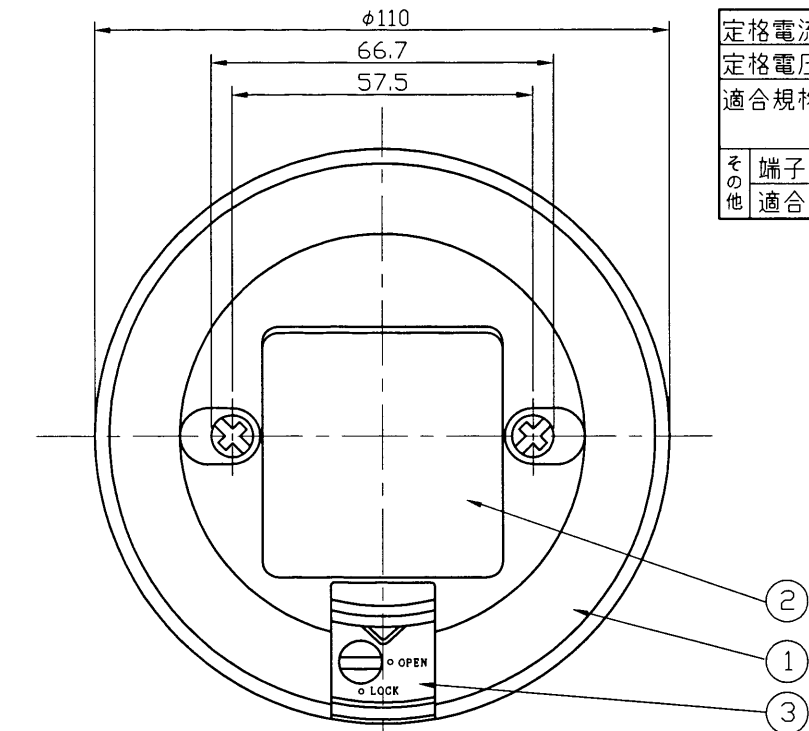


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	340
個装箱	110×110×65	1	390
外装箱	228×341×124	10	4,100

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JISC8303配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2.0 銅単線

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	プレート	1	アルミダイカスト	
2	フタ	1	アエンダイカスト	
3	プレート小	1	アルミダイカスト	
4	コンセント	1	コリア	オフホワイト
5	端子台	1	コリア	オフホワイト
6	取付金具	2	銅板	Znメッキ
7	保護カバー	1	ABS	黒
8	コードフック	2	銅板	Znメッキt=1.6

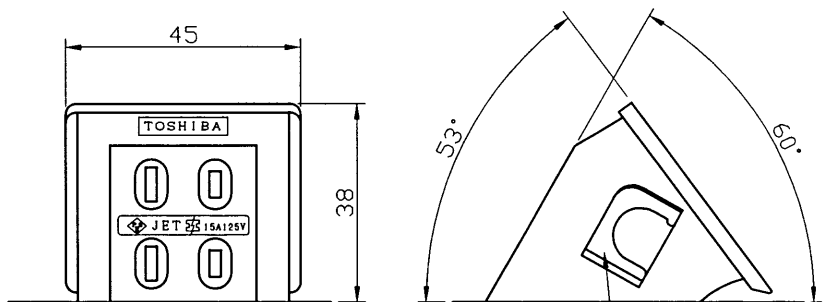

フタを上げた状態

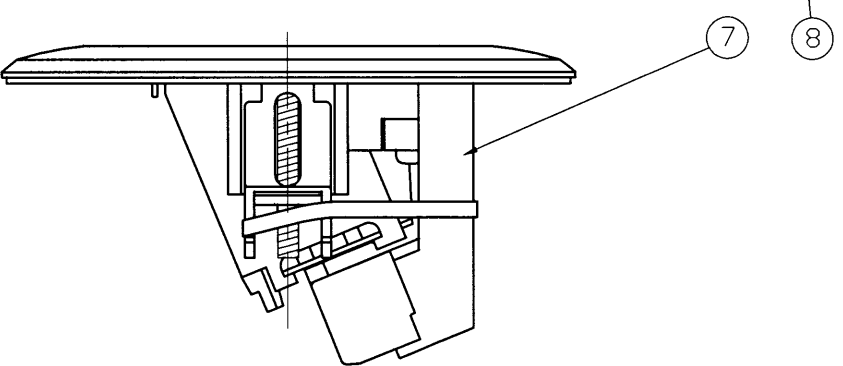

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 業務用フロアコンセント(2コ口)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DC8612 図面番号 DRAWING NO. AA2006-03253-01 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm