
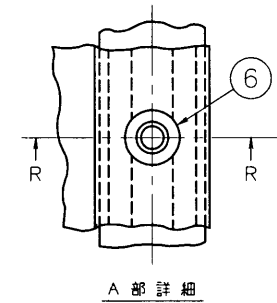
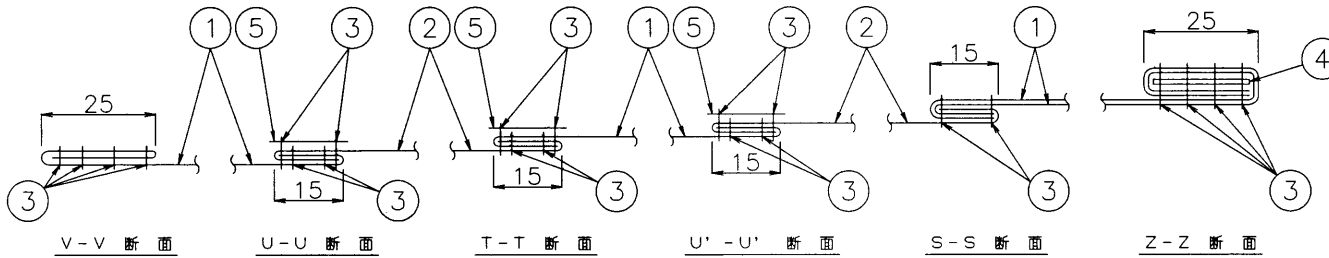
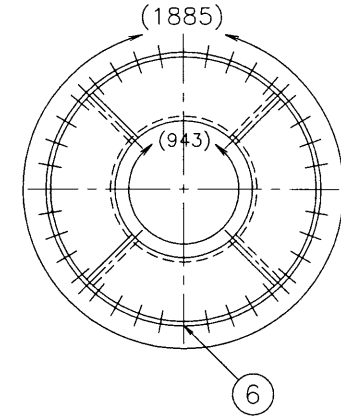


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2006.09 012

部番	部品名	個数	適要	部番	部品名	個数	適要
5	補強テープ	AR	1x20 ナイロン 綾織 自然白色	1	本体布	12	210d ナイロン 平織布 黄赤色
6	鳩目	17	5mm NIメッキ	2	本体布	8	210d ナイロン 平織布 自然白色
7				3	縫糸	AR	#30 ビニロン 自然白色
8				4	補強テープ	AR	2x25 ナイロン 綾織 自然白色

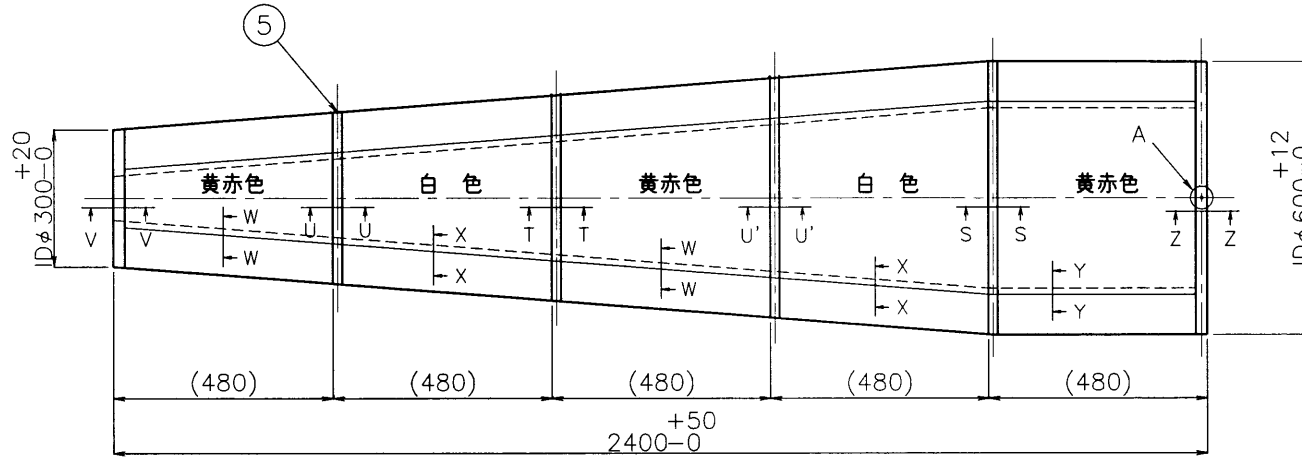


A部詳細



R-R断面

注：補強テープ④、⑤の重ね合は100mmとし、その重部は周上の任意の位置とする。端末は10mm折り曲げる。

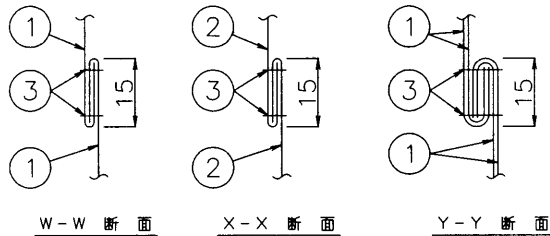

質量 NET WEIGHT 0.8 Kg	承認 APPROVED BY 松田	担当 CHARGE BY 三沢	名称 TITLE 東芝航空標識灯
包装質量 GROSS WEIGHT 1.0kg	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		適用 風向灯吹流し
寸法 SIZE OF CASE 1			形名 MODEL NO. GH-P22(O/W)
			図面番号 DRAWING NO. E-EFB-0020240-1
			第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
			尺度 SCALE M- 単位 UNITS mm