

(2006.10. 062) 2011.11. 062

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	外ベース	1	A B S 樹脂	-
2	外カバー	1	A B S 樹脂	-
3	電源表示ランプ	1	-	ネオンランプ
4	ハンドル	1	POM (ポリアセタール樹脂)	-
5	定格銘板	1	-	-
6	回路銘板	1	-	-
7	カバー止めねじ	1	SWRM (軟鋼線材)	ニッケルめっき
8	端子ねじ	6	SWRM (軟鋼線材)	M5
9	モーターブレーカ	1	-	MB33V

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

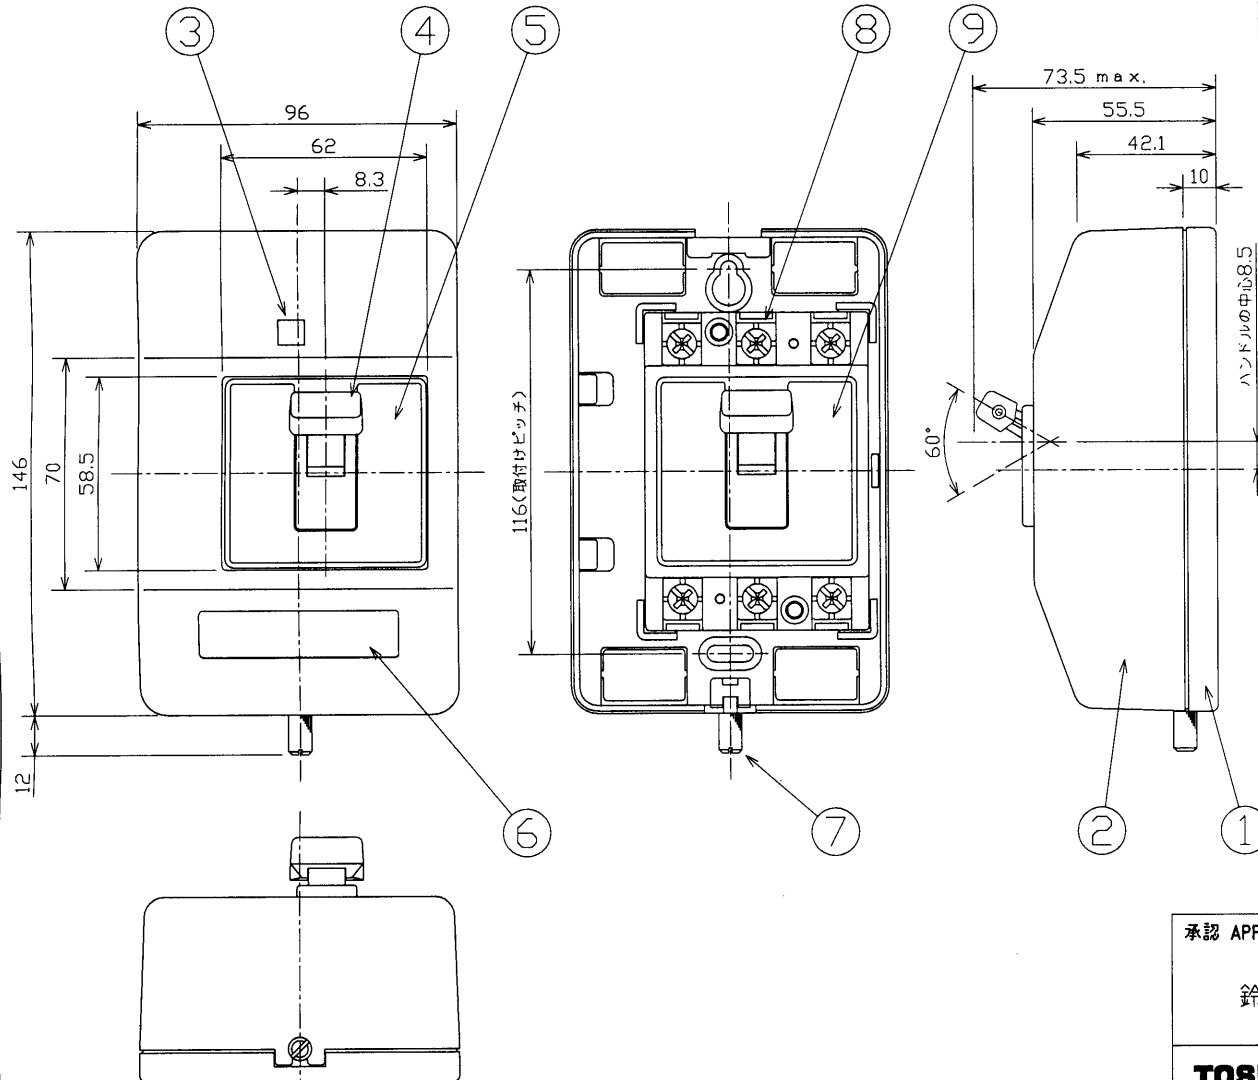

仕様

形番	MB33VC 0.2KW 1.4A
定格電圧	AC220V
適合電動機	0.2kW
設定電流	1.4A
定格遮断電流	2,500A
極・素子数	3P3E
基準周囲温度	40℃
端子構造	電線接続圧着端子接続兼用
使用可能圧着端子	5.5-5, 8-5, 14-5
端子ねじの大きさ	M5
付属品	丸木ねじ (φ3.5×25)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
鈴木	鎌田	東芝モーター配電函
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. MB33VC 0.2KW 1.4A
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-03862-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 図面使用のみの適用> (Use only in Japan)