※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

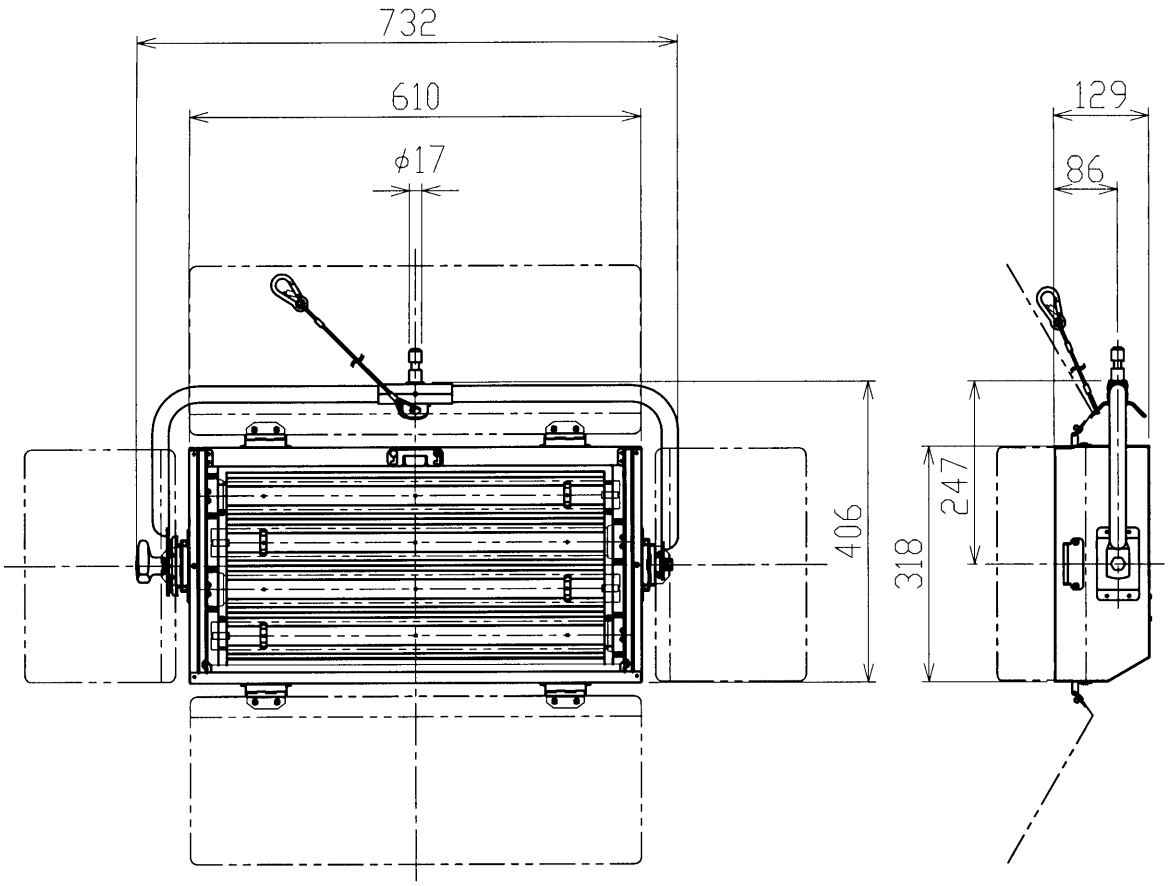

オプション（製品名：形名）

バンドア：AL−BD−DP−4J−5	フィルタホルダ：AL−HOLDER−DP−4J−6
ルーバー付フィルタホルダ：AL−LOUVER−DP−4J−L6	ショートアーム：AL−ARM−DP−J−SA
傾斜ダボアダプタ：AL−ADP−17−36	

ランプ（別売品）	FHP45EL、FHP45EWW	電源コード	VCTF 1.25mm²×3芯×2m
	FHP45EW 、FHP45EN	プラグ仕様	平行接地極付プラグ
	FHP45ED	質　量	8.4kg（補助リフレクタ付）
	（使用ランプ本数4本）	付属品	補助リフレクタ：AL−RIFU−DP−4−5R
ソケット	GY10q−10		
レンズ			
材　質	アルミニウム合金 、薄鋼板	落下防止ワイヤー	φ3×400
外　装	黒2分艶焼付塗装		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	第三角法
北田	臼井	前田美	尺度 SCALE 1/10
			単位 UNITS mm

名称 TITLE：4灯ディパフージュニア調光型

形名 MODEL：AL−DPD−4J−2

商品コード CODE NO.：548 11212

図面番号 DRAWING NO.：P−CDA−00012−E2327−0026−0

修　正 REVISION No. 2

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

<生産完了 2016年04月01日>