



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2006.10. 062

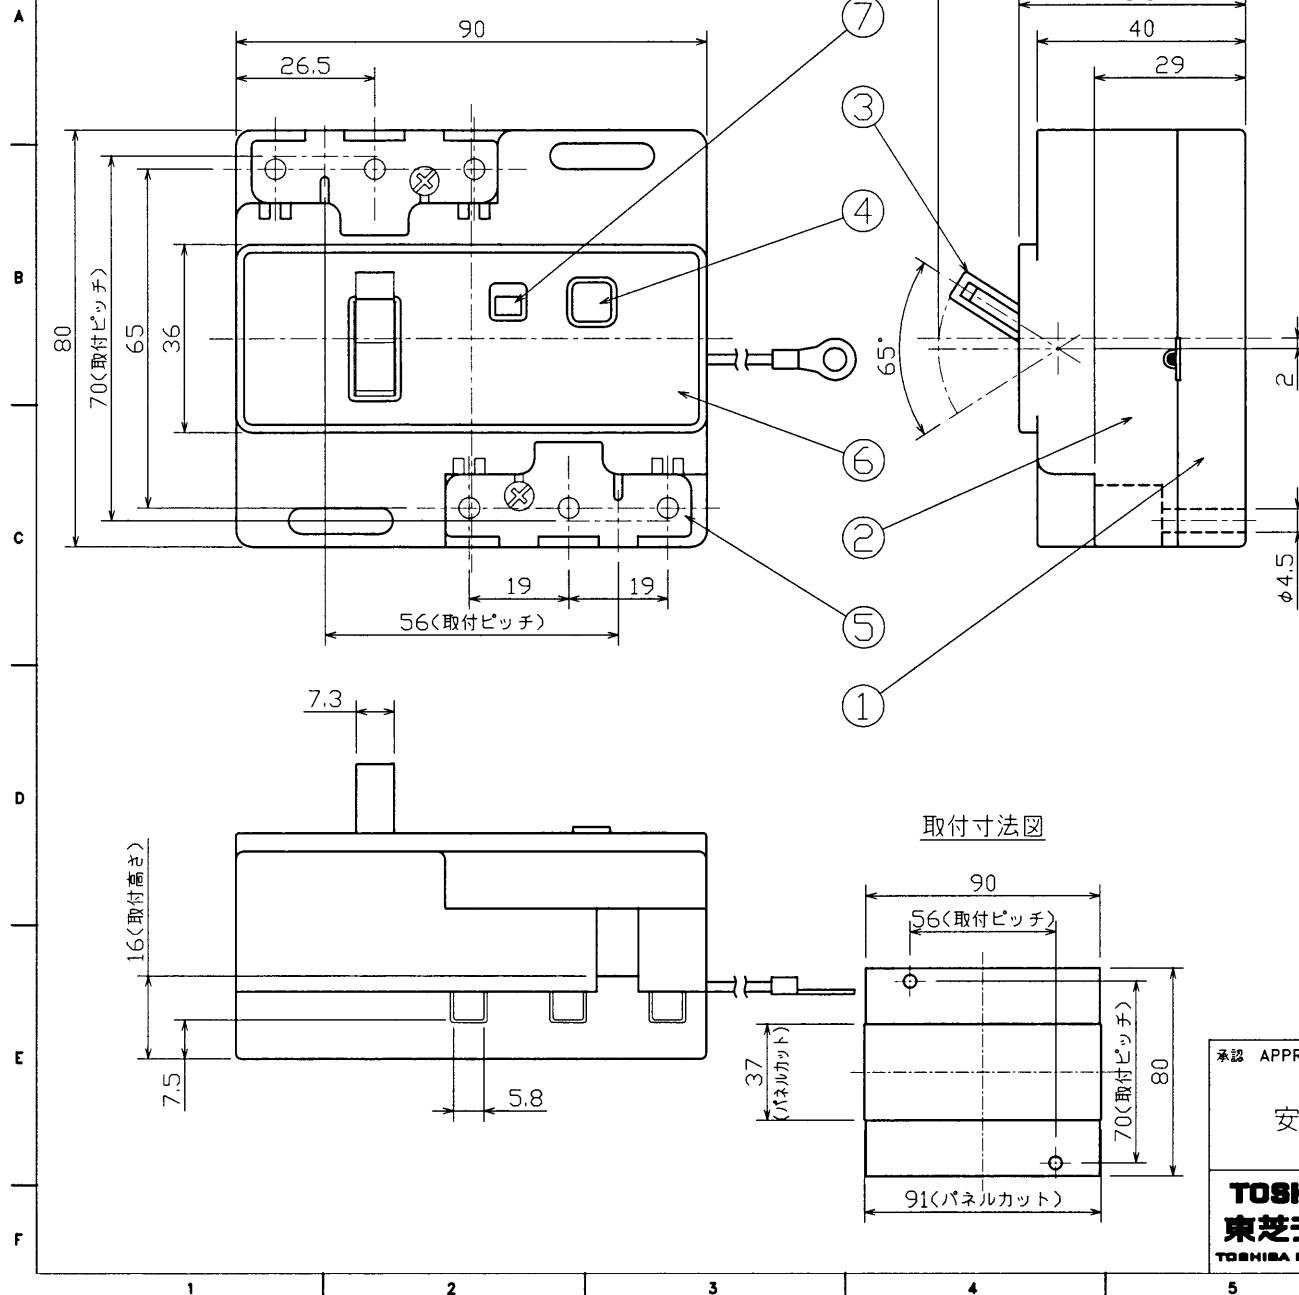

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	フェノール	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ABS	赤色
5	端子カバー	2	塩ビ	
6	銘板	1		
7	動作表示窓	1	スチロール	

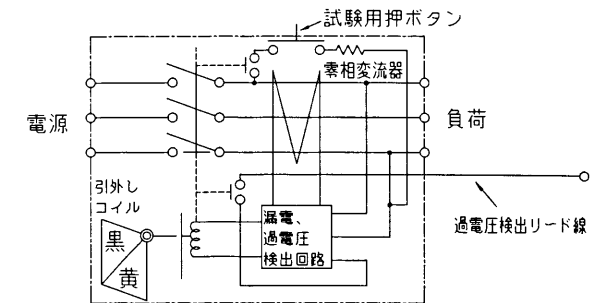

動作表示
(過電圧、漏電動作の時、黄色に変わります。)

仕様

形 番	LB330JL-A30A30MA
定格電圧	AC100/200V
定格電流	30A
定格遮断電流	1.5kA
極・素子	3P0E
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
過電圧動作電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
基準周囲温度	-
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作型、単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付、逆接続可能形	

取付寸法図

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 松下	名 称 TITLE 東芝漏電ブレーカ (JIS互換性形、単3中性線欠相保護付き)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB330JL-A 30A30MA
図面番号 DRAWING NO. AA2006-04164-01		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE -		単位 UNITS mm

<生産完了 2011年01月01日>