

(2006.10. 062) 2011.11. 062

3

4

5

6



7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	P F 樹脂	－
2	カバー	1	P F 樹脂	－
3	ハンドル	1	POM (ポリアセタール樹脂)	－
4	端子カバー	2	A B S 樹脂	－
5	銘板	1	－	－
6	端子ねじ	6	－	M5

仕様

形番	MB33V0.2KW1.4A
定格電圧	AC220V
適合電動機	0.2kW
設定電流	1.4A
定格遮断電流	2,500A
極・素子数	3P3E
基準周囲温度	40℃
端子構造	電線接続圧着端子接続兼用
使用可能圧着端子	5.5-5, 8-5, 14-5
端子ねじの大きさ	M5
付属品	丸木ねじ (φ3.5×25)

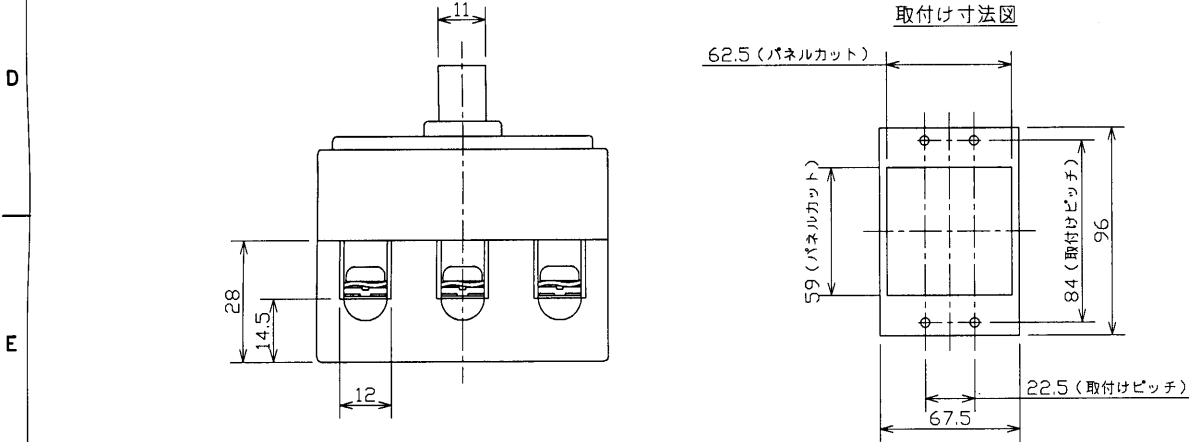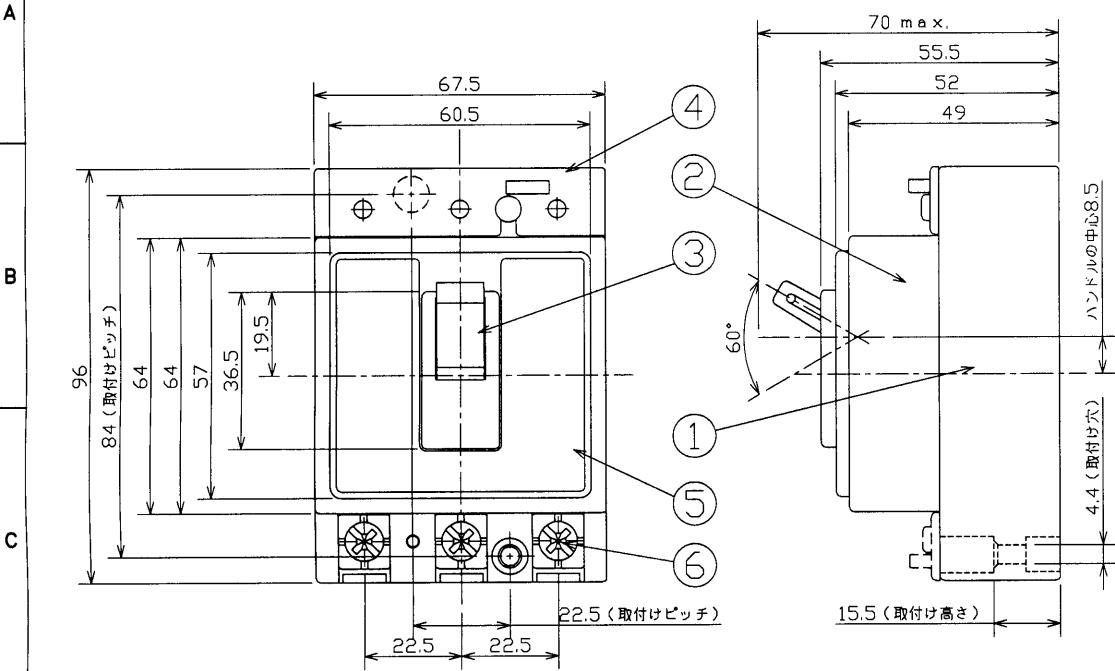

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
鈴木	鎌田	東芝モーターブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. MB33V0.2KW1.4A
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-04210-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm