

(2006.10. 062) 2011.11. 062

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	P F 樹脂	—
2	カバー	1	P F 樹脂	—
3	ハンドル	1	POM (ポリアセタール樹脂)	—
4	端子カバー	2	A B S 樹脂	—
5	銘板	1	—	—
6	端子ねじ	6	—	M5

A

B

C

A

B

C


仕様

形番	MB33V0.4KW2.5A
定格電圧	AC220V
適合電動機	0.4kW
設定電流	2.5A
定格遮断電流	2,500A
極・素子数	3P3E
基準周囲温度	40℃
端子構造	電線接続圧着端子接続兼用
使用可能圧着端子	5.5-5, 8-5, 14-5
端子ねじの大きさ	M5
付属品	丸木ねじ (φ3.5×25)


D

E

F

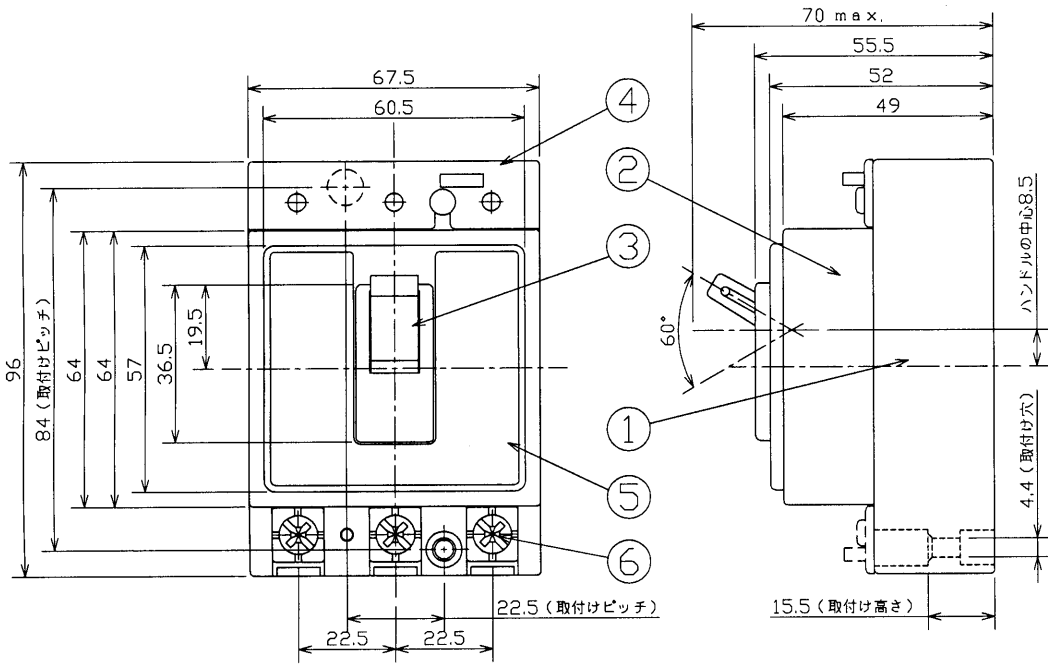

取付け寸法図

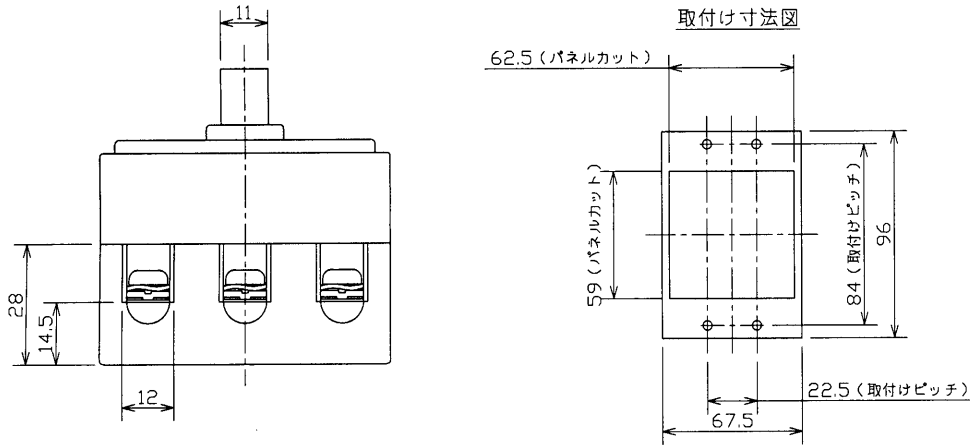

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
鈴木	鎌田	東芝モーターブレーカ
形 名 MODEL NO.		MB33V0.4KW2.5A
図面番号 DRAWING NO.		AA2006-04211-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.