

(2006.11. 560)

2007.11. 476

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E



F

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	ポリエステル	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	PBT	
4	銘板	1		
5	端子ネジ	6		M8 (六角穴付ボルト)
6	端子カバー	2	ポリスチレン	

⚠ 警告	⚠ 注意
1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品(ヒンジ部など)に油、薬品、洗剤(中性洗剤含む)をつけないでください。 2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。	感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。


仕様	
形式	LB-2233G225A1・2・5
適合回路	三相3線式
フレームサイズ	225AF
極・素子数	3P3E
定格電圧	AC 200-415V
定格周波数	50/60Hz
定格感度電流	100/200/500mA
定格電流 ()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す	225A (55kW)
漏電動作時間	0.1秒以内(高速形)
定格遮断電流	35kA (AC200V) 18kA (AC415V)
引外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線	150mm ²
基準周囲温度	40℃
付属品	端子カバー 2個 取付ねじ(M4×60) 2本 取付ねじ(φ4×60) 2本 封印板 2個 圧着端子(CB150-8) 6個
質量	1.6kg

取付寸法図 遮断器外形

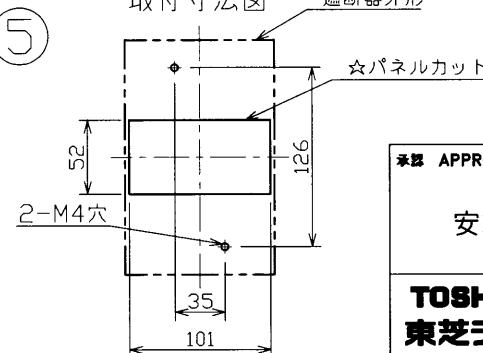

定格感度電流切換装置
(切換形のみ)

255 (端子カバー取付寸法)

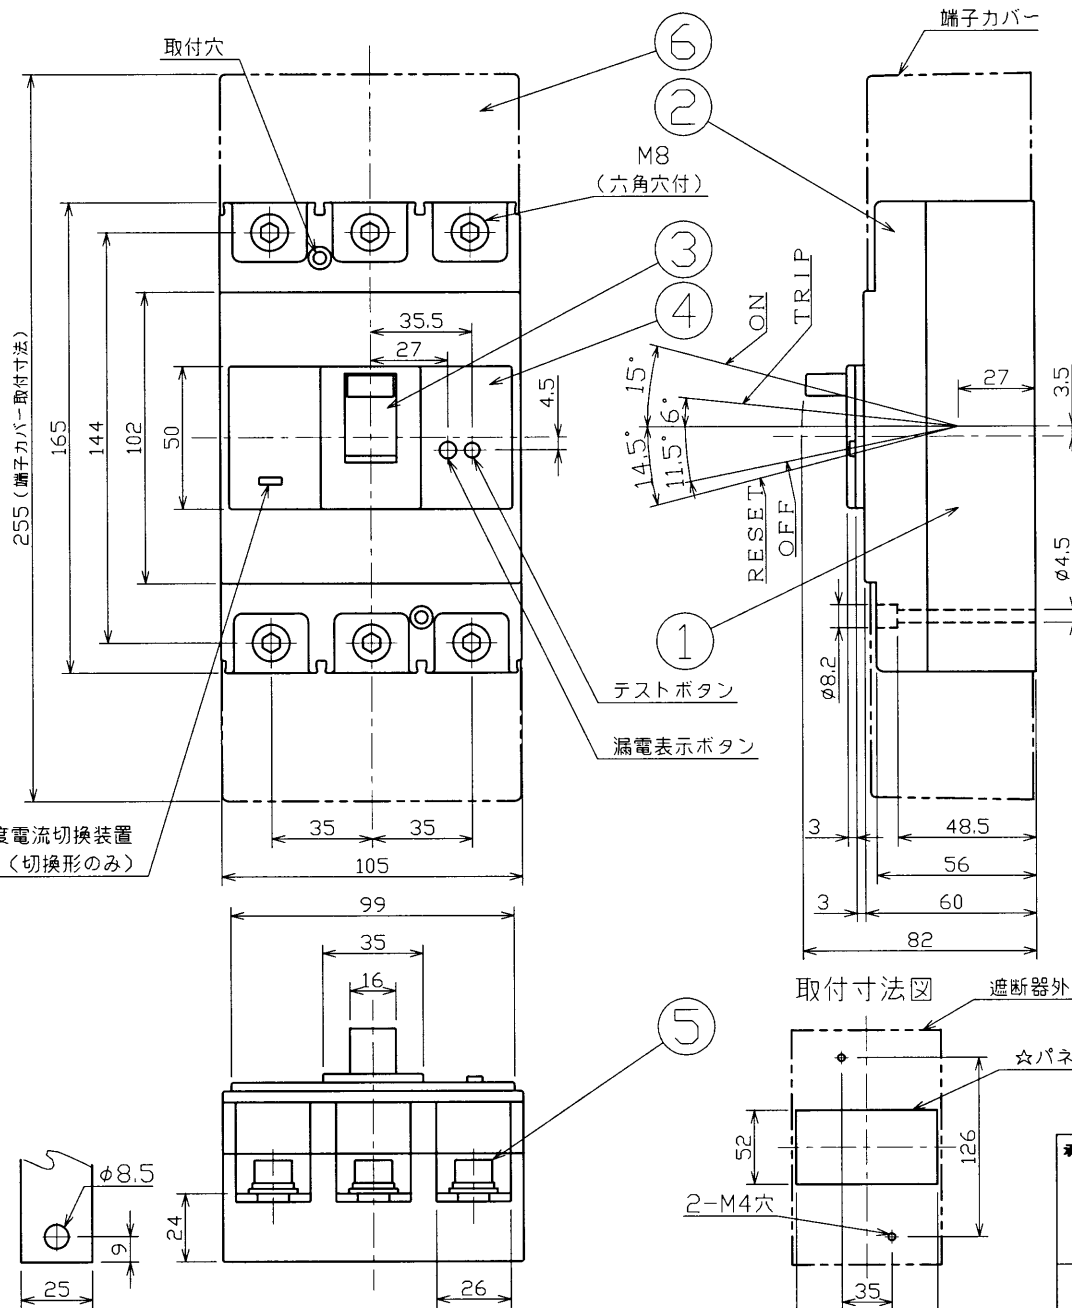

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB-2233G225A1・2・5
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-04767-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE -
		単 位 UNITS mm