



整 理	
標 準	IRS2-100
区 分	B
製 造 者	WA-9701

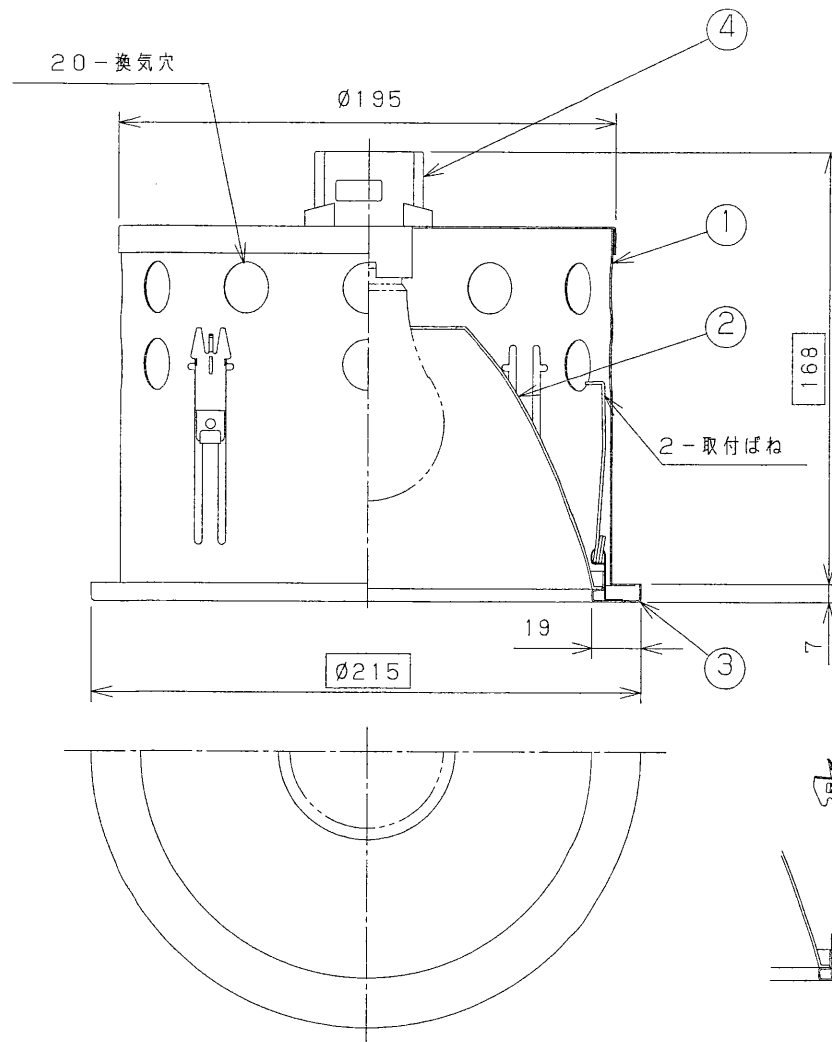

天井切込み寸法φ200

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・反射板は、化粧枠に固定されておりません。風が吹き込む場所や、振動が激しい場所等で使用される場合は、反射板が揺動しカタカタと音がすることがあります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

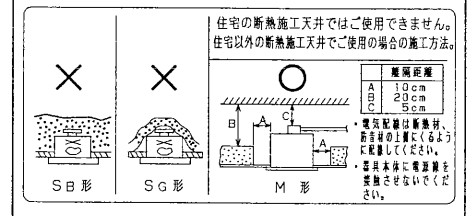

3. 器具質量：0.8kg

2. 接続端子付（送り接続可能）

注）1. 適合光源 LW100V100W形

10				周波数 (Hz)		確認済 14 3. 20 公認試験機関
9				電圧 (V)		
8				力		
7				率		
6				点灯方式		
5						尺 1/2 度
4	ソケット	P	E26			
3	枠	SPC t0.6	白色			
2	反射板	A1P t1.0	梨地仕上			
1	本体	SPC t0.6	白色			
部番	部 品 名	材質・材厚	備 考	東芝ライテック株式会社		B-1003A