




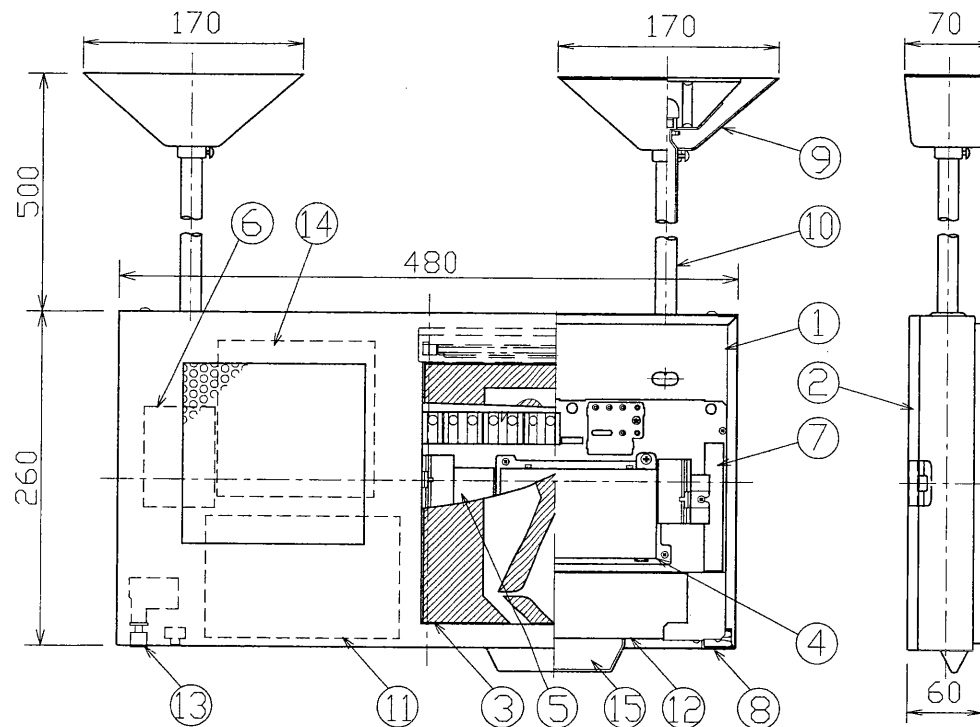

取付寸法図

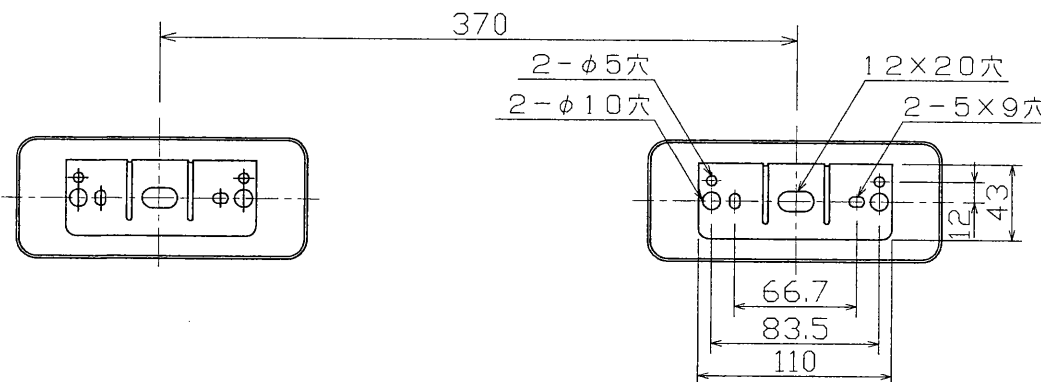

型式認定番号 HAL11-226

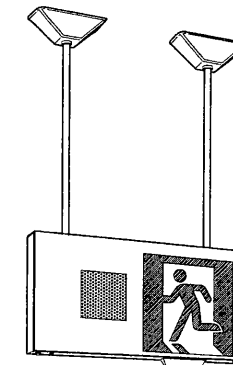

特性

誘導灯の区分	B級・BH形(20A形)
表示面の寸法(m)	タテ ヨコ 0.2×0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	20 以上
蓄電池の容量	20 分間

- 9.点灯ユニットは常用時の安定器を内蔵しています。
 8.信号電圧 DC24V
 7.アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。(D種(第三種)接地工事)
 6.器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所では使用しないでください。
 5.接続端子付
 4.適合ランプ CF210T4ENL
 3.点滅式誘導音付加形
 2.天井つり下げ形
 注) 1.表示板の色、文字は打合せによる。

15	キセノンランプ		
14	スピーカー		
13	動作確認スイッチ		
12	点滅ユニット	XE-129-3FGM	
11	音声ユニット	VU-129-3GM	
10	パイプ	STK φ16	オフホワイト
9	フランジ	SPC t0.8	オフホワイト
8	点検スイッチ		
7	バッテリーユニット	ランプ用	4NR-AC-TL
6	バッテリーユニット	音声用	3NR-CX-S
5	バッテリーユニット	点滅用	3NR-CX-S
4	点灯ユニット		3FCU-114-4JGM
3	表示板	P	
2	枠	SPC t0.8	オフホワイト
1	本体	SPC t0.8	オフホワイト
部番	部品名	材質・材厚	備考

温度 (℃)	50, 60
電圧 (V)	100
力率	H
点灯 方式	PN
尺 寸	1/4 1/3
図 番	C-F292A

確認外

東芝ライテック株式会社