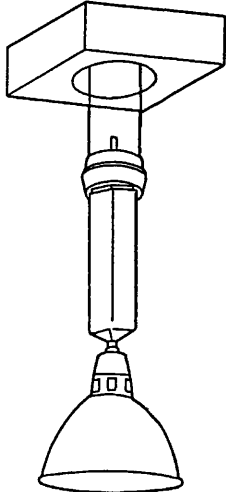


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

No.	日本下水道事業団 型式及姿図	規 格				東芝形名又は図番		備 考
		器具名称	電圧	ランプW数、 灯数	力率 点灯方式			
JS-303A		JS-303A-200-a	200	HF 200W×1	BH (高力形)	耐食形, 安定器内蔵, 昇降装置付	HUD-22009TB-200 HE-2012-200HW-T SN-4057T	67 68 69
		JS-303A-200-b	200	HF 200W×1	BR	耐食形, 安定器別置, 昇降装置付	HUD-22009T-200 Y39S-PWS SN-4057T ZHS-2011HW	70 71 69 109
		JS-303A-250-a	200	HF 250W×1	BH (高力形)	耐食形, 安定器内蔵, 昇降装置付	HUD-22009TB-200 HE-2512-200HW-T SN-4057T	67 68 69
		JS-303A-250b	200	HF 250W×1	BR	耐食形, 安定器別置, 昇降装置付	HUD-22009T-200 Y39S-PWS SN-4057T 2.5HS-2011HW	70 71 69 110
		JS-303A-300-a	200	HF 300W×1	BH (高力形)	耐食形, 安定器内蔵, 昇降装置付	HUD-22009TB-200 HE-3012-200HW-T SN-4057T	67 68 69
		JS-303A-300-b	200	HF 300W×1	BR	耐食形, 安定器別置, 昇降装置付	HUD-22009T-200 Y39S-PWS SN-4044A 3HS-2011HW	70 71 69 111
		JS-303A-400-a	200	HF 400W×1	BH (高力形)	耐食形, 安定器内蔵, 昇降装置付	HUD-22009TB-200 HE-4012-200HW-T SN-4057T	67 68 69
		JS-303A-400-b	200	HF 400W×1	BR	耐食形, 安定器別置, 昇降装置付	HUD-22009T-200 Y39S-PWS SN-4057T 4HS-2011HW	70 71 69 112
						電動昇降用操作盤 (昇降制御部と昇降用スイッチ一体型) (一般 埋込形)	HUD-2106UN-1K HUD-2106UN-2K HUD-2106UN-3K HUD-2106UN-4K HUD-2106UN-5K HUD-2106UN-6K	82 83 84 85 86 87
						電動昇降用操作盤 (昇降制御部と昇降用スイッチ一体型) (一般 露出形)	HUD-2106GN-1K HUD-2106GN-2K HUD-2106GN-3K HUD-2106GN-4K HUD-2106GN-5K HUD-2106GN-6K	88 89 90 91 92 93
						電動昇降用操作盤 (昇降制御部と昇降用スイッチ一体型) (耐食 埋込型)	HUD-2106UK-1K HUD-2106UK-2K HUD-2106UK-3K HUD-2106UK-4K HUD-2106UK-5K HUD-2106UK-6K	94 95 96 97 98 99
								箱体 鋼板製 1回路 2回路 3回路 4回路 5回路 6回路
								箱体 鋼板製 1回路 2回路 3回路 4回路 5回路 6回路
								箱体 SUS 1回路 2回路 3回路 4回路 5回路 6回路