

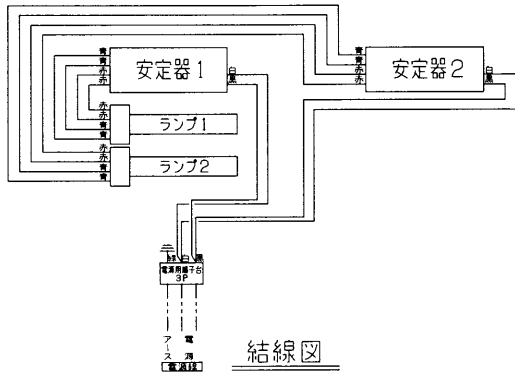


**TOSHIBA** (2006.12.009) 2008.08.009

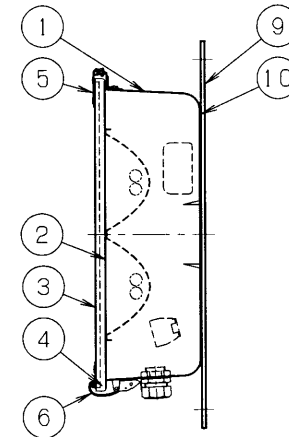

部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
9	取付脚	2	SUS304	t5.0 塗装	1	本体	1	SUS304	t1.0 塗装(外面のみ)
10	パッキン	2	シリコン		2	反射板	1	アルミ	t0.5 鏡面仕上げ
11	電源用端子台	1	樹脂	3P (M4、落下防止、カバー付)	3	照明カバー	1	強化ガラス	t5.0 透明
12	ソケット	2	樹脂	DFS-5408	4	パッキン	1	シリコン	成形品
13	安定器	2	組立品	定出力形(防湿ケース入り)	5	ピンジ	4	SUS316	t1.5
14	ランプホルダー	2	SUS304	t0.6 白色塗装	6	ラッチ	4	SUS316	t1.5(一部t1.2)
15	銘板	1	PET	t25μm	7	電源用コネクター	1	樹脂	SC-4A(φ10.6~12.0)
					8	調光用コネクター	2	樹脂	SC-4(穴無しブッシング)

反射板 0°ピーク

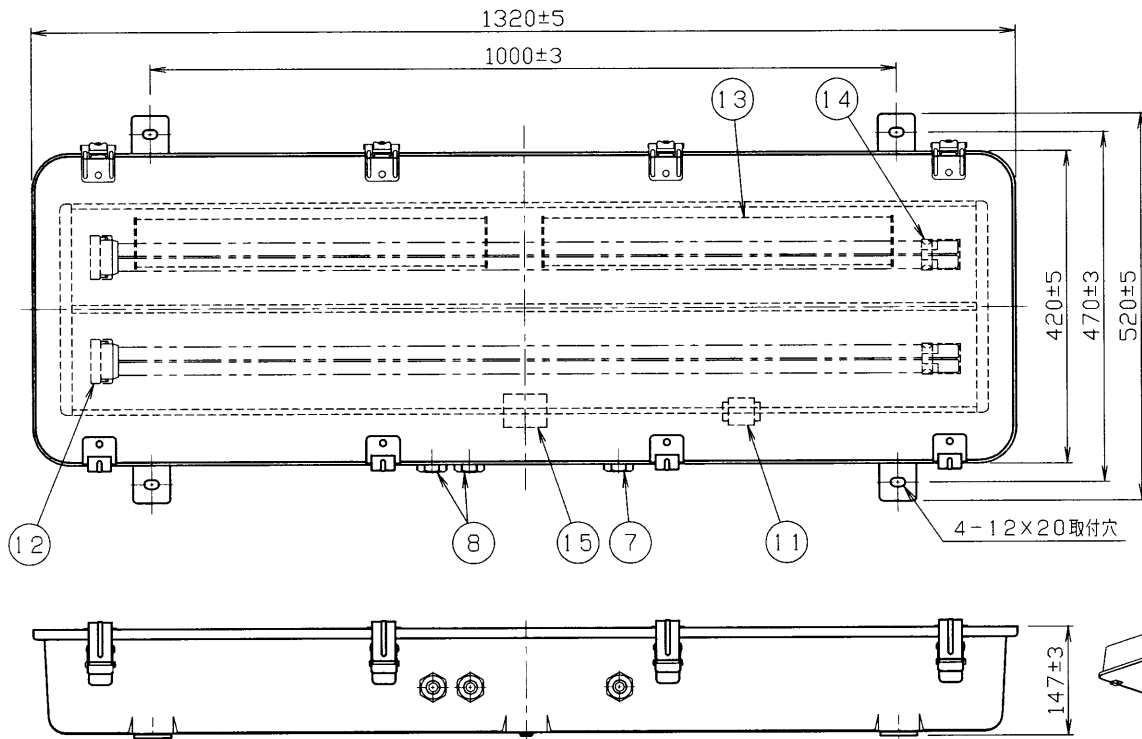

塗装仕様(本体外面及び取付脚)  
 下地処理:防錆処理  
 上塗り:アクリル樹脂焼付塗装(平坦部20μm以上)  
 塗装色:マンセルN7(艶有り)  
 使用電圧  
 電源電圧:AC200~240V, 50/60Hz

各日本高速道路株式会社  
 質量は、ランプ・安定器を含みません。 防噴流形(IP55)

安全上のご注意	
▲警告	1. 灯具は必ず適合ホルダを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
	2. 振動の激しい所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
	3. 側壁取付灯具は必ずコネクター側を下側にして使用してください。浸水、故障の原因となります。

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名
上記参照	FHP105	22.0	FTW-10520PF
承認	担当	品名	
松野	渡辺	東芝トンネル用照明器具 (FHP105X2灯用 定出力形 耐塩形)	
単位 mm	第三角法	図番	
		AA2006-05342-04	
<b>東芝ライテック株式会社</b>			