


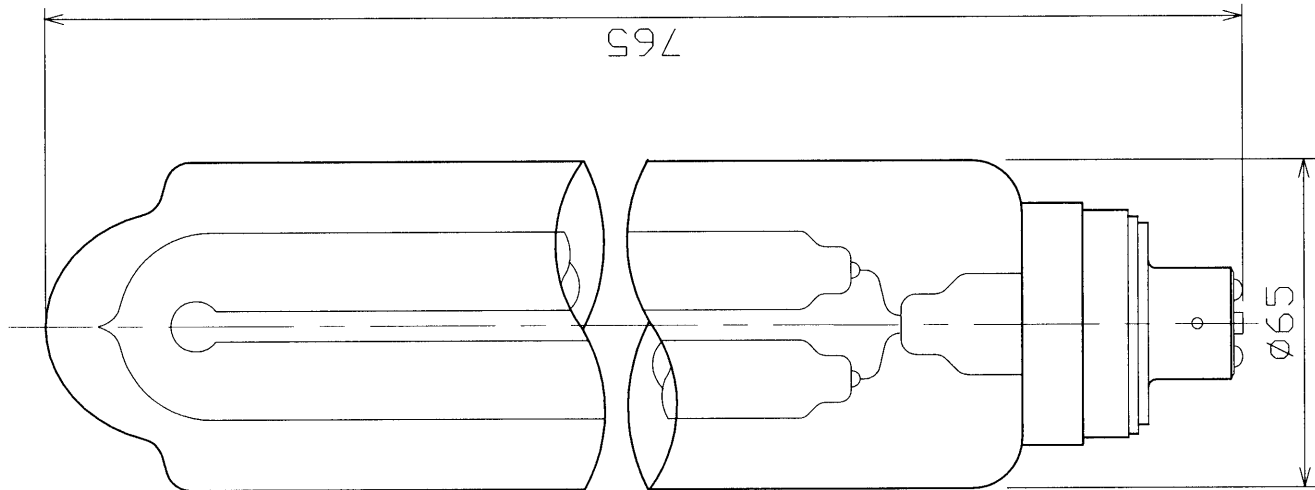

安全上のご注意

- 警告**

 - ・ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外放射による目の痛み、視力障害や皮膚の炎症、日焼け、破損及び落下によるケガの原因となります。
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。
 - ・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破損によるケガの原因となります。
 - ・点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。破損した場合、ガラス破片飛散によるケガの原因となります。
 - ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 - ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破損によるケガの原因となります。
- 注意**

 - ・落したり、物をぶつけたり、（荷重をかけたり）、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。（特に器具清掃のときは、注意してください。）落下及び破損によるケガの原因となります。
 - ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となる場合があります。
 - ・雨や水滴がかかると、温度の高いところで使用しないです。ください。絶縁不良、落下及び破損によるケガの原因となる場合があります。
 - ・ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下によるケガや接触不良による口金及び受金部の過熱や発煙の原因となる場合があります。
 - ・点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器短損、配線または器具の絶縁劣化の原因となる場合があります。
 - ・既設の照明設備で点灯することを点検の上、使用してください。配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。安定器焼損及び漏電の原因となる場合があります。
 - ・廃棄ランプを処分する場合には発火の危険性を防ぐようにしてください。ランプには少量のナトリウムが含まれており、ナトリウム液が露出して水分にふれると発火の原因となる場合があります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ランプ仕様		
寸法	外径 (mm)	65
	全長 (mm)	765
	光中心距離 (mm)	—
	質量 (g)	750
	□ 金	BY22d
	定格ランプ電力 (W)	135
	ランプ電圧 (V)	160
	ランプ電流 (A)	0.92
※1	全光束 (lm)	21500
	ランプ効率 (lm/W)	159
	点灯方向	水平 ±20°
※2	定格寿命 (h)	9000

※1 は100時間値を示します。

※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。
。色温度は1700Kです。

形名		品名	高効率ナトリウムランプ
承認	担当	図番	AA2007-00845-02
岡村	橋本		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社