


安全に関するご注意

1. 本器具は広告灯用専用器具です。
単体で照明器具としては、ご使用になれません。
2. 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
5℃以下の場合、点灯後暗かったり、点灯に要する時間が長くなる
ことがあります。
3. 本器具は屋外対応ではありません。
安定器・蛍光灯・ソケット等に雨水が直接かからないようにし
てください。
4. アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電、火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SGC t0.6	
2	ソケットサポート	2	SGC t1.0	
3	ランプソケット	2	PP	
4	点灯管ソケット	1	PP	
5	点 灯 管	1		FG-4P
6	安 定 器	1		40W用
7	ア ー ス	1		
8				
9				

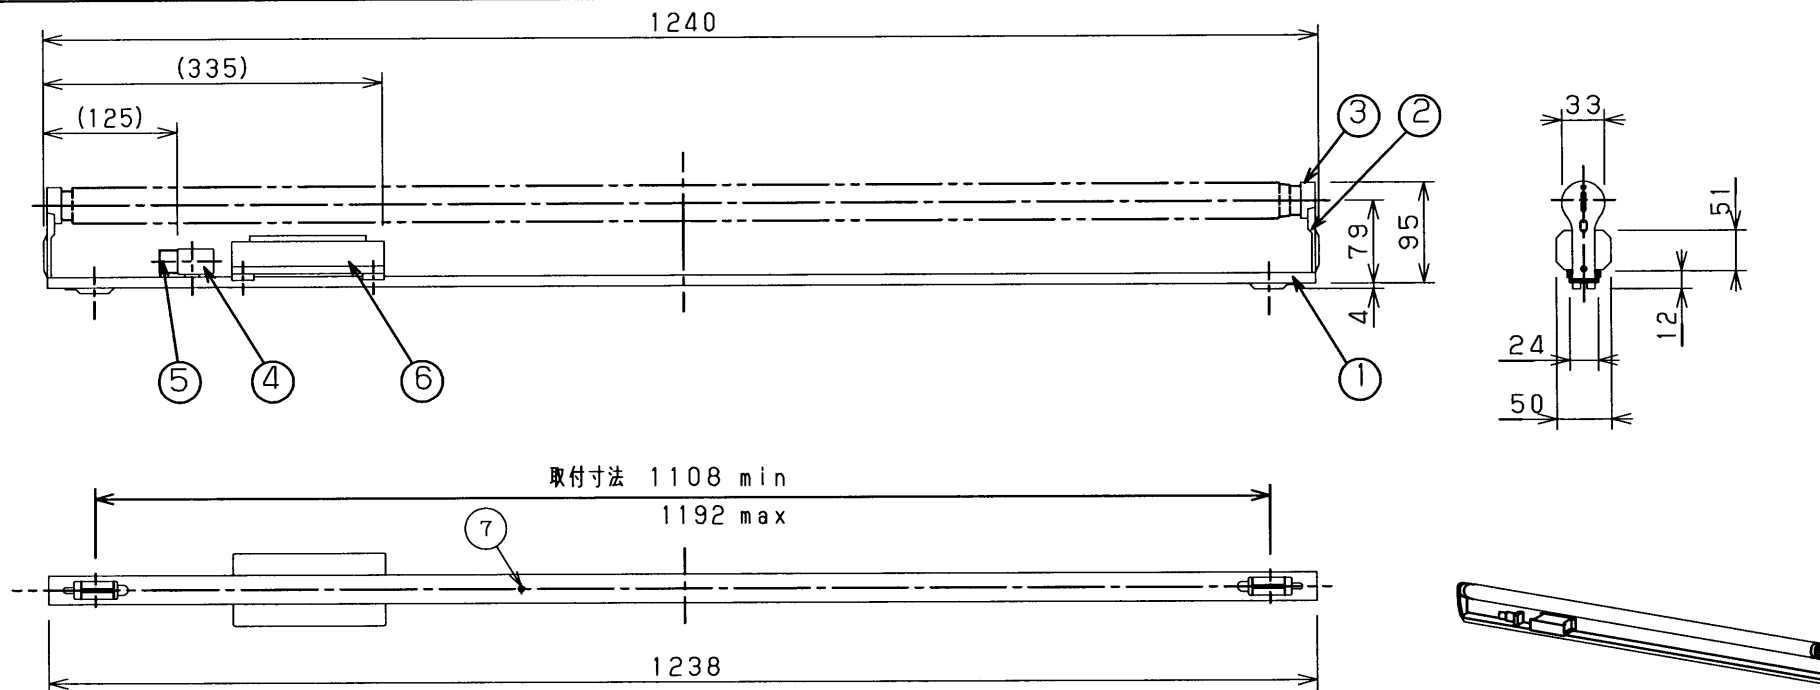

電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	GL	1.3	KL-401N-100A	東芝広告灯用蛍光灯器具 FL40S×1	AA2007-00935-01
承認 松野	担当 藤井				
単位 mm	第三角法				東芝ライテック株式会社