


TOSHIBA

(2007.04. 001) 2012.03. 001


1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは、別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-2234 ソフトライトM	F-2235 ソフトライトMバツフル付き	*F-2243・V アルミループ グレア分類:V	*F-2243・G アルミループ グレア分類:G0
*F-22322 プリズムフラットタイプ	*F-22323 乳白フラットタイプ		


*印のシステムユニットは反射板を取り外し、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

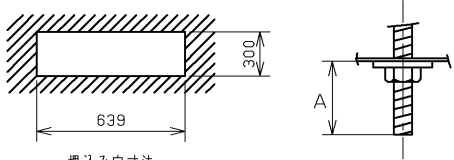

A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

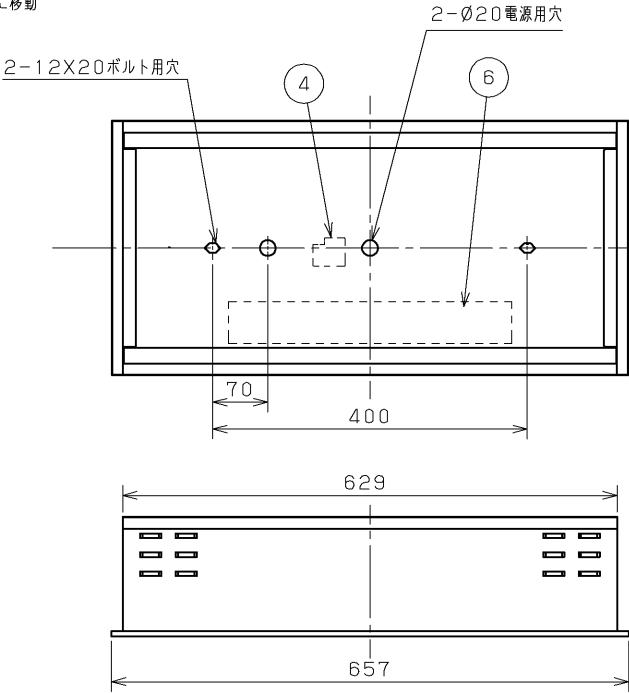


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.5	白
2	反射板	1	CGC (銅板) t0.5	白
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5207
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	-	頭部白色PBT (セットスcrew)
6	安定器	1	-	FME-2-236203
7	ランプ	2	-	FHF 16ワット

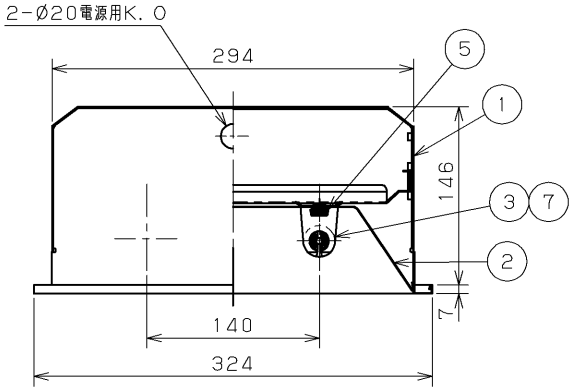

注) この器具は高出力点灯です。



安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF16) 専用です。適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

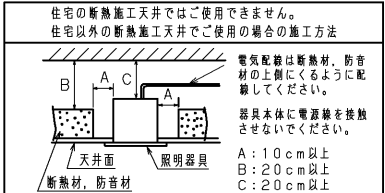

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-22540-PH9	
100 242	PH	5.0	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF 16 x 2	
承認		担当		図番	AA2007-01646-04
松野		松本			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

FR-22540N-GH → FHR-22540-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>