



| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質      | 摘 要 |
|----|-------|----|----------|-----|
| 1  | 本 体   | 1  | SUS t1.0 |     |
| 2  |       |    |          |     |
| 3  |       |    |          |     |

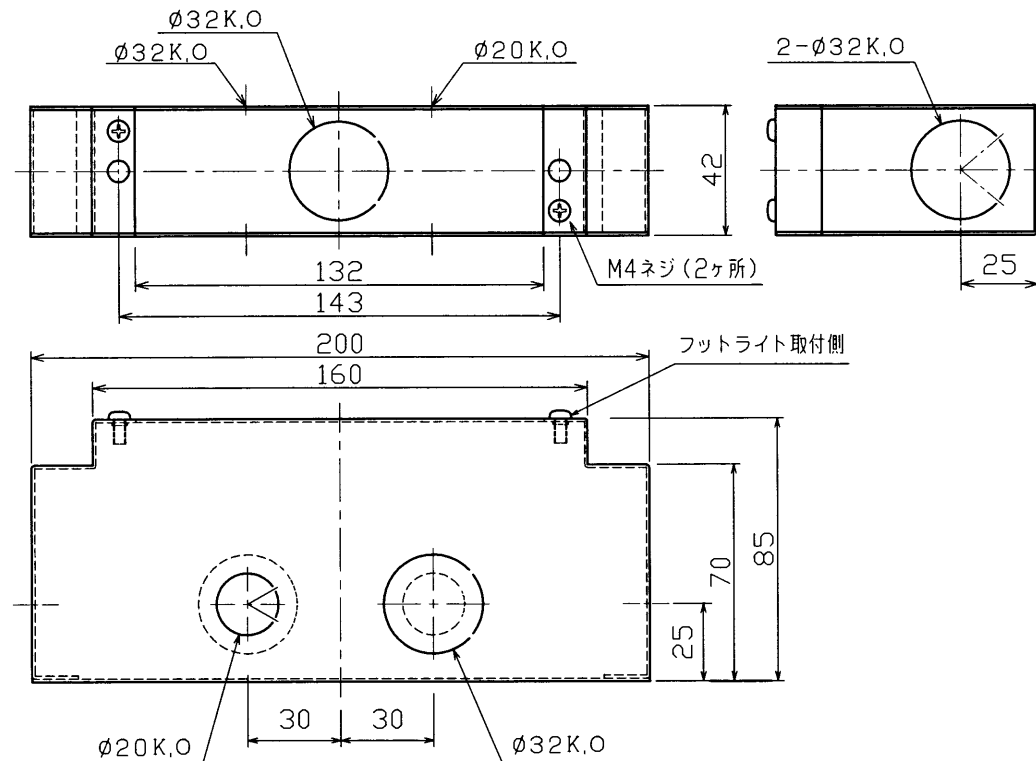

| 安全上のご注意 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告    | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の場所では使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気温度が35℃を超える場所。</li> <li>・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。</li> <li>・ メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。</li> <li>・ プールや浴室などの高温雰囲気内。</li> <li>・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。</li> <li>・ 冠水の恐れのある場所。</li> <li>・ 車道沿いなど飛び石のおそれのある場所。</li> </ul> </li> <li>・ コンクリート流し込み用として使用しないでください。浸水による感電・火災の原因になります。</li> <li>・ 壁面取り付け専用です。天井面、床面には取り付けしないでください。落下・感電・火災の原因になります。</li> <li>・ 断熱施工は行わないでください。感電・火災の原因となります。</li> <li>・ 器具背面より水のかかる場所へ設置しないでください。感電・火災の原因となります。</li> <li>・ 取付の際は防水性確保のため、埋込ボックス開口部と本体開口部周囲との間を全周にわたりコーキングしてください。指定外取付は、感電・火災の原因となります。</li> </ul> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

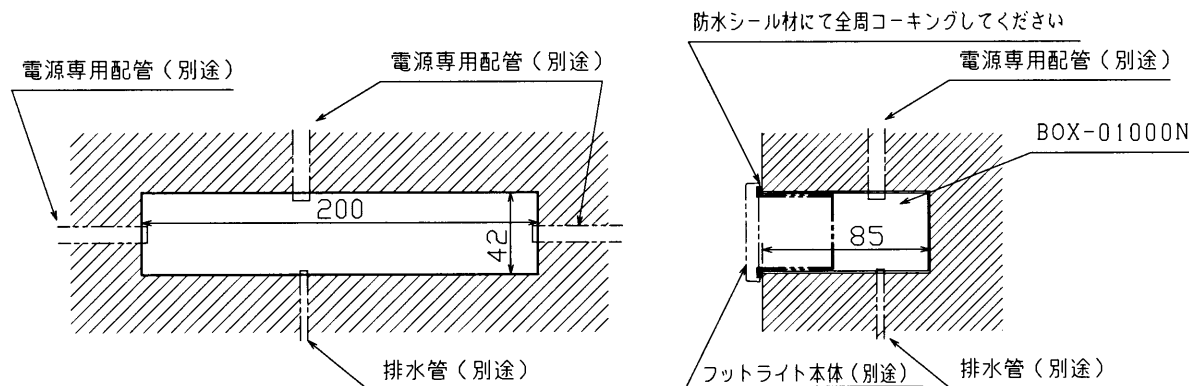

埋め込みボックスへの電源線の配線は、上部または左右のノックアウトを使用してください。  
排水管は、下部のノックアウトを使用してください。

|        |                                            |         |                 |                     |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 電圧 (V) | 適合器具                                       | 質量 (kg) | 形名              | BOX-01000N          |
| —      | LED-F-01007W(S)-LS1<br>LED-F-01007W(K)-LS1 | 0.3     | 品名              | 東芝フットライト用<br>埋込ボックス |
| 承認     | 担当                                         | 図番      | AA2007-01665-01 |                     |
| 松野     | 高砂                                         |         | 東芝ライテック株式会社     |                     |
| 単位 mm  | 第三角法                                       |         |                 |                     |