

(2007.05. 062) 2010.06. 062

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

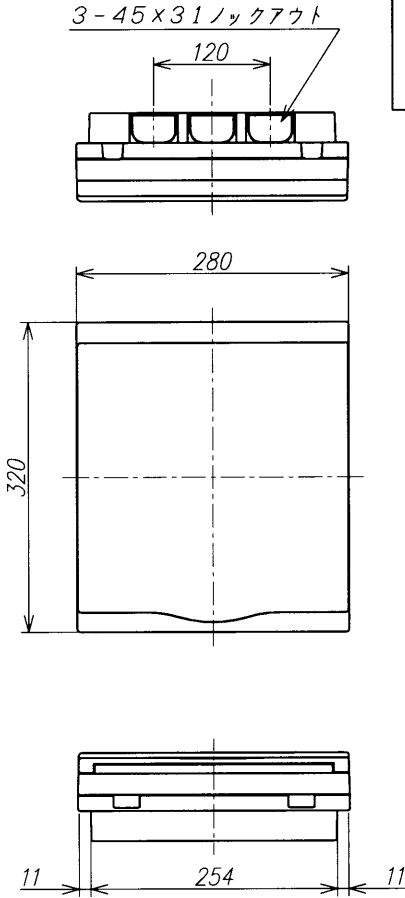



ガス発電対応機器増設ユニット (引込開閉器付)
件名:

警告


1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品(ヒンジ部など)に油、薬品、洗剤(中性洗剤含む)をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。

注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

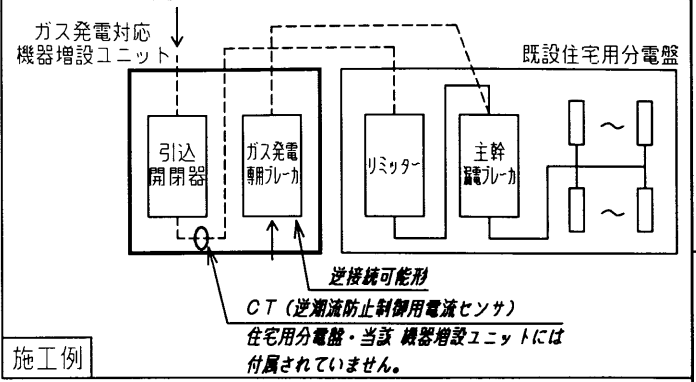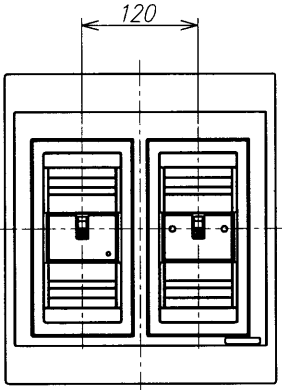

施工例

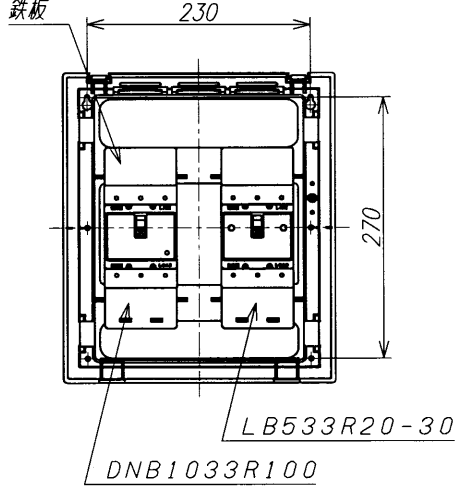

引込用 MCB 3P3E 100A × 1
ガス発電連系用 ELB 3P3E 20A (OC付) 30mA × 1

- 備考
- ・アース中継端子標準装備なし
 - ・機器取付カバー(リミッターカバー) TFH-LC-M2 2枚付属
 - ・CT(逆潮流防止制御用センサ)は住宅用分電盤・当該機器増設ユニットには付属されていません。

タイプ		露出・半埋込兼用形		材		自己消火性樹脂		色		ホワイト(2.7GY9.0/0.4)		承認 APPROVED BY 安本		担当 CHARGED BY 松下		名 称 TITLE		数量			
リミッタースペース		-		カバー		自己消火性樹脂		カバー		ホワイト(2.7GY9.0/0.4)						機器増設ユニット		面			
配線方式		-		ベース		自己消火性樹脂		相		ベース						ホワイト(2.7GY9.0/0.4)		形 名 MODEL NO.			
盤定格電流		-		適合規格														TFH-BBRC-C100A			
構 成		MCB		ELB 逆接続可能形								TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2007-01855-03		第三角法		単位 UNITS			
		3P3E		3P3E (OC付)												3RD ANGLE PROJECTION		mm			
		100AF/100A・200V		50AF/20A・200V																	
		BC5000A		30mA 高速型 0.1秒以内																	
		BC5000A																			