

(2007.05.062) 2009.05.062

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A

B






C

D

E

F

3-25×31ノックアウト

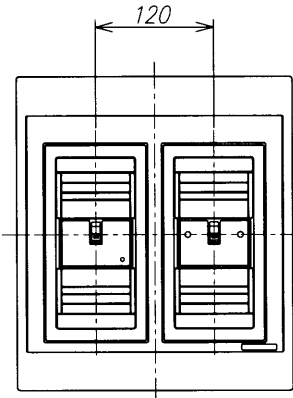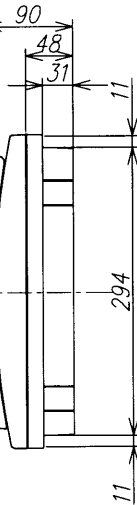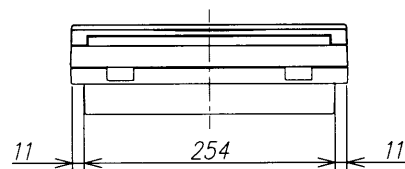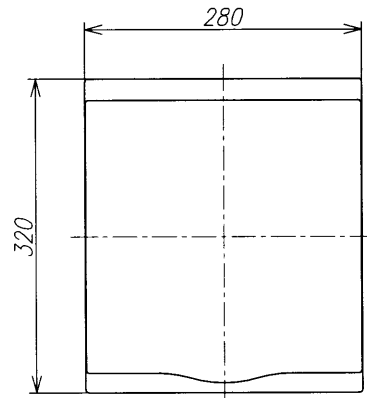


警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。




注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

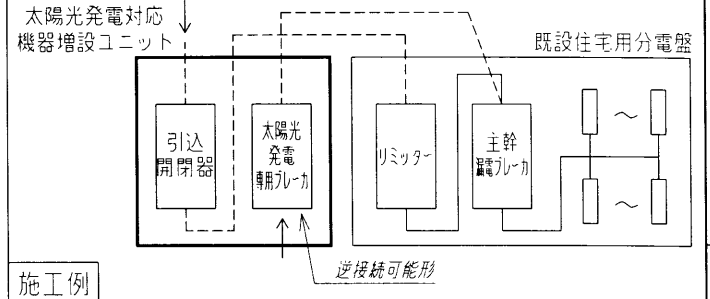

施工例

逆接続可能形

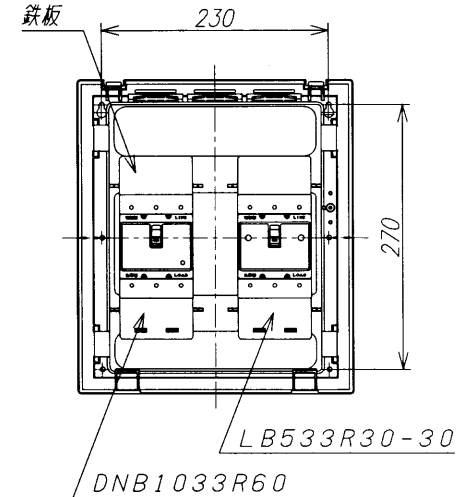

引込用 MCB 3P3E 60A × 1
太陽光連用 ELB 3P3E 30A (OC付) 30mA × 1

■備考

- ・アース中継端子標準装備なし
- ・機器取付カバー（リミッターカバー）TFH-LC-M2 2枚付属

太陽光発電対応（単2・単3連系兼用）機器増設ユニット（引込開閉器付）

件名：

タイプ		露出・半埋込兼用形		材	ドア	自己消火性樹脂	色	ドア	ホワイト(2.7GY9.0/0.4)	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE		数量	
リミッタースペース		—			カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト(2.7GY9.0/0.4)			機器増設ユニット			
配線方式		—			質	ベース	自己消火性樹脂	相	ベース			ホワイト(2.7GY9.0/0.4)	形 名 MODEL NO.		
盤定格電流		—			適合規格							TFH-BBRC-X60A			
構 成	MCB		ELB 逆接続可能形								TOSHIBA		図面番号 DRAWING NO.		
	3P3E		3P3E (OC付)								東芝ライテック株式会社		AA2007-01857-02		
	100AF/60A・200V		50AF/30A・200V								TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		
	BC5000A		30mA 高速型 0.1秒以内										尺度 SCALE		
			BC5000A										A4基準 Free		
													単位 UNITS		
													mm		

<生産完了 2016年10月01日>