



注) この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-2172・V アルミルーパ グレア分類:V	F-2172・G アルミルーパ グレア分類:GD	F-21122 プラズマフラットタイプ	F-21123 乳白フラットタイプ

システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。

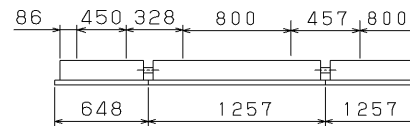




連結使用例



A寸法は20mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	—	頭部白色PBT (セットスクリウ)
6	安定器	1	—	FME-236205
7	ランプ	1	—	FHF16ワット

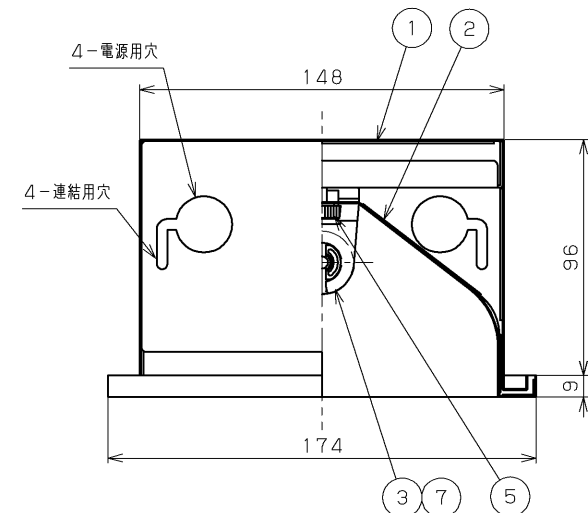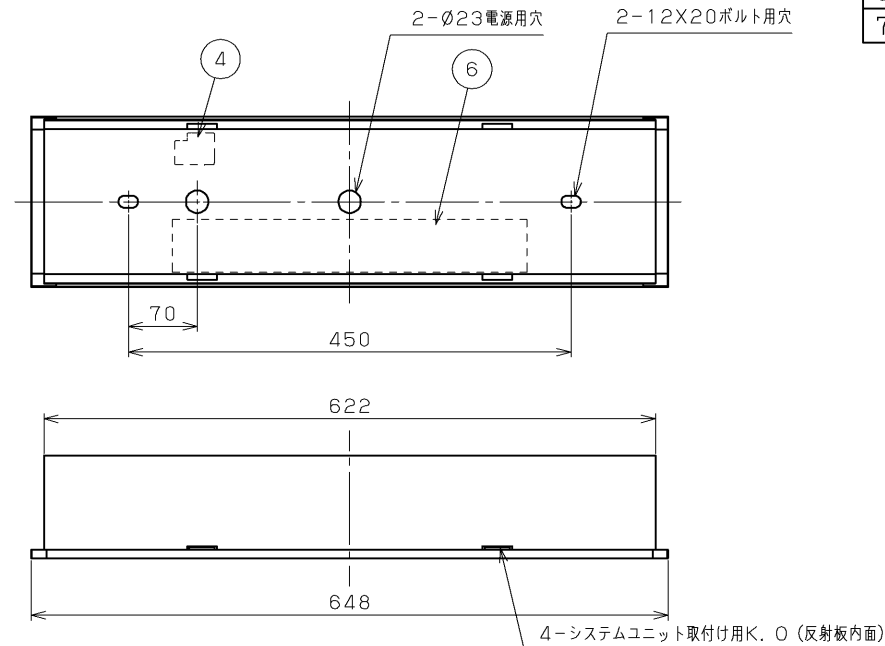

注) この器具は高出力点灯です。



▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しないで
ください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光ランプ"メロウライン"
(FHF16)専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
- 



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

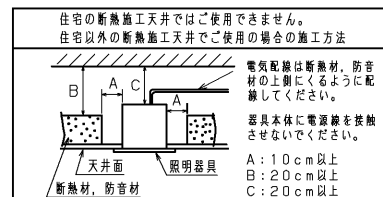

適合連結金具 C-137

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-21800-PH9	
100 242	PH	2.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF16×1	
承認		担当	図番	AA2007-01744-04	
松野		松本		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>