


TOSHIBA

(2007.05. 001) 2016.09. 001


注) この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-41100 ソフトライトM	F-4172・V アルミルーバ グレフ分断:V	F-4172・G アルミルーバ グレフ分断:GO	F-41122 プリズムフラットタイプ
F-41123 乳白フラットタイプ	F-41124 乳白ベン皿		

システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを
打ち抜いて取り付けてください。

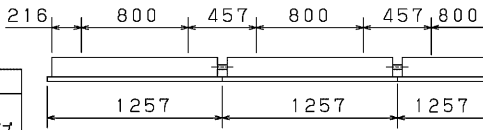


連結使用例





A寸法は20mmを超えない
ようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	頭部白色PBT樹脂	(セットスクリュウ)
6	安定器	1	—	FMB-326207
7	ランプ	1	—	FHF32ワット

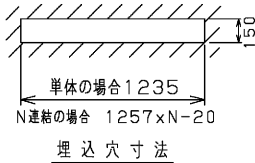

埋込穴寸法

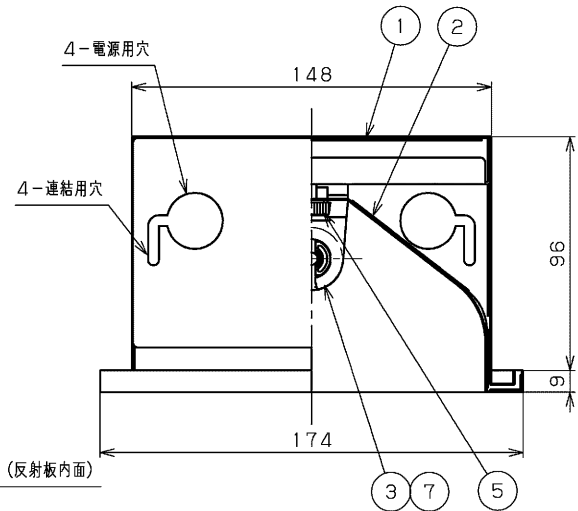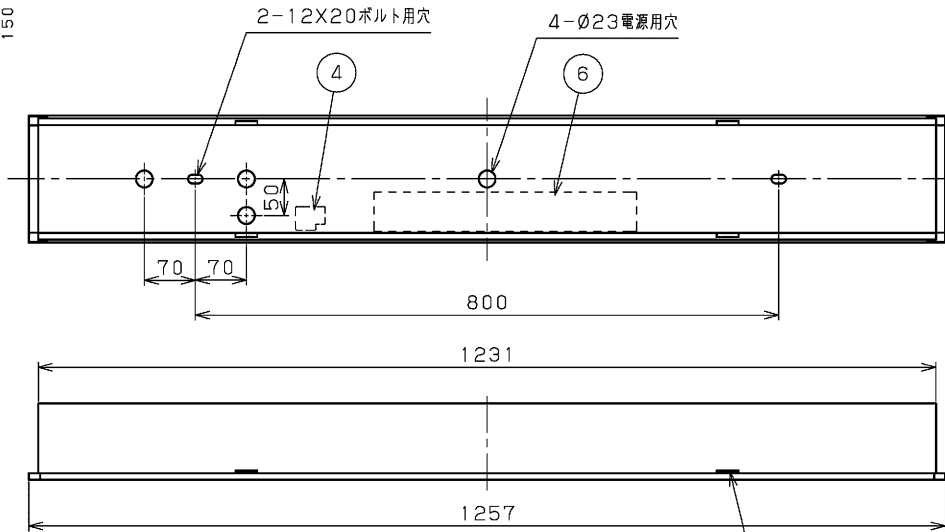

注) この器具は定格出力点灯です。

安全に関するご注意



- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しない
でください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- 高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン*
(FHF32) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井
(ロックウール等) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

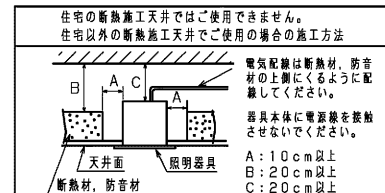

適合連結金具 C-137

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-41800-PN9
100 242	PN	4.0	品 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32×1
承認	担当	図 番	AA2007-01746-06	
石川	石井	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			



FHR-41890N-PN9 → FHR-41800-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>