

(2007.02.061) 2019.08.061

3

4


5

6

7

8

外觀図

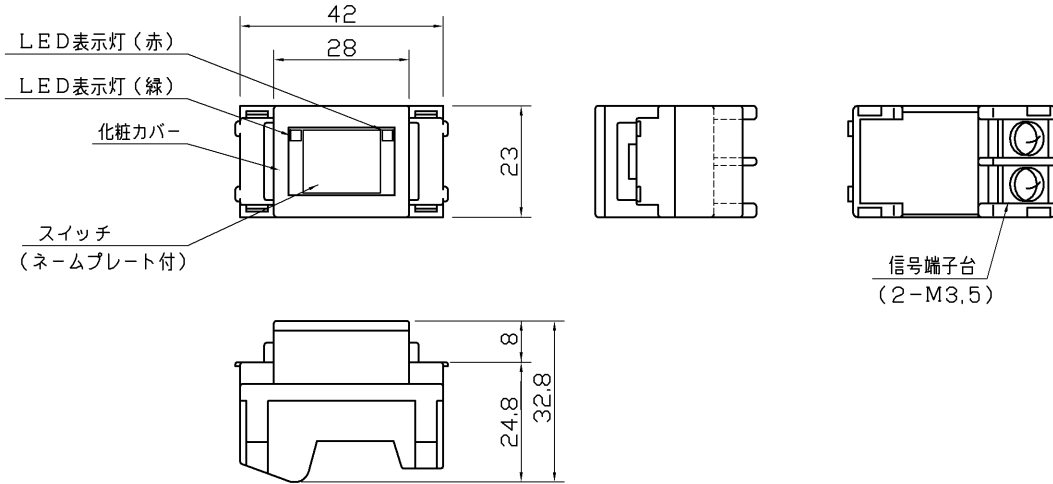

仕様

接続可能システム	T/Flecsシステム	
スイッチ数	1個	
機能	システムの設定によりボタンごとに下記の制御が割り付けられます。 種類：グループ、シーン、ゾーン 設置後は、スイッチ自体に設定する情報はありません。システムへの設定によりスイッチとして機能します。	
T/Flecs	伝送方式	2線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
	定格入力信号電圧	±12V
	定格信号消費電流	8mA
使用周囲温度	5℃~35℃	
使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)	
スイッチ本体材質	ABS樹脂(白)	
質量	約30g	
適合	金属 NDG4301	
サポート	ワンタッチ NDG4302	


ご注意

- 1) 取り付け・配線作業はシステム電源をOFFしてから行ってください。
- 2) サポートおよびプレートは付属していません。

▲ 安全に関するご注意

- ・端子台に商用電源を接続しないでください。発煙、発火、故障の原因となります。

回路構成図

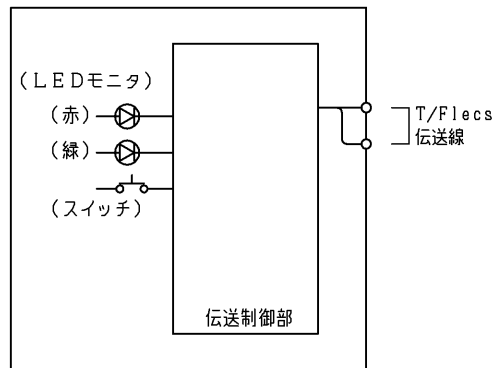

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	
高橋	石田	東芝壁スイッチ(1個用)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO.	TTFSF01A
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-00822-03
		第三角法	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
		3RD ANGLE PROJECTION	

日本国内専用 (Use only in Japan)