




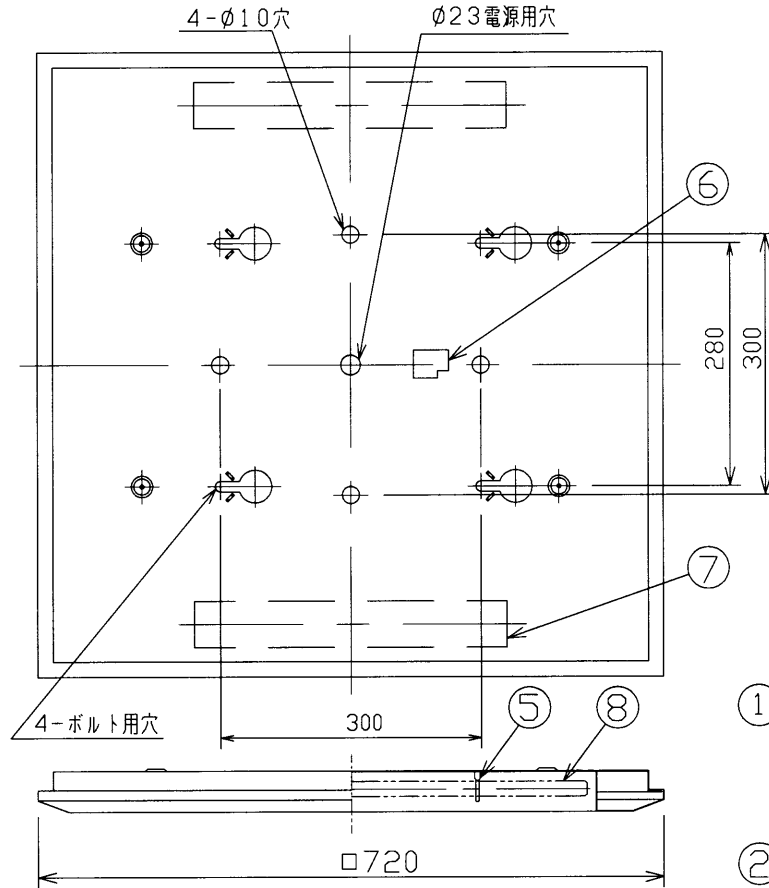


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
2	枠	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
3	Vカバー	3	CGC(鋼板)t0.5	白
4	ランプソケット	4	PBT樹脂	—
5	ランプホルダ	4	SK5(鋼材)	粉体塗装(白)
6	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
7	安定器	2	—	FMB-2-456215
8	ランプ	4	—	FHP457ツット





取付けボルトの器具内寸法
A寸法は、25mmを超えないようにしてください。



VVFケーブルの曲みきり寸法

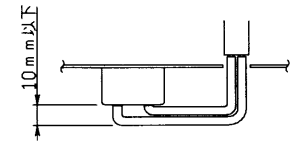

VVFケーブルの端子台接続寸法
反射板との当たりを防ぐため10mm以下になるように配線してください。

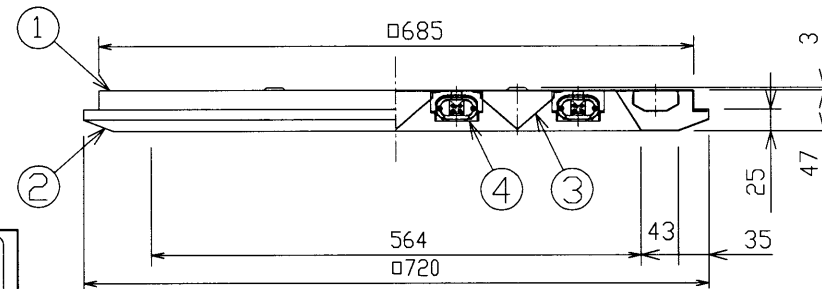

埋込取付の場合の
埋込穴寸法 φ690

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。また、軒下などで雨水の降込みや湿気をおおる場所で使用しますと火災の原因となります。
- ・V反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・端子台の容量は20Aです。容量を超えると発熱・火災の原因になります。

直付け取付の場合

- ・本器具は、傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。


埋込取付の場合

- ・この器具は断熱材施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

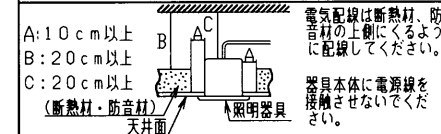

断熱材施工不可

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PN	8.5	FHT-54310-PN9 電子式
承認	担当	図番	東芝蛍光灯器具 FHP45 x 4
渡邊	室伏	番	AA2007-01933-02
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社