


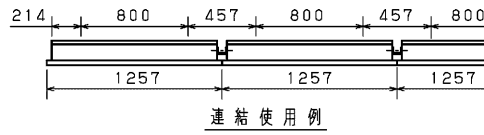



TOSHIBA (2007.06. 001) 2016.09. 001

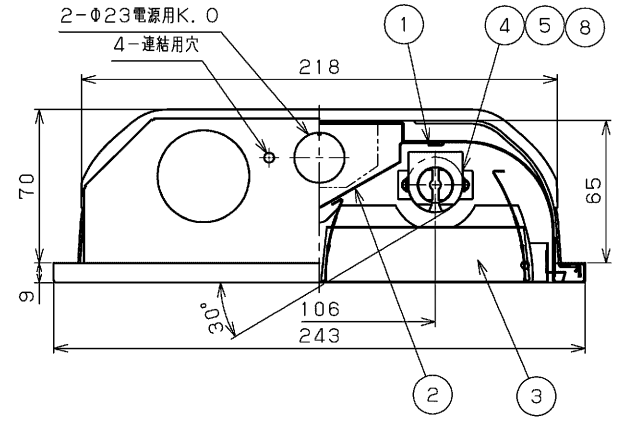

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ルーバ	1	AlP (アルミニウム)	高反射くもり鏡面仕上げ
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
5	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
6	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
7	安定器	1	—	FMB-2-326225
8	ランプ	2	—	FHF32ワット

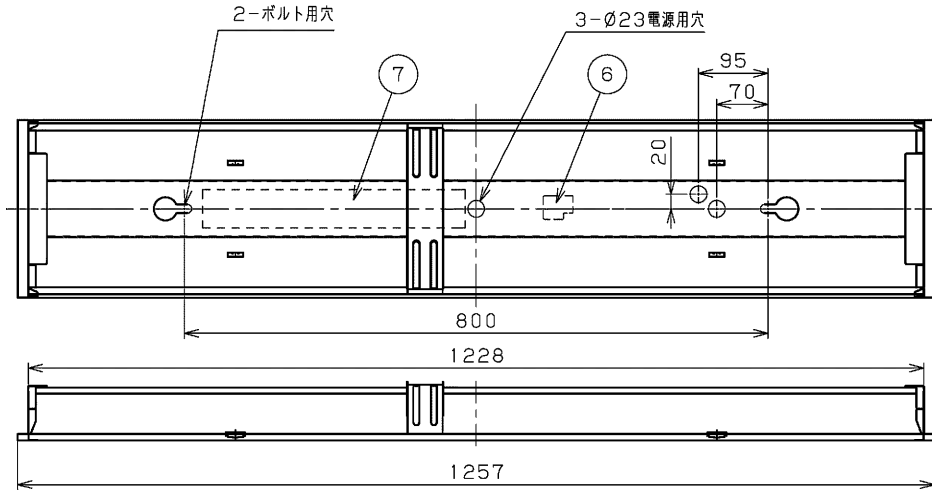

注) この器具は、定格出力点灯です。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用です。適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。


器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



適合連結金具 C-131

組合わせ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42961K-PN9	FHR-42800-PN9	F-4273-V



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42961K-PN9	
100 242	PN	4.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32X2	
承認		担当		図番	
石川		石井		AA2007-02057-06	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

FHR-42942K-PN9 → FHR-42961K-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>