



TOSHIBA (2007.06. 001) 2012.10. 001



埋込み連結使用例

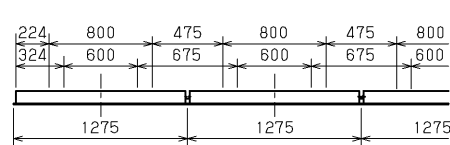

埋込み穴寸法

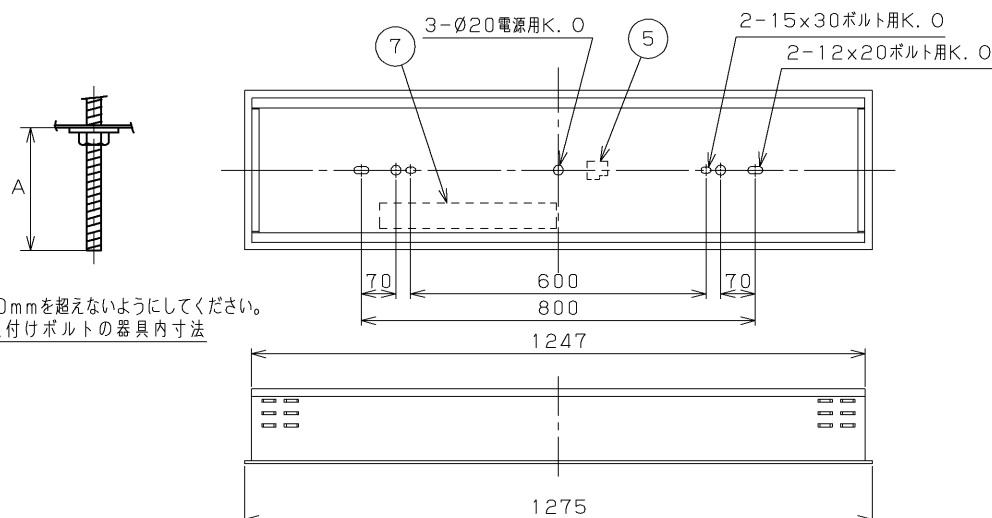


A寸法は50mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLRランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. この器具は、システムアップシリーズです。基本灯具とシステムユニットは、別売・別梱包です。
システムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステム
ユニットを取り付けてください。
4. この器具は、増灯ユニットを取り付けできません。

安全に関するご注意



- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガスなどの発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しない
でください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井
(ロックウールなど) には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

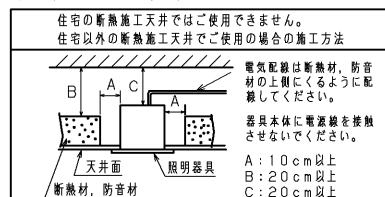


適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本



Hf

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.6	白
2	反射板	1	CGC (銅板) t0.5	高反射白色塗装
3	ルーバ	1	AlP (アルミニウム)	くもり鏡面仕上げ
4	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	化粧ねじ	4	-	頭部白色ユリア (セットスクリュー)
7	安定器	1	-	FMB-2-456213
8	ランプ	2	-	FHF32ワット

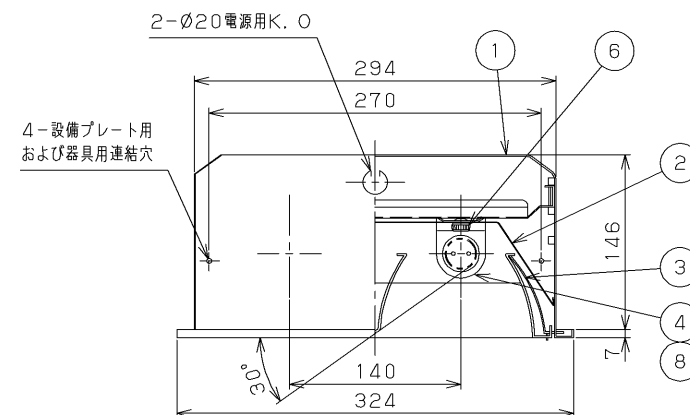

グレア分類 G0
設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42572K-PA9	FHR-42540N-PA9	F-4265・G

単 体 用

電圧 (V)	点灯方式	電圧 (V)	形 名	品 名
100 242	PA	9.5	FHR-42572K-PA9	電 子 式
				東 芝 蛍 光 灯 器 具
				FHF32×2
承 認		担 当		図 番
渡 邊		井 上		AA2007-02080-05
単位 mm		第三角法		東 芝 ラ イ テ ッ ク 株 式 会 社

FHR-42913NK-PA9 → FHR-42572K-PA9

日 本 国 内 専 用 (Use only in Japan)