


(2007.08. 166) 2008.03. 166

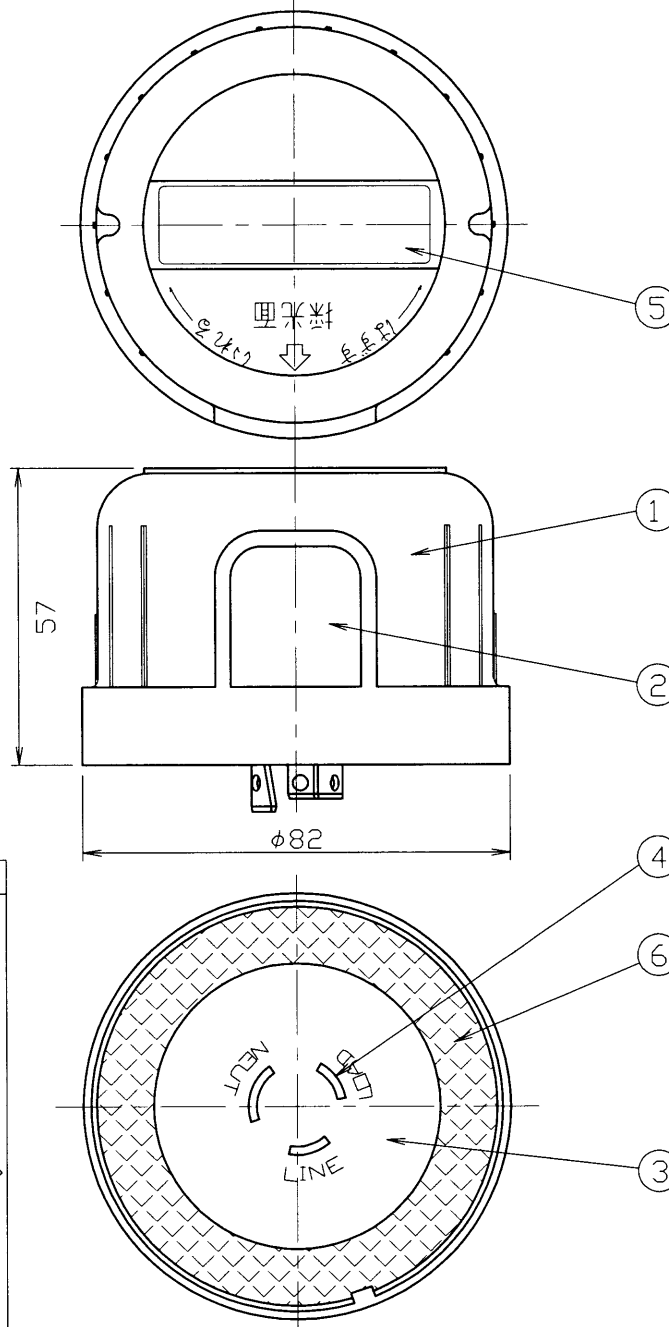


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	ACS樹脂	
2	採光窓	1	アクリル樹脂	
3	ベース	1	ABS樹脂	
4	電源・負荷刃	3	黄銅	
5	銘板	1	ポリエステルシート	
6	ガasket	1	クロロブレンゴム	

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	90
個 装 箱	85×85×85	1	120
外 装 箱	185×435×190	20	2,600


適合受台形名	OSS-1151N OSS-1152 (ボール直付用)
定格電流	10A
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
動作照度	点灯 10~80 lx (約31.5 lx) 消灯 点灯照度の5倍以下 (約125 lx)
消費電力	約1.3W
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 110M1P (JIS1形 一般形)

内部結線図

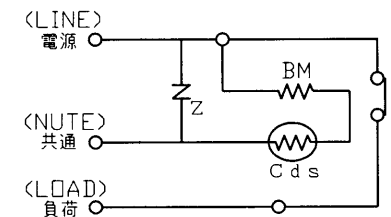


Cds : 光導電セル, BM : バイメタル, Z : バリスタ

負荷接続図

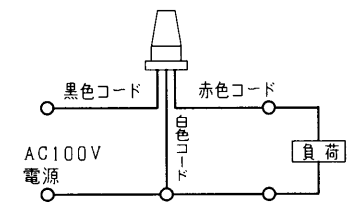

警告

- 必ず電源を切ってから取り付けください。感電の原因となります。
- 取付方向は必ず受台を下側にしてください。雨水などの浸入により漏電し、火災の原因となります。

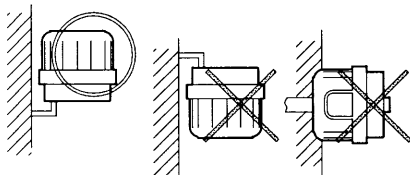

- 定格外や過負荷で使用しないでください。発熱により焼損や火災の原因となります。
- 分解、改造はしないでください。破損により焼損や火災の原因となります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	後藤	プラグインフォトスイッチ本体 (100V-10A用)	
		形 名 MODEL NO.	OSB-1103
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-02460-02
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE — 単 位 UNITS mm

＜生産完了 2017年10月31日＞