




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.6	
2	ユニットボックス	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射鏡	1	アルミ t0.8	銀色仕上げ 白バツフル付
4	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	取付金具	3	SUS	
6	ソケット	1	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-6433
7	電子スタータ	1		HKES2711
8	点検スイッチ	1		
9	点灯ユニット	1		27FDU-101-5GM-1
10	非常用電池	1		5NR-CH-S(6V2300mAh)
11	充電モニター	1		LED(緑色)
12	端子台	1	ユリア	DFC-3612
13	安定器	1		FBC-30152B
14	ランプ	1		FDL27ワット



埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3~45mm

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

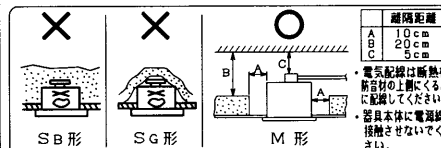

型式認定番号 3AF-01


評定番号 LAFS-02

屋内用 (光束比: 55%)

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名
100	EL	2.5	FES-2710NM-ELB 電子スタータ方式
承認		担当	図番
松野		富山	AA2007-02517-02
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

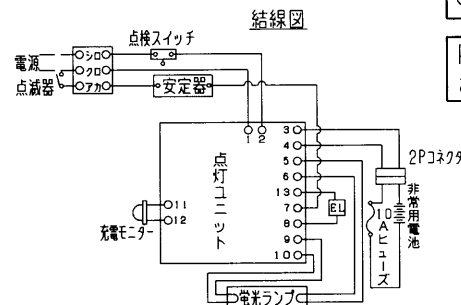

注) 非常用電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
電源接続後差し込んでください。