
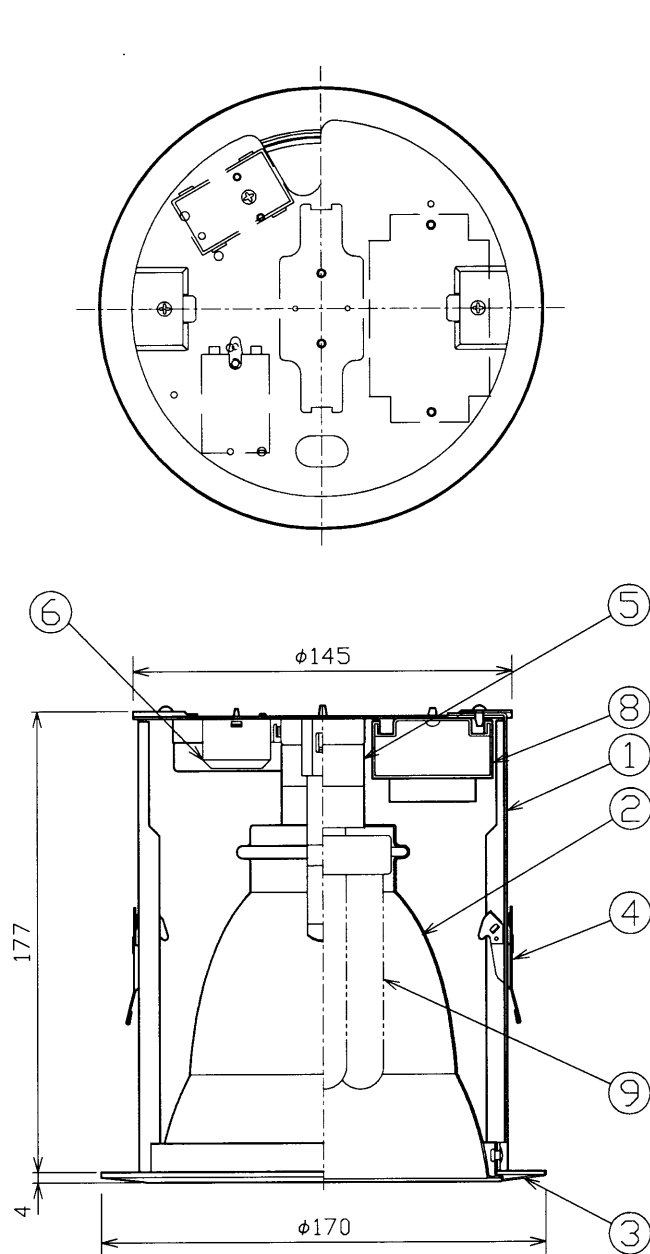
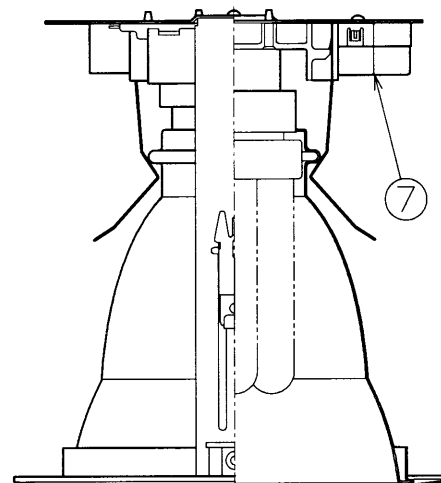


埋込穴寸法


天井取付厚さ:3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
2	反射鏡	1	AIP(アルミニウム) t0.8	銀色鏡面
3	化粧枠	1	SEC(電気亜鉛めっき鋼板) t0.6	アクリル焼付塗装(白)
4	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
5	ソケット	1	ポリフチレン テフロン樹脂	DFS-6431
6	電子スタータ	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	HKES1511
7	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3620
8	安定器	1	—	FBC-15168B
9	ランプ	1	—	FDL13ワット(非棚)

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

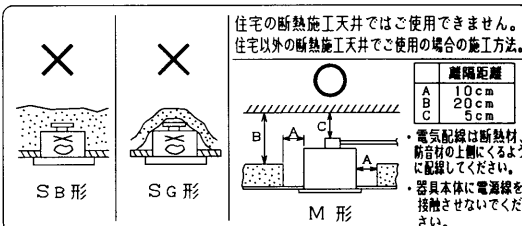

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	品名	図番
100	FDL13W用 (非棚)	0.8	FLD-1362M(V)-ELB	電子スタータ式	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2007-02523-02		
清水	篠崎	第三角法	東芝ライテック株式会社		
単位 mm					