



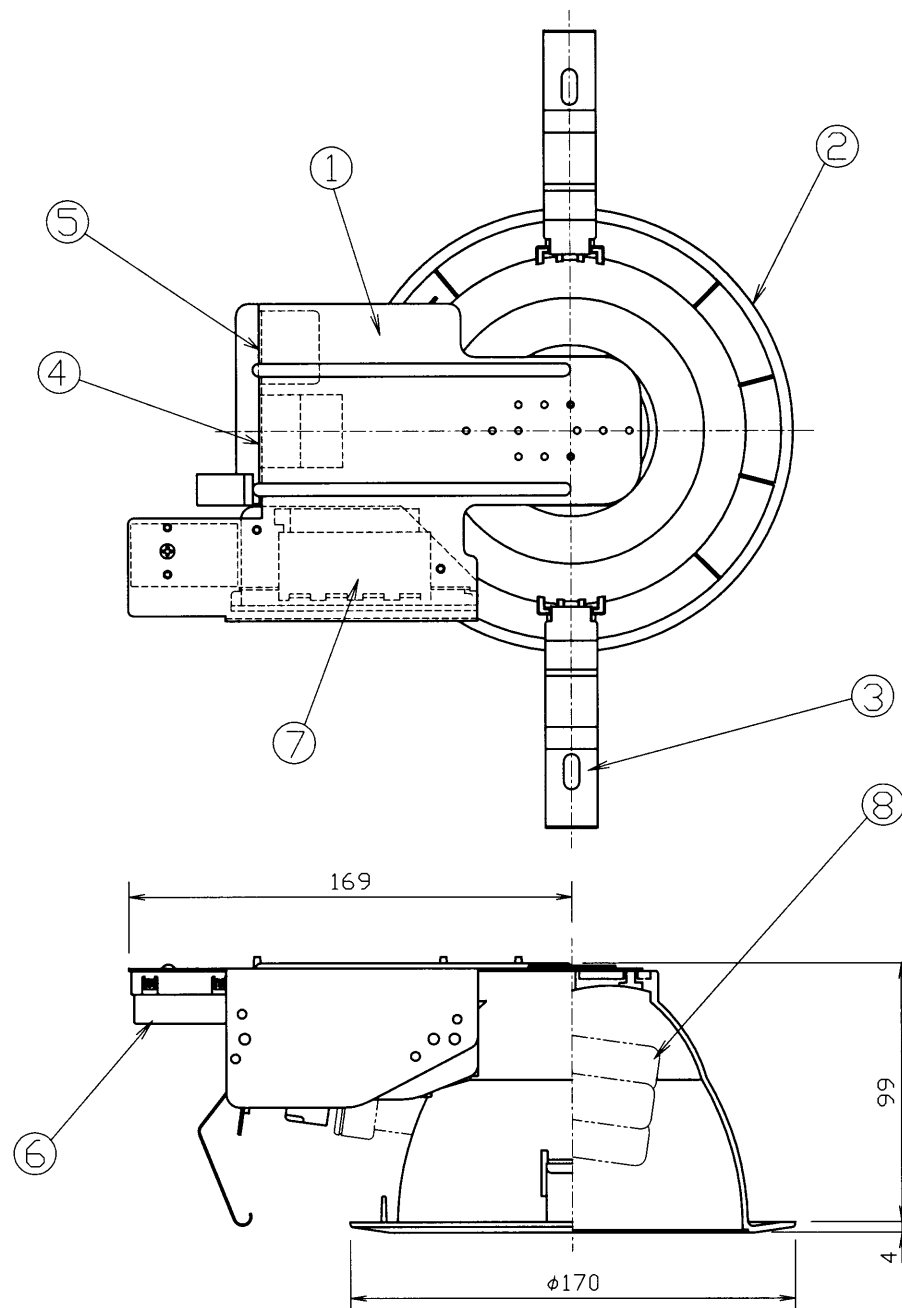


埋込穴寸法
 天井取付厚さ: 5~25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	
2	反 射 鏡	1	PBT	白
3	取 付 バネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6433
5	電子スタータ	1		HKES2711
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	安 定 器	1		FBC-30152B
8	ラ ンプ	1		FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

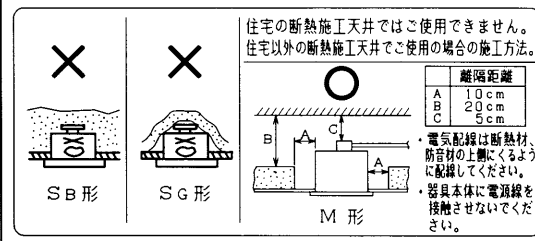

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	FDL27W用	0.9	FLD-2797M(W)-ELB	電子スタータ式	
			東 芝 蛍 光 灯 器 具		
承 認		担 当	AA2007-02573-01		
松野		根津			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		

FLD-2797N(W)-ELB → FLD-2797M(W)-ELB

<生産完了 2011年12月01日>