
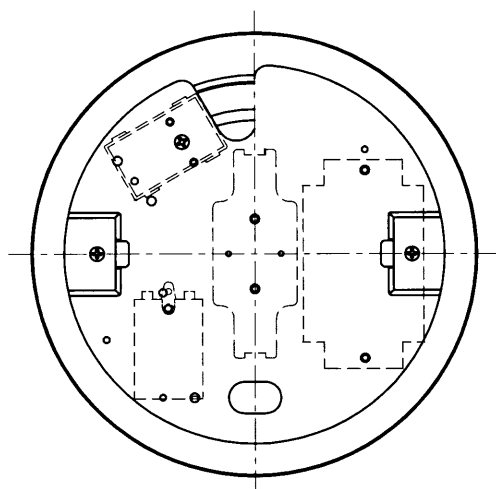
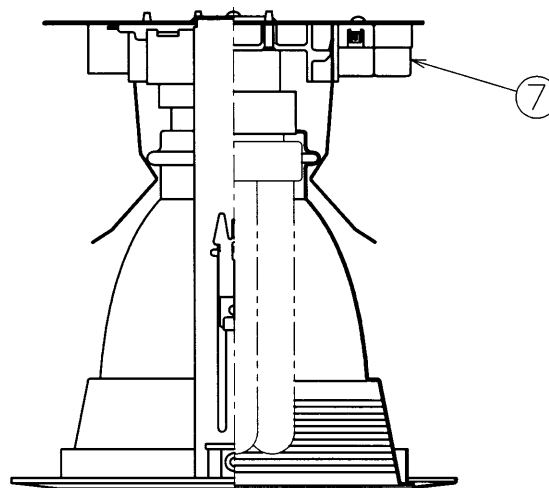
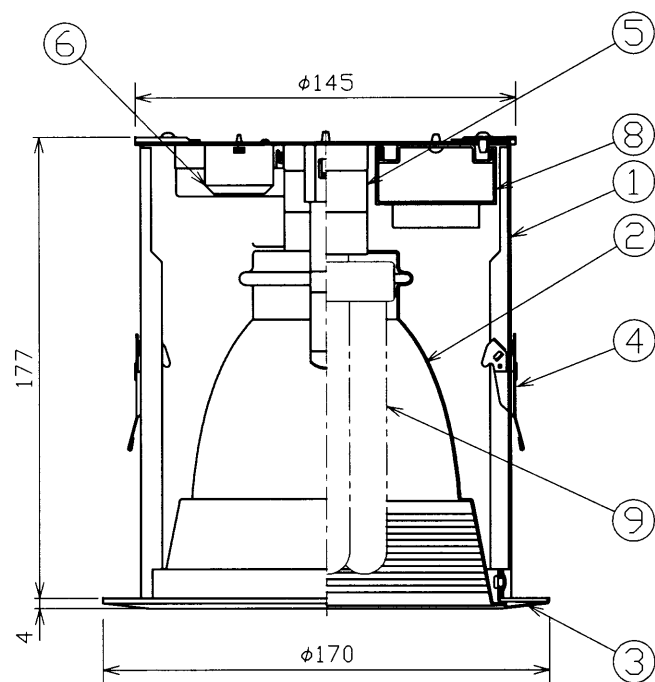


埋込穴寸法


天井取付厚さ:3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	バツフル付き・黒
3	化 粧 枠	1	SEC t0.6	アクリル焼付塗装・白
4	取付金具	2	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6433
6	電子スタータ	1		HKES2711
7	端 子 台	1	PA	DFC-3620
8	安 定 器	1		FBC-30152B
9	ラ ン プ	1		FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。



屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	FLD-2762M-ELB
100	FDL27W用	0.9	電子スタータ式	
			品名	東 芝 蛍 光 灯 器 具
承認		担当	図番	AA2007-02579-01
松野		根津		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		