



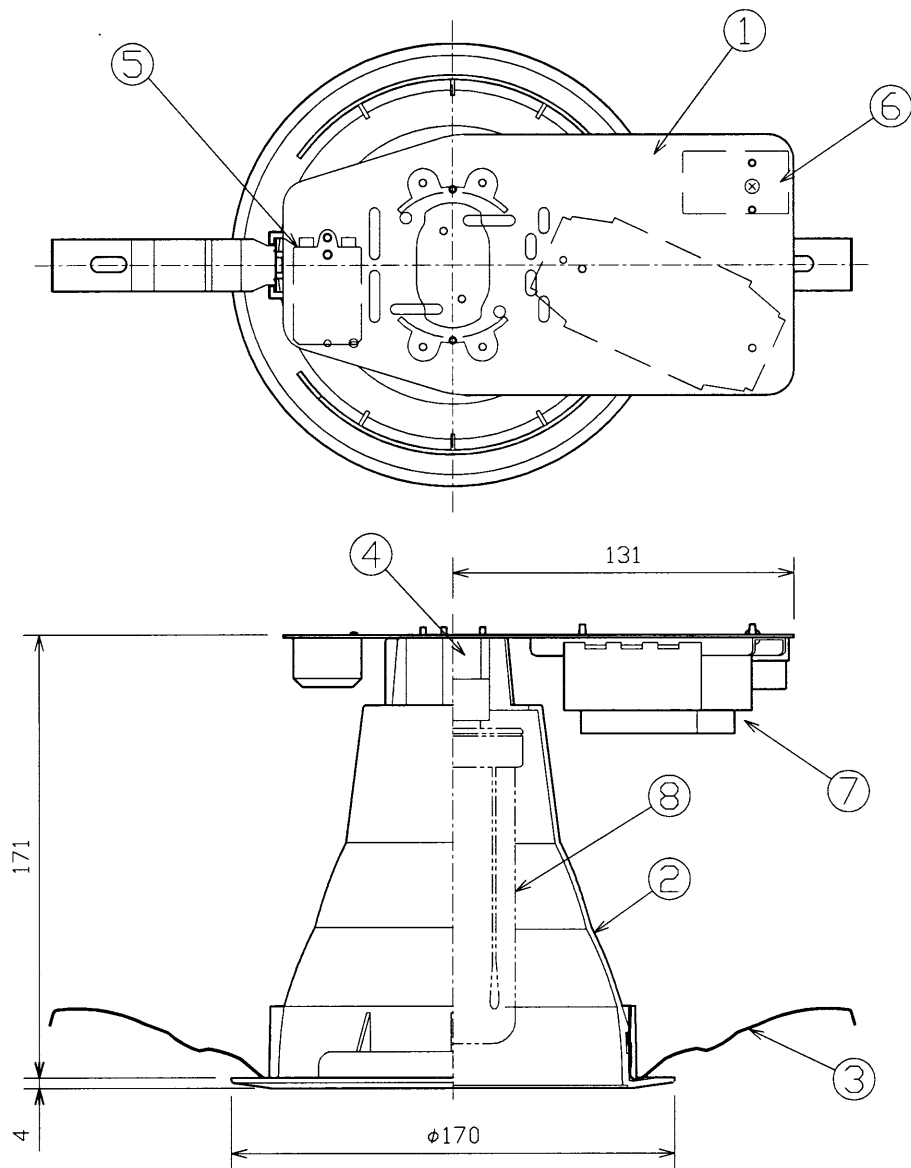


埋込穴寸法
天井取付厚さ：5～25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
2	反 射 鏡	1	PBT樹脂	銀色鏡面
3	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	—
4	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DFS-6433
5	電子スタータ	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	HKES2711
6	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620
7	安 定 器	1	—	FBC-30172B
8	ラ ン プ	1	—	FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

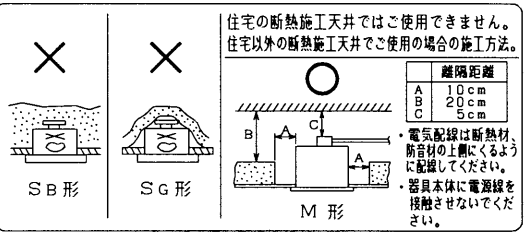

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかい天井材への取り付けはお避けください。

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	FDL27W用	0.9	FLD-2777N(V)-ELB 電子スタータ式	東 芝 蛍 光 灯 器 具	AA2007-02581-02
承 認	担 当				
清水	篠崎				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社