
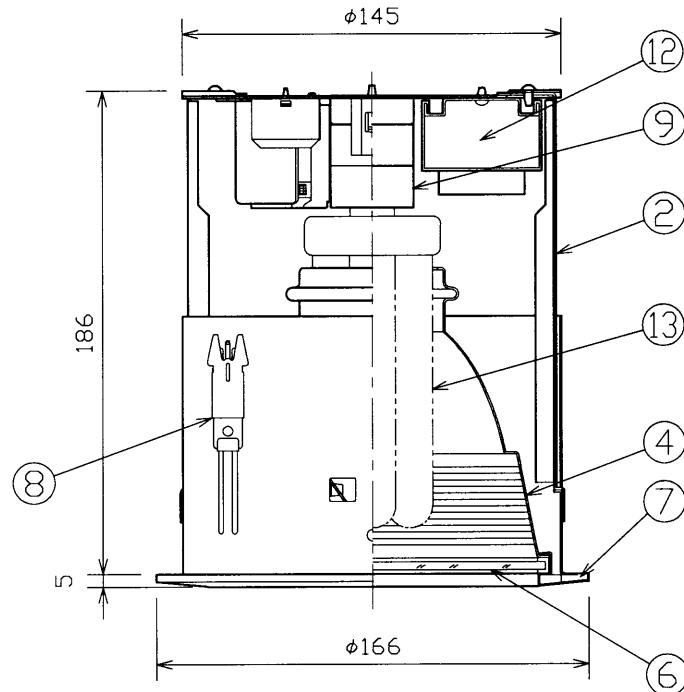


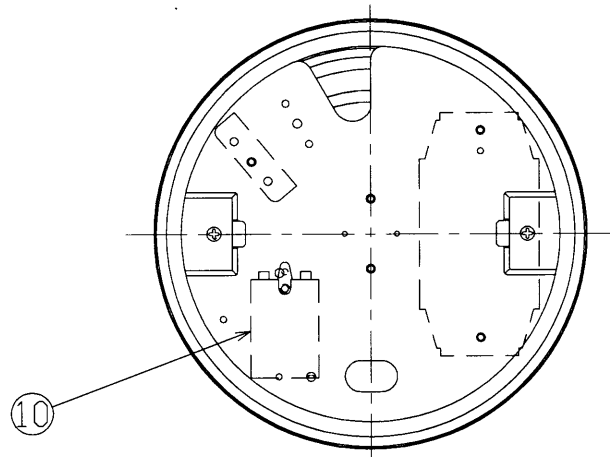

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

×

SB形

×

SG形

○


M形

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。


埋込距離	
A	10cm
B	20cm
C	5cm

- ・電気配線は断熱材、断熱材の上側に沿うように配線してください。
- ・器具本体に電線線を接触させないでください。

- ・器具は凸凹面に取り付けしないでください。また背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取り付けは、防水性が損なわれ湿気水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。

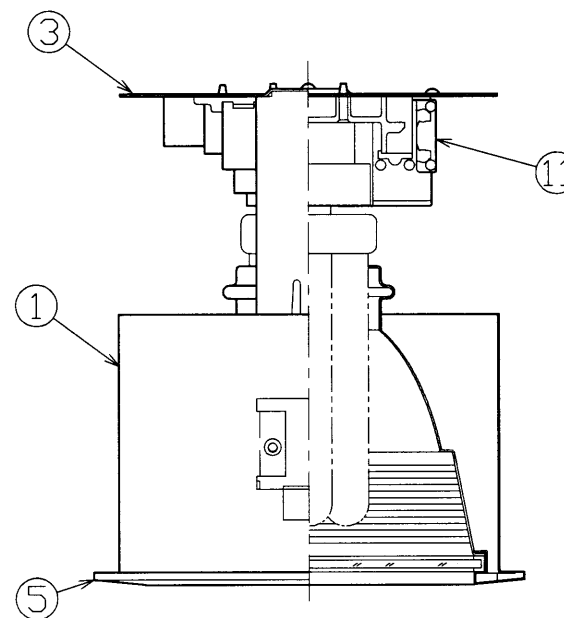

埋込穴寸法
 天井取付厚さ: 3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC(電気重鉛めっき鋼板) t 0.6	アクリル焼付塗装(黒)
2	シャ ー シ	2	SEC(電気重鉛めっき鋼板) t 1.0	—
3	天 板	1	SEC(電気重鉛めっき鋼板) t 1.0	—
4	反 射 鏡	1	AlP(アルミニウム) t 0.8	銀色仕上げ 白バツフル付
5	化 粧 枠	1	SEC(電気重鉛めっき鋼板) t 0.6	アクリル焼付塗装(白)
6	板 ガ ラ ス	1	ガラス t 3.2	強化処理 透明
7	パ ッ キ ン	1	EPDMゴム	白
8	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
9	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DFS-6433
10	電子スタータ	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	HKES2711
11	端 子 台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
12	安 定 器	1	—	FBC-30172A
13	ラ ン プ	1	—	FDL27ワット(非梱)

防水性能			防雨形(軒下用)	
電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形 名	
100	FDL27W用 (非梱)	1.3	FLD-2781NMR(W)-ELA 電子スタータ方式	
			品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具
承 認	担 当	図 番	AA2007-02586-02	
清水	篠崎	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			