
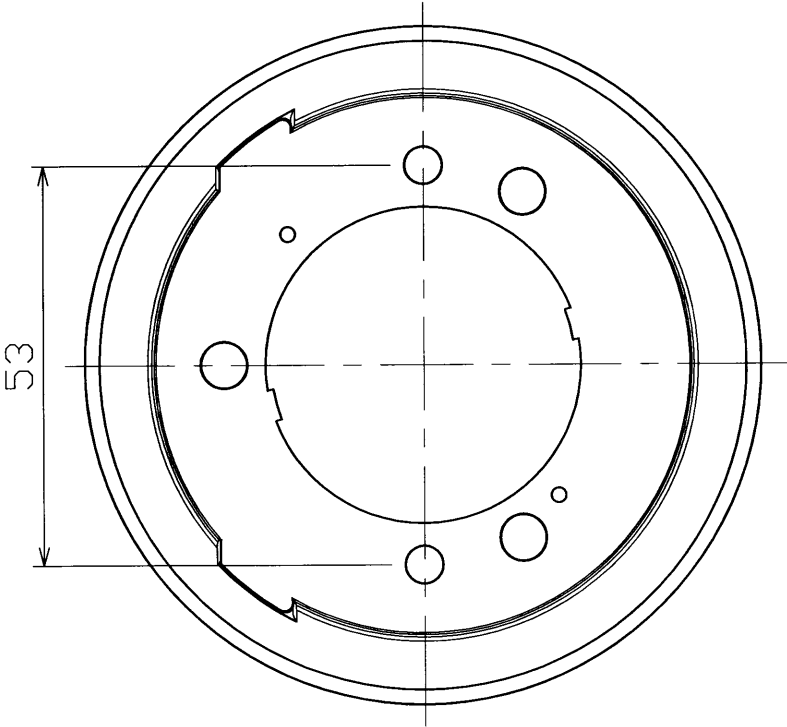


ランプ仕様		
光源色	EX-L(3波長形電球色)	
グローブ	乳白	
寸法	外径 (mm)	90
	全長 (mm)	38
	質量 (g)	140
	□金	GX53-1a
	電源周波数 (Hz)	50/60共用
	定格入力電圧 (V)	100
	定格消費電力 (W)	12
	定格入力電流 (A)	0.21
	全光束 (lm)	500
	下方光度 (cd)	119
	平均演色評価数 (Ra)	84
	相関色温度 (K)	2,800
	定格寿命 (h)	10,000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

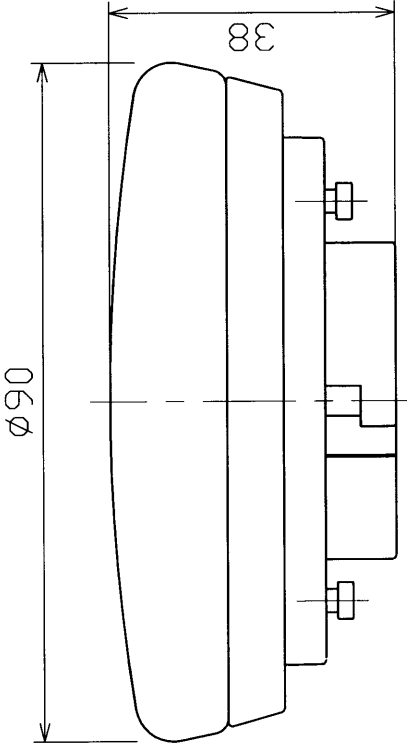

安全上のご注意

- △警告**

 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - ・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
 - ・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**

 - ・水滴がかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
 - ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 安定器内蔵形蛍光ランプです。必ずE F F専用器具でご使用ください。

形名	品名		東芝安定器内蔵ランプ	
	承認	担当	“ネオコンパクトフラット”	
	吉田	西尾	図番	AA2007-02632-04
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	