

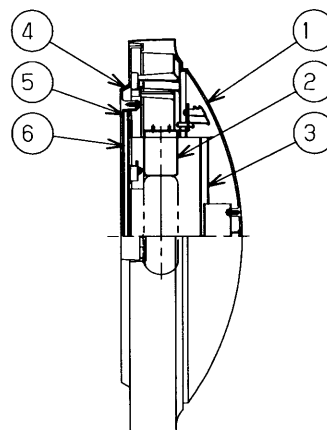


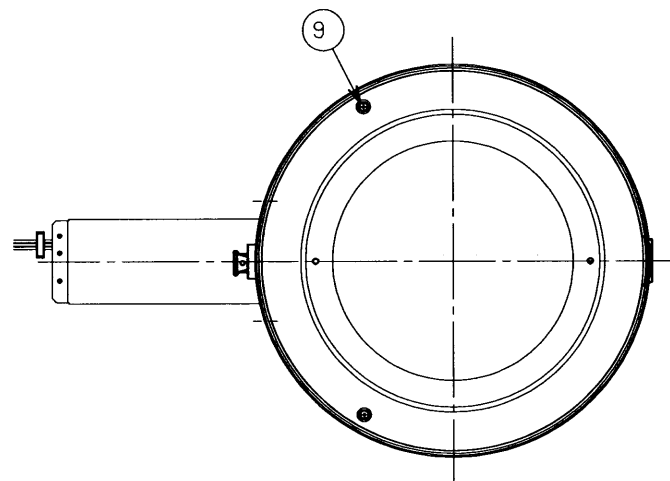

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	標準色塗装
2	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E26
3	反 射 鏡	1	アルミ	アルマイト処理
4	下 面 枠	1	ADC	標準色塗装
5	ガラスパッキン	1	シリコン	黒色
6	下 面 カ バ ー	1	ガラス	t 4 mm 透明強化処理
7	電 子 安 定 器	1		
8	コードパッキン	1	EPT	黒色
9	開 閉 ね じ	2	SUS	M5

仕 上 : アクリル焼付塗装
 標 準 色 : メタリックシルバー-N
 適合アーム : JAT-10026 (1灯用)
 JAT-20026 (2灯用)

安全上のご注意

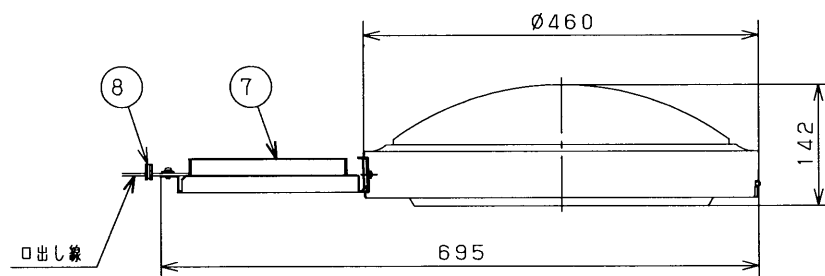


1. 次の場所では使用できません。
- ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
2. 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用しますと火災の原因となります。
3. 万が一、ランプが破損・破裂した場合には、必ず下面ガラスを交換してください。
- そのまま使用しますと外観に異常がなくてもガラスの劣化が進行している場合があります。

屋外用 (防雨形)

電気特性

定格電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)
100V	1.69	167
200V	0.83	163
242V	0.69	163



電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100 242	MT145CHE-W	7.2	HG-14522-PM
			品名
			東芝HID街路灯
承認		担当	図番
小 島		増 田	AA2007-02857-02
単位 m m		第三角法	東芝ライテック株式会社