








部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色塗装
3	枠	1	PC/ASA	白色
4	取付ねじ	2	SWRM	MFNi (セットスクリュウ)
5	ランプソケット	2	PBT	DFS-5413
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FMB-2-236201
8	ランプ	2		FHP23ワット

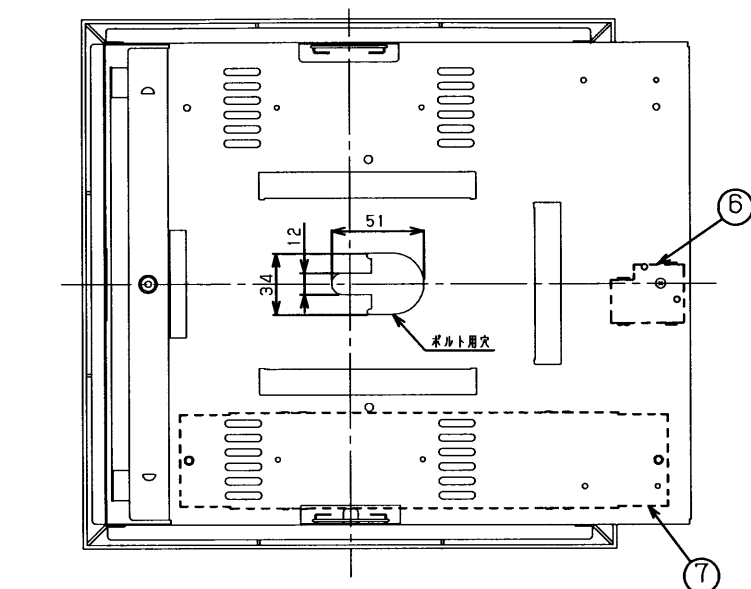

埋込穴寸法



天井施工上の注意

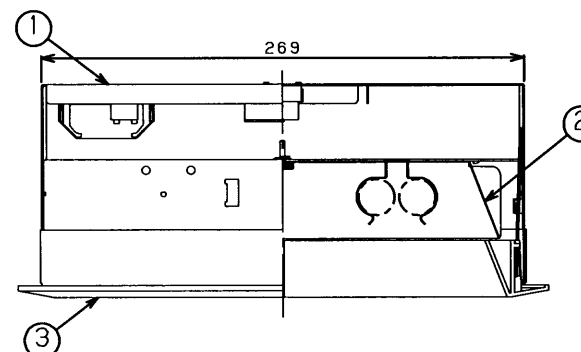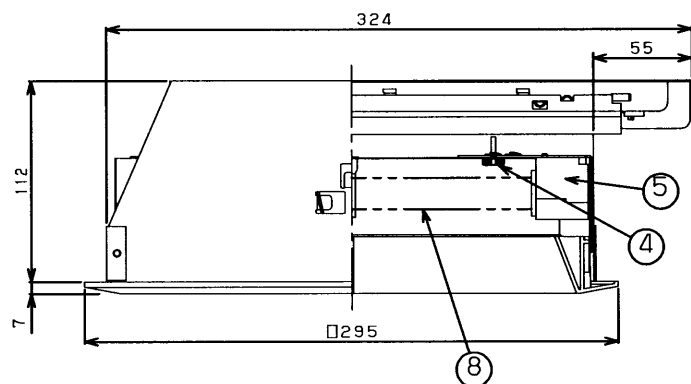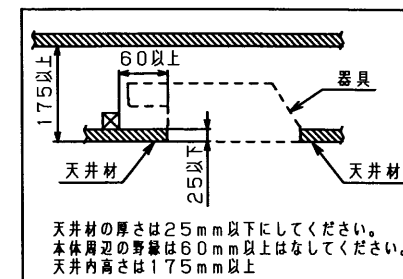


屋內用

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の新築施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・発火の原因となります。

- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

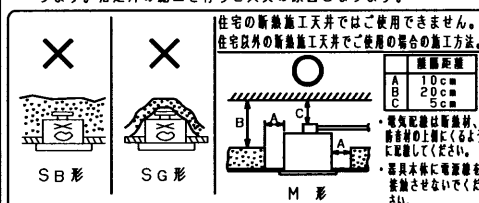

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-22711N-PN9 電子式
100 242	PN9	2.2	品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2007-02864-01	
高井	杉下			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		