
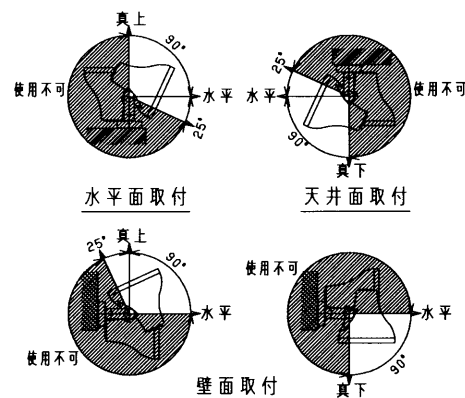
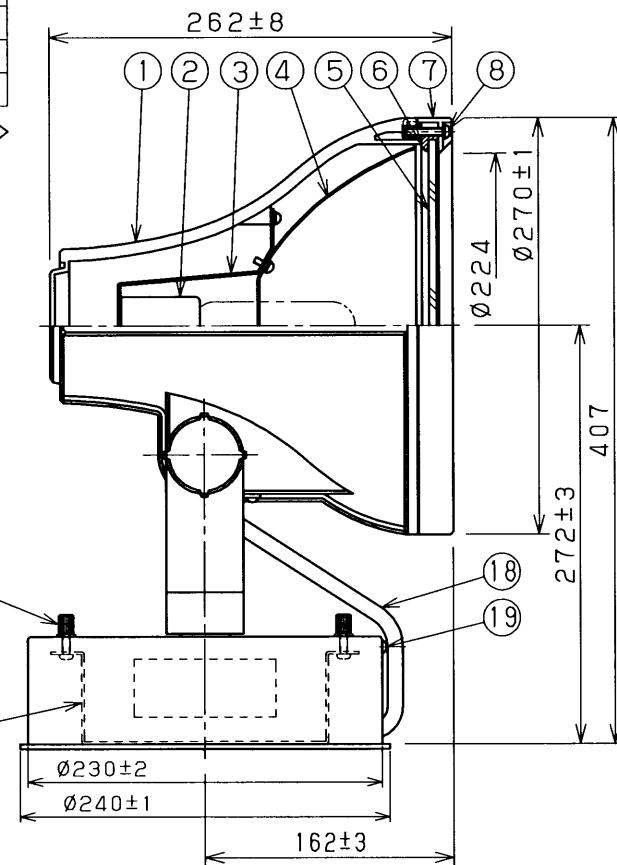


仕様
塗装：アクリル焼付塗装
標準色：黒色ツヤ消し

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100	167	1.68
200	167	0.83
242	167	0.69

＜電気特性＞


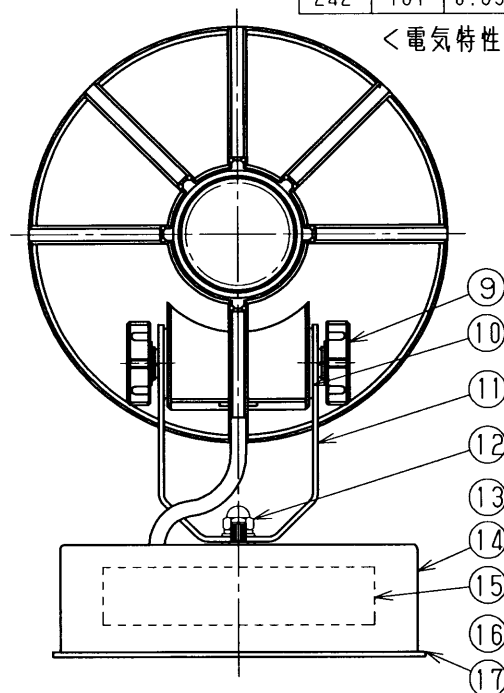


安全上のご注意

- △ 警告

 - 次の場所では使用できません。
 - ・零風風速度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・沿岸部などの塩害地、海上や臨海部などの塩害容地。
 - ・メッシュ工事、温泉浴室など高気密ガス、蒸気、液体に晒される場所。
 - ・プールや浴室などの高温多湿空気内。
 - ・器具に覆着（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。
（上記のような場所では使用する場合は、取替を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・強い振動・衝撃の加わる場所、振動上など常時振動のある場所。
 - ・取り付け面がビニールクロスなど可動部で施工されている場所。
 - 所定のとりつけ角度、張り付け範囲内で使用してください。
 - 土又は芝生の場所に施工する場合は器具周辺の水はけに留意し、基礎を仕上げ面より高くするなどしてください。
 - 必ず適量光を照射してください。指定以外の光源を使用すると火災の原因となります。
 - タイルなどの平面でない所には使用しないでください。器具内に雨水が浸入し、感電・火災の原因となります。
 - 被照射面とは2m以上離してください。照射面の炎色、火災の原因となります。
 - 前面ガラスが高熱となりますので、人が容積に触れられる場所では使用しないでください。火傷の原因となります。
 - 前面枠を取付けるときは最小ネジ（3ヶ所）を確実に締め付けてください。締付けが不十分だと浸水の原因となり故障不良、感電等の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	塗装
2	ソ ケ ャ ッ ト	1	磁 器	(E26) 耐パルス形
3	ソケット台	1	S G C	
4	反 射 鏡	1	ア ル ミ	鏡面仕上げ
5	前 面 ガラス	1	強化ガラス t5.0	透明
6	前面パッキン	1	シリコーン	黒色
7	前 面 枠	1	A D C	塗装
8	鍋小ネジ	3	B s B M	黒色メッキ
9	ツマミネジ	2	A D C	塗装
10	パ ッ キ ン	2	クロロプレン	黒色
11	ア - ム	1	S P C t3.2	塗装
12	袋ナット	1	S U S	M10
13	ツマミナット	2	B s B M	黒色メッキ
14	フランジカバー	1	A D C	塗装
15	インバータ	1		器具内用
16	取 付 板	1	S G C	
17	パッキン	1	クロロプレン	黒色
18	電 線	1	シリコーン電線	1.25mm ² 3芯
19	水抜き栓	1	クロロプレン	黒色

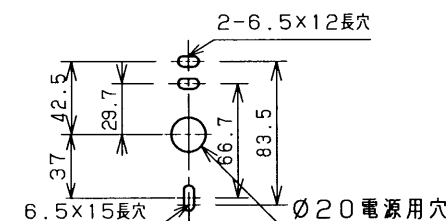

器具取付部寸法

装置タイプ (透明形ランプ使用)	マスターカラー-CDM-TP CDM-TP150W/830 CDM-TP150W/942	中国タイプ (拡張形ランプ使用)	マスターカラー-CDM-TP CDM-TP/F 150W/83 CDM-TP/F 150W/94
---------------------	--	---------------------	--

屋外用（防雨形）

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HT-15044XF (K) -PM
100 242	上表参照	6.2	品名	東芝投光器
承認		担当	図番	AA2007-02954-01
小島		高砂		
単位 mm		第三角法		
東芝ライテック株式会社				