

(2007.10. 172) 2023.01. 172

3

4


5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プレート	1	AES樹脂	グレー
2	ハンドル	1	AES樹脂	グレー
3	防水パッキン	1	EPDMゴム	黒
4	取付ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M3.5×12 (ニッケルめっき)
5	絶縁サポート	1	AS樹脂 (GF入)	緑
6	片切スイッチ	1	-	NDG1111 (WW)
7	スイッチ取付板	1	S P C (鋼板)	t=1.4 (亜鉛めっきクロメート処理)

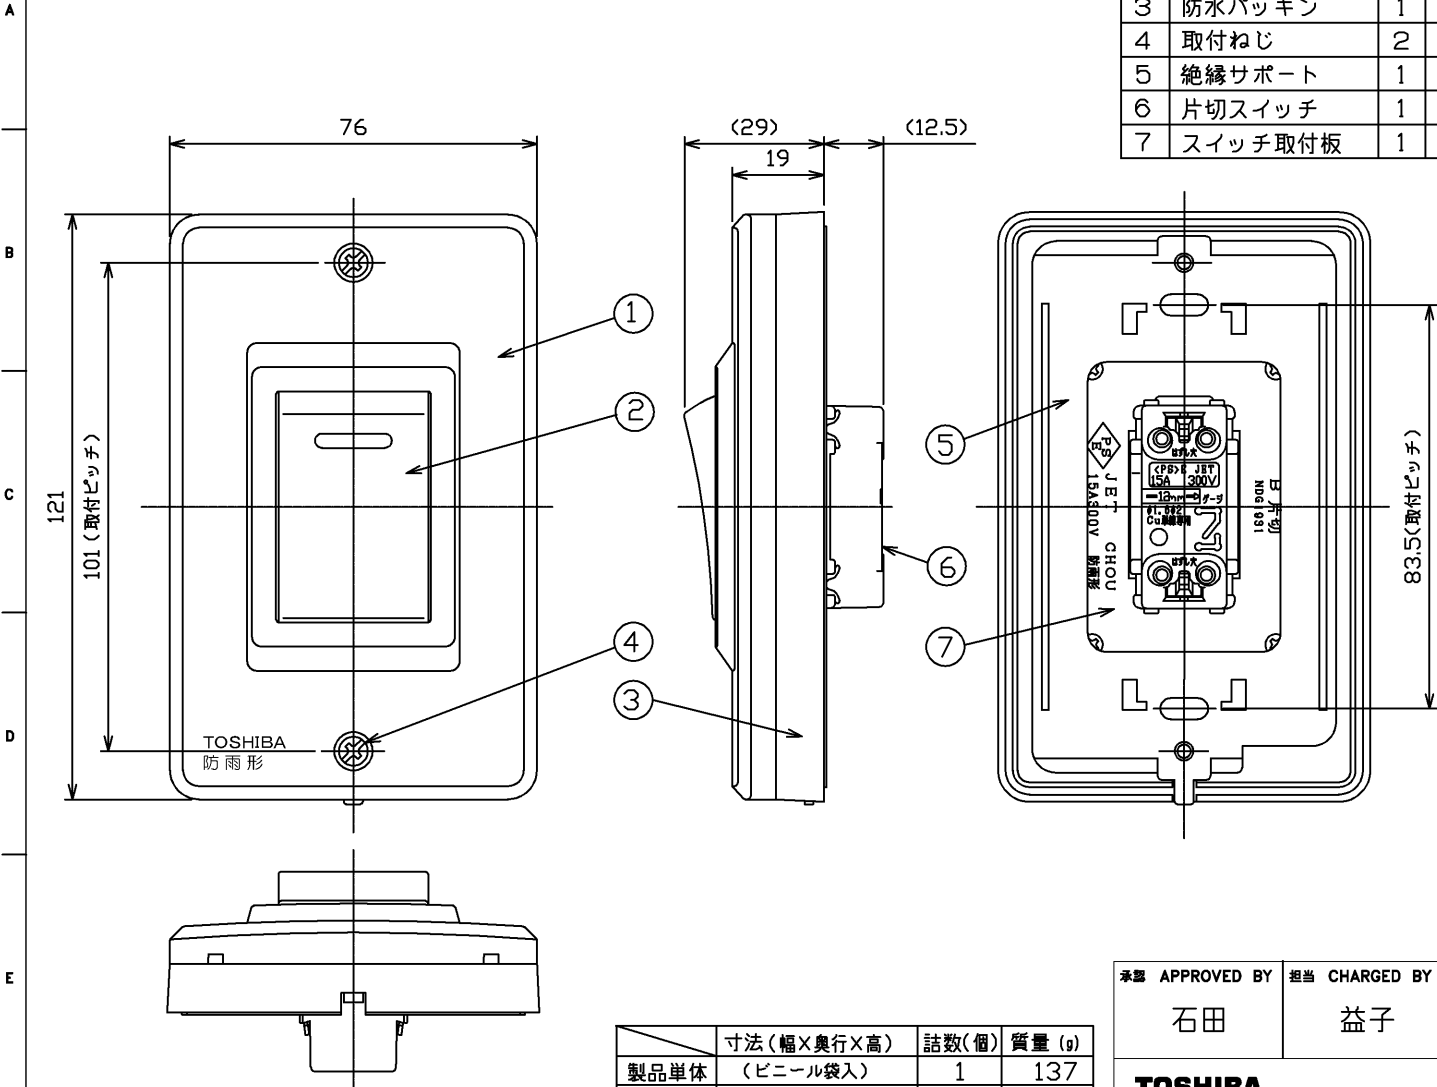

⚠ 警告

- 結線は使用電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。差し込み不十分の場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- 取付け面は凹凸のないように仕上げて、防水効果をよくしてください。水気の浸入による接触不良や絶縁不良の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。曲がった電線、及びより線は直接端子に接続しないでください。誤った施工をされますと、発熱、焼損、火災の原因となります。

⚠ 注意

- スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水性能が不十分となります。
- 防水性能向上のためパッキンと取付け面の間にシール剤を塗布してください。ただし、下側は水抜きのため塗布しないでください。
- 本体は、必ず「上」マークを上にして取付けてください。逆付け、横付けをすると防水性能がなくなりますので、ご使用になれません。
- 油、薬品などが飛散する場所及び浴室では使用できません。
- ボックスねじ締め付けトルクは0.4N・m以下で施工してください。

定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	300V
適 合 規 格	電気用品安全法 JIS C 8304、JIS防雨形
そ の 他	端子構造 SL (ねじなし) 端子 適用電線 φ1.6, φ2 銅単線

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	(ビニール袋入)	1	137
内 装 箱	214×125×80	5	735
外 装 箱	410×259×238	50	7,850

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
石田	益子	東芝配線器具 防水形埋込スイッチ (片切)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. NDG1931
		図面番号 DRAWING NO. AA2007-03025-03
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)