


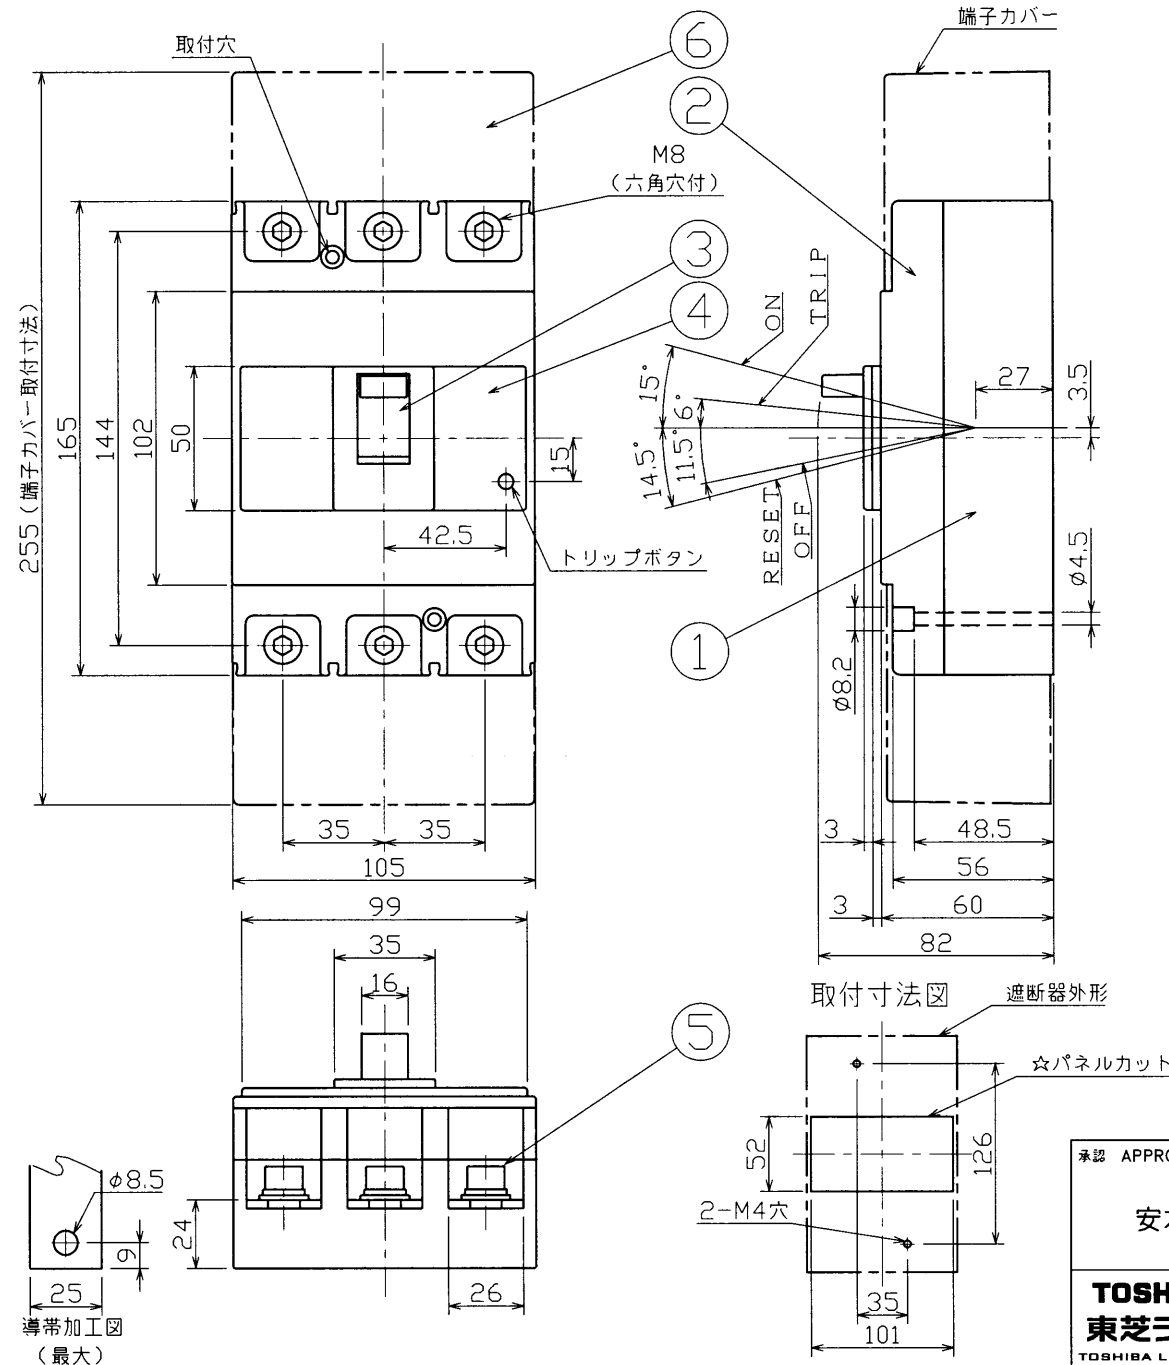

| 6  |       | 7  |        | 8            |
|----|-------|----|--------|--------------|
| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質    | 摘 要          |
| 1  | ベース   | 1  | ポリエステル |              |
| 2  | カバー   | 1  | ナイロン   |              |
| 3  | ハンドル  | 1  | P B T  |              |
| 4  | 銘板    | 1  |        |              |
| 5  | 端子ねじ  | 6  |        | M8 (六角穴付ボルト) |
| 6  | 端子カバー | 2  | ポリスチレン |              |

|  警告                    |  注意 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。</p> <p>2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。</p> | <p>感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。</p>                                     |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| 仕様                                          |                    |
| 形式                                          | DNB-2233G200A      |
| 適合回路                                        | 三相3線式              |
| フレームサイズ                                     | 225AF              |
| 極・素子数                                       | 3P3E               |
| 定格電圧                                        | AC 460V            |
| 定格周波数                                       | 50/60Hz            |
| 定格電流<br>( )内AC200/220V時の<br>適用モーター容量(kW)を表す | 200A(-)            |
| 定格遮断電流                                      | 50kA (AC110V)      |
|                                             | 35kA (AC110/220V)  |
|                                             | 35kA (AC220V)      |
|                                             | 18kA (AC460V)      |
| 引外し方式                                       | 熱動電磁               |
| 標準接続方式                                      | 圧着端子方式(圧着端子付属)     |
| 接続可能最大電線                                    | 150mm <sup>2</sup> |
| 基準周囲温度                                      | 40℃                |
| 付属品                                         | 端子カバー 2個           |
|                                             | 取付ねじ(M4×60) 2本     |
|                                             | 取付ねじ(φ4×60) 2本     |
|                                             | 封印板 2個             |
|                                             | 圧着端子(CB100-8) 6個   |
| 質量                                          | 1.4kg              |

|                                                                             |              |                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 承認 APPROVED BY                                                              | 担当 CHARGE BY | 名 称 TITLE            |          |
| 安本                                                                          | 松下           | 東芝配線用遮断器             |          |
|                                                                             |              | 形 名 MODEL NO.        |          |
|                                                                             |              | DNB-2233G200A        |          |
| <b>TOSHIBA</b><br><b>東芝ライテック株式会社</b><br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |              | 図面番号 DRAWING NO.     |          |
|                                                                             |              | AA2007-03184-01      |          |
|                                                                             |              | 第三角法                 | 単位 UNITS |
|                                                                             |              | 3RD ANGLE PROJECTION | mm       |
|                                                                             |              | 尺度 SCALE             | -        |