

ラ ン プ 仕 様		
光源色	3波長形昼白色	
管 径 (mm)	20.0	
寸 法	A (mm)	244.0
	B (mm)	89.0
	C (mm)	38.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	36.0
	F (mm)	42.0
	G (mm)	20.5
	H (mm)	27.2
質 量 (g)		
□ 金		
定格ランプ電力 (W)		
GX10q-6		
36		
ランプ電流 (A)		
0.435		
全 光 束 (lm)		
2900		
相関色温度 (K)		
5000		
平均演色評価数 (Ra)		
84		
定 格 寿 命 (h)		
7500		
適合点灯管		
FG-4P		
適合電子点灯管		
FE4P		
適合安定器		
40W蛍光灯用		

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

ランプ形名がT.W.L.のランプ使用器具にはご使用できません。

安全上の注意

警告



- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
- ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ソケットおよびランプホルダーに確実に取付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
- 器具の引きびもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具に取付ける時はランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケトの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
- 低電圧時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。異常ではありません。
- 点灯中のランプ内部に微かな振動ができることがあります。異常ではありません。

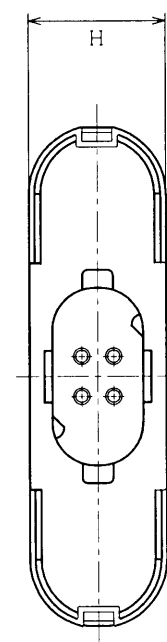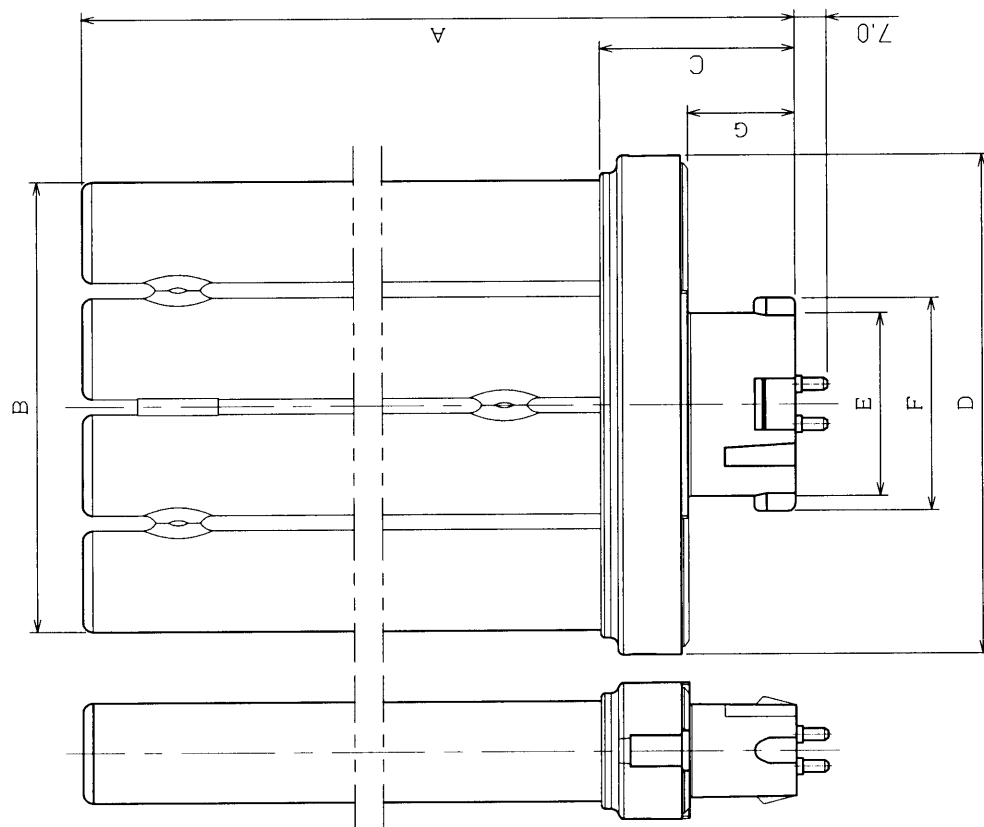

形 名	FML36EX-N-T		品 名	東芝コンパクト形蛍光ランプ “ユーラインフラット T”	
	承 認	担 当	図 番	AA2008-00250-01	
	安 田	村 野			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社	